


Technický list produktu (datasheet): NLWAFE29EL

Nouzové sv. WAF ERT-LED 3x1W 230V

AC/DC nástěnná mont.

nástěnná montáž, tlakově litý zinek, barevné provedení imitace nerez, s adresným dohledováním a spínáním



Technické informace

Délka (netto) (mm)	193,00
Výška (netto) (mm)	115,00
Hloubka (netto) (mm)	53,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,37
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním v centrálním provozu
Varianta	Kovové svítidlo
Design	WAF
Barva	Nerezová lesklá
Světelný zdroj	ERT-LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	420
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	4,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	4,50
Stupeň ochrany krytí	IP20
Rázová odolnost	IK04
Instalace	nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40

Technické informace - Pokračování


Třída AA E 8101

AA4


Výrobce

Schrack


Dimensions (mm)

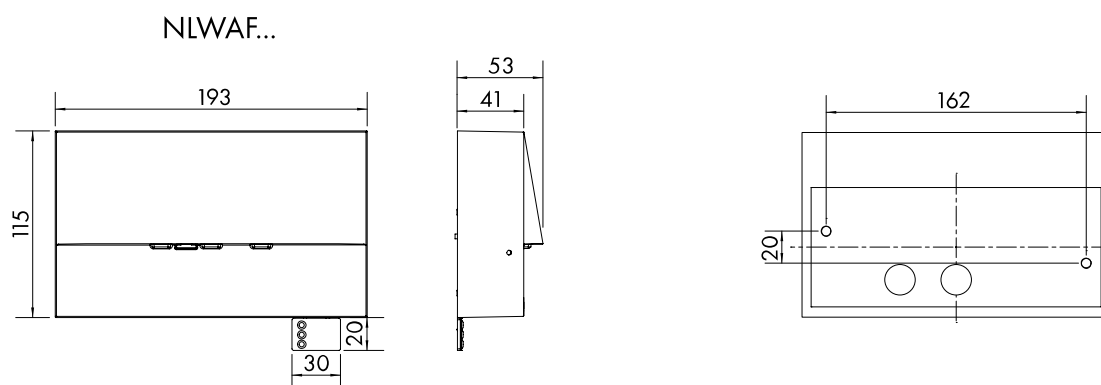

Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 2,0m, maintenance factor 0,8

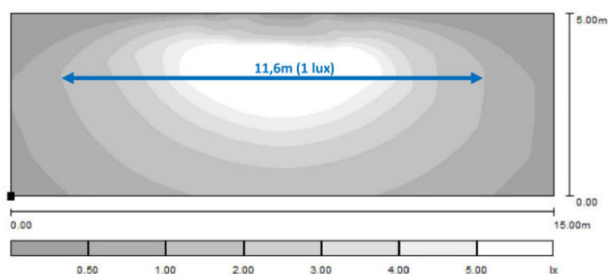

Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 0,5m, maintenance factor 0,8

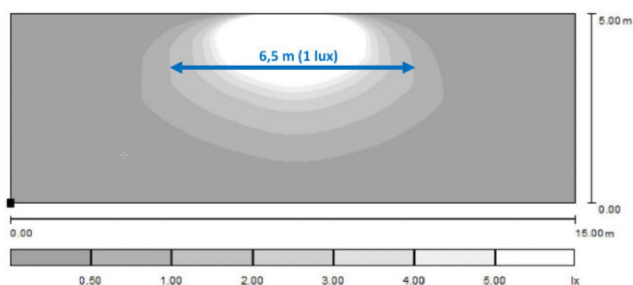

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. WAF ERT-LED 3x1W 230V AC/DC nástěnná mont. nástěnná montáž, tlakově litý zinek, barevné provedení imitace nerez, s adresným dohledováním a spínáním	NLWAFE29EL