

Nouzové sv. WER ERT-LED 1x1W 230V AC/DC nástěnná mont.

vestavná nástěnná montáž, tlakově litý zinek, barevné provedení aimitace nerez, s adresným dohledováním a spínáním



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	90,00
Výška (netto) (mm)	90,00
Hloubka (netto) (mm)	21,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,18
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním v centrálním provozu
Varianta	Kovové svítidlo
Design	WER
Barva	Nerezová lesklá
Světelný zdroj	ERT-LED (1W)
Osvětlení (Lumen)	140
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,70
Power max. (W)	2,10
Stupeň ochrany krytí	IP20
Rázová odolnost	$\geq$ IK03
Instalace	Vestavné do stěny
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40

Technické informace - Pokračování


Třída AA E 8101

AA4


Výrobce

Schrack


Dimensions (mm)

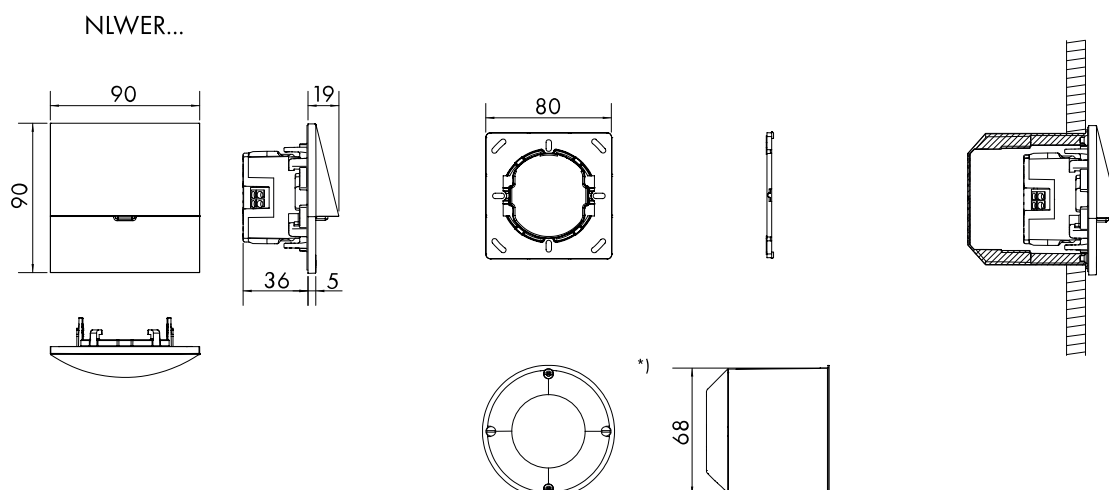

Dimensions (mm)

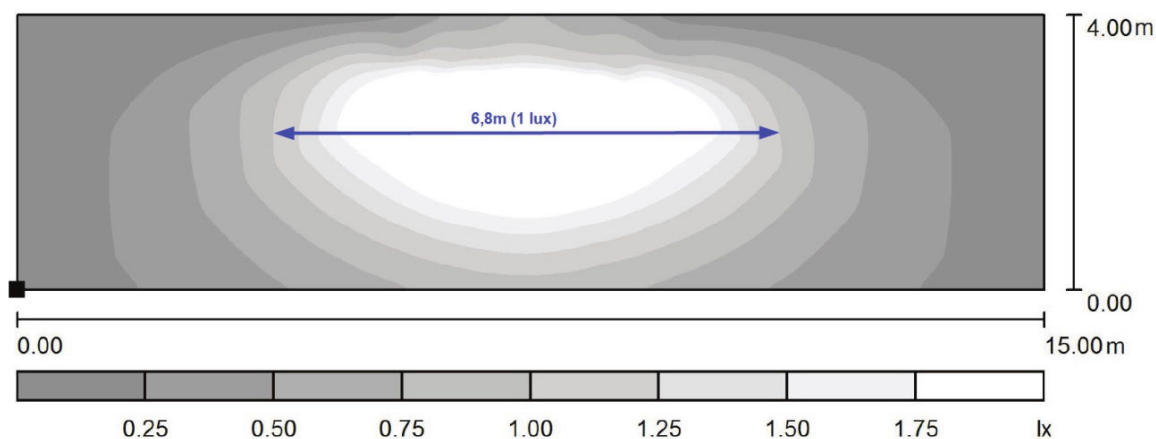

Dimensions (mm)

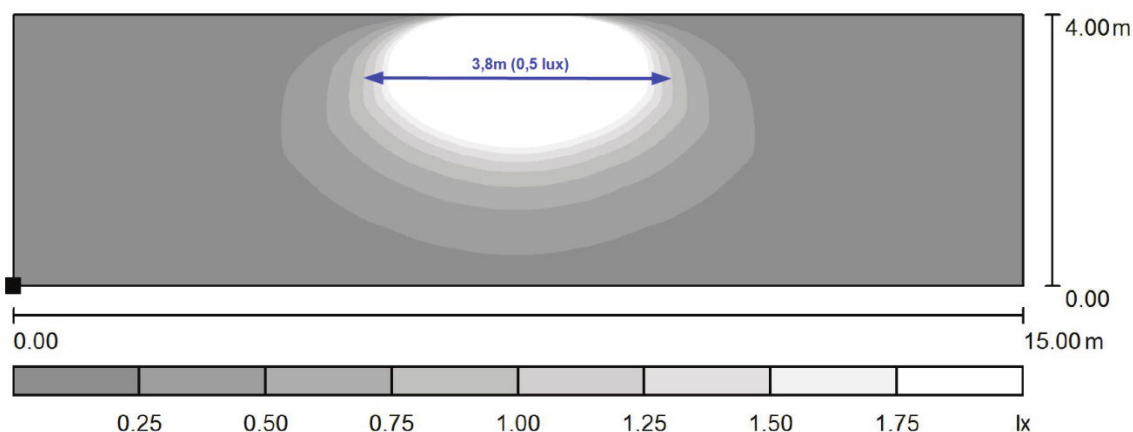

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. WER ERT-LED 1x1W 230V AC/DC nástěnná mont. vestavná nástěnná montáž, tlakově litý zinek, barevné provedení a imitace nerez, s adresným dohledováním a spínáním	NLWERE29EL