

Technický list produktu (datasheet): NLWFXW009E

Nouzové sv. WFX EL LED IP65 230V AC/DC nástěnná montáž, EL

závěsná na řetízek nebo přisazená montáž, s bajonetovým uzávěrem, požadovaný pikotgram NLWFXPIK..se objednává zvlášť




Technické informace

Délka (netto) (mm)	300,00
Šířka (netto) (mm)	300,00
Výška (netto) (mm)	110,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,40
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním v centrálním provozu
Varianta	Nouzové svítidlo oboustranné
Design	WFX
Barva	RAL 9003 (bílá)
Pictogram	Required adhesive pictogram according to ISO 7010 to be ordered separately
Pozorovací vzdálenost (m)	60

Technické informace - Pokračování

Světelný zdroj	LED (5W)
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK04
Instalace	nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

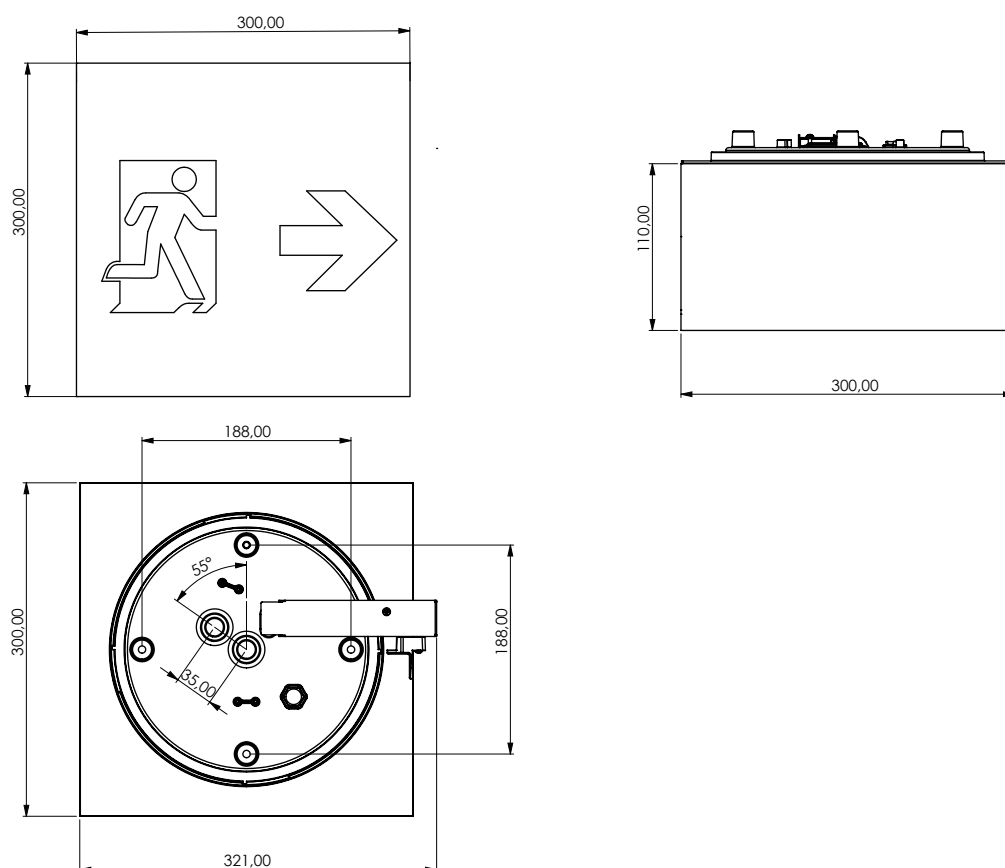

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. WFX EL LED IP65 230V AC/DC nástěnná montáž, EL závěsná na řetízek nebo přisazená montáž, s bajonetovým uzávěrem, požadovaný piktogram NLWFXPIK..se objednává zvlášť	NLWFXW009E
Nezbytné příslušenství	
Samolepící piktogram pro nouz. sv. WFX šipka vlevo Pozorovací vzdálenost: 30 m	NLWFXPIKLI
Samolepící piktogram pro nouz. sv. WFX šipka nahoru Pozorovací vzdálenost: 30 m	NLWFXPIKOB
Samolepící piktogram pro nouz. sv. WFX šipka vpravo Pozorovací vzdálenost: 30 m	NLWFXPIKRE
Samolepící piktogram pro nouz. sv. WFX šipka dolů Pozorovací vzdálenost: 30 m	NLWFXPIKUN