

Nouzo. sv. WFX WL LED IP65 3h 230VAC nástěnné

Nástěnná povrchová montáž, pozorovací vzdálenost 60m, dodáváno bez piktogramů - piktogram se objednává zvlášť NLWFXPIK., baterie LiFePO₄, radiově přepínatelné






Technické informace

Délka (netto) (mm)	300,00
Šířka (netto) (mm)	300,00
Výška (netto) (mm)	110,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,40
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	Wireless Control Professional
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	WFX
Barva	Bílá
Pictogram	Required adhesive pictogram according to ISO 7010 to be ordered separately
Pozorovací vzdálenost (m)	60

Technické informace - Pokračování

Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (5W)
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Baterie (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK04
Instalace	nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

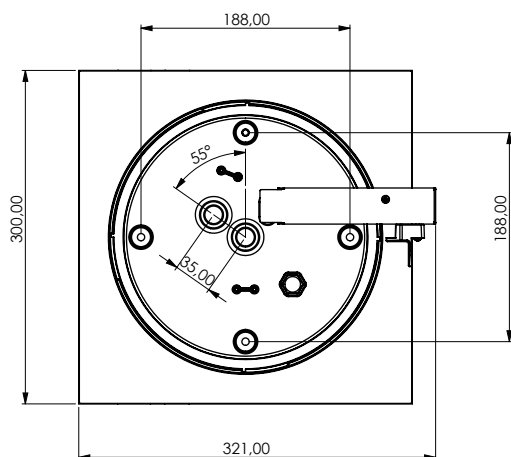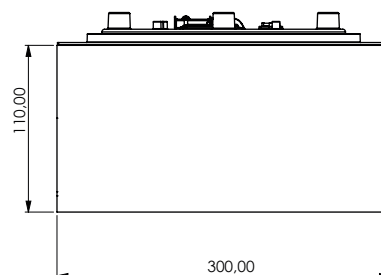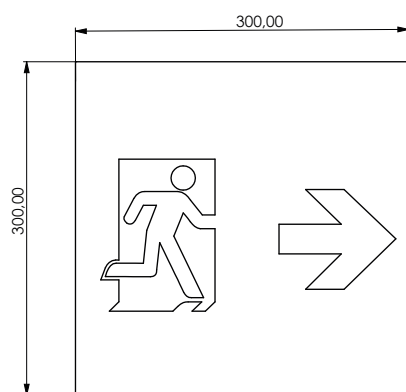

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzo. sv. WFX WL LED IP65 3h 230VAC nástěnné	
Nástěnná povrchová montáž, pozorovací vzdálenost 60m, dodáváno bez piktogramů - piktogram se objednává zvlášť	NLWFXW403W
NLWFXPIK., baterie LiFePO4, radiově přepínatelné	
Nezbytné příslušenství	
Samolepící piktogram pro nouz. sv. WFX šipka vlevo	
Pozorovací vzdálenost: 30 m	NLWFXPIKLI
Samolepící piktogram pro nouz. sv. WFX šipka nahoru	
Pozorovací vzdálenost: 30 m	NLWFXPIKOB
Samolepící piktogram pro nouz. sv. WFX šipka vpravo	
Pozorovací vzdálenost: 30 m	NLWFXPIKRE
Samolepící piktogram pro nouz. sv. WFX šipka dolů	
Pozorovací vzdálenost: 30 m	NLWFXPIKUN
	NLTESTSC2
Kryt univerzálního testovacího tlačítka LED	NLTEST2COV
Volitelné příslušenství	
Set 2 baterií LiFePO4 3,2V 3,2Ah pro nouz. Sv. LED Wireless	
LiFePO4 lithium-železo-fosfátová baterie, UN3480	NLAKKU323L