

Technický list produktu (datasheet): NLWHGD003S

Nouzové sv. WHG 230V AC, 3h, autotest, IP65, stropní mont.

Stropní montáž, volitelně možnost zavěšení, IP65, doba autonomie 3h, piktogramy s šipkami: doleva, dolů, vpravo již osazeny, pozorovací vzdálenost 50m




Technické informace

Délka (netto) (mm)	522,00
Šířka (netto) (mm)	500,00
Výška (netto) (mm)	280,00
Hmotnost (netto) (kg)	4,34
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	WHG
Barva	Bílá
Pozorovací vzdálenost (m)	50
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (3W)

Technické informace - Pokračování

Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stupeň ochrany krytí	IP65
Instalace	stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

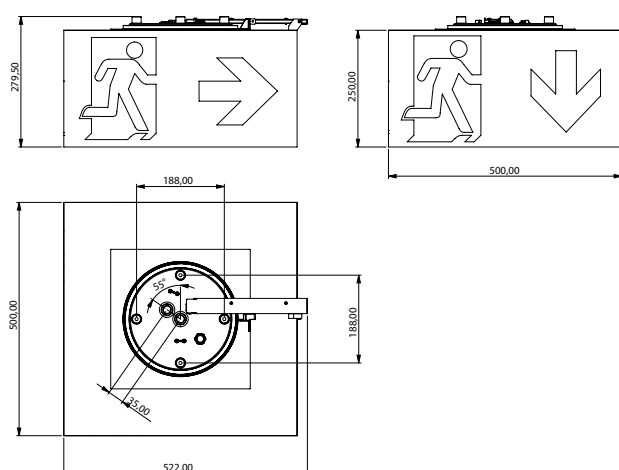

Tabulka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. WHG 230V AC, 3h, autotest, IP65, stropní mont.	
Stropní montáž, volitelně možnost zavěšení, IP65, doba autonomie 3h, piktogramy s šipkami: doleva, dolů, vpravo již osazeny, pozorovací vzdálenost 50m	NLWHGD003S
Volitelné příslušenství	
řetízkový závěs (4ks) pro svítidlo WG/WX	NLWKO
Trubkový závěs chromovaný, L = 500mm	NL1PV
Akumulátor 4,8V 2,0Ah pro nouz.svítidla LED 3h s LPU modulem LPU or LEM module	NLAKKU4820