

Nouzové sv. WHG LED 230V AC/DC, IP65, stropní mont.

Stropní montáž, volitelně možnost zavěšení, IP65, doba autonomie 3h, piktogramy s šipkami: doleva, dolů, vpravo již osazeny, pozorovací vzdálenost 50m




Technické informace

Délka (netto) (mm)	522,00
Šířka (netto) (mm)	500,00
Výška (netto) (mm)	280,00
Hmotnost (netto) (kg)	4,19
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním v centrálním provozu
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	WHG
Barva	RAL 9003 (bílá)
Pictogram	Pictograms with arrows left, bottom, right in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory
Pozorovací vzdálenost (m)	50

Technické informace - Pokračování

Světelný zdroj	HP-LED (4W)
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	$\geq$ IK03
Instalace	stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

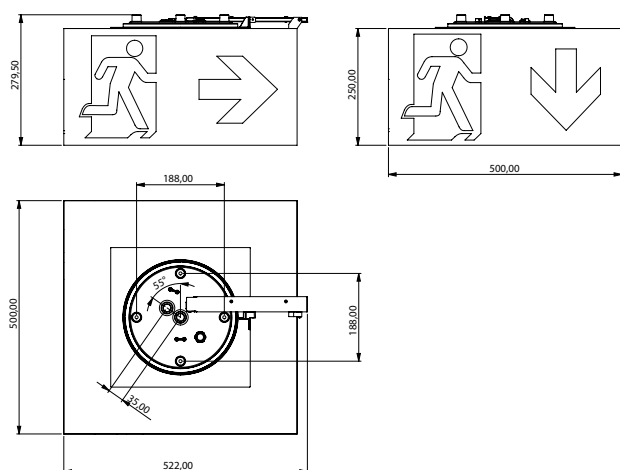

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. WHG LED 230V AC/DC, IP65, stropní mont.	
Stropní montáž, volitelně možnost zavěšení, IP65, doba autonomie 3h, piktogramy s šipkami: doleva, dolů, vpravo již osazeny, pozorovací vzdálenost 50m	NLWHGD009E
Volitelné příslušenství	
řetízkový závěs (4ks) pro svítidlo WG/WX	NLWKO
Lankový závěs typu Y 4m pro nouzová sv. WHX, WHG nastavitelná délka bez nutnosti použití nářadí	NLDSAY4M
Lankový závěs typu Y 4m pro nouzová sv. WHX, WHG s adaptérem pro stropní montáž, nastavitelná délka bez nutnosti použití nářadí	NLDSAY4MAP