

Technický list produktu (datasheet): NLWHGD403S

Nouz. sv. WHG LED 230VAC 3h, stropní montáž, SC IP65

stropní montáž, doba autonomie 3h, včetně piktogramů šipka vlevo, vpravo a dolů, pozorovací vzdálenost: 50m, baterie LiFePO₄




Technické informace

Délka (netto) (mm)	522,00
Šířka (netto) (mm)	500,00
Výška (netto) (mm)	280,00
Hmotnost (netto) (kg)	4,34
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	WHG
Barva	RAL 9003 (bílá)
Pictogram	Pictograms with arrows left, bottom, right in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory
Pozorovací vzdálenost (m)	50

Technické informace - Pokračování

Světelný zdroj	HP-LED (4W)
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	7
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	8,20
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	$\geq$ IK03
Instalace	stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

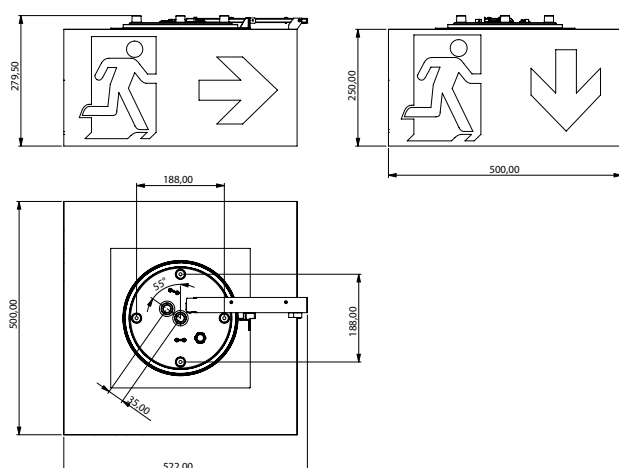

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouz. sv. WHG LED 230VAC 3h, stropní montáž, SC IP65 stropní montáž, doba autonomie 3h, včetně piktogramů šipka vlevo, vpravo a dolů, pozorovací vzdálenost: 50m, baterie LiFePO4	NLWHGD403S
Volitelné příslušenství	
řetízkový závěs (4ks) pro svítidlo WG/WX	NLWKO
Lankový závěs typu Y 4m pro nouzová sv. WHX, WHG nastavitelná délka bez nutnosti použití nářadí	NLDSAY4M
Lankový závěs typu Y 4m pro nouzová sv. WHX, WHG s adaptérem pro stropní montáž, nastavitelná délka bez nutnosti použití nářadí	NLDSAY4MAP
Set 2ks baterií LiFePO4 3,2V 1,6Ah pro sv. LEO nebo LPK LiFePO4 - lithium-železo-fosfátový akumulátor, UN3480	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Kryt univerzálního testovacího tlačítka LED	NLTEST2COV