

Technický list produktu (datasheet): NLWHGDB09E

# Nouzové sv. WHG LED 230V AC/DC, IP65, stropní mont.

Stropní montáž, volitelně možnost zavěšení, IP65, doba autonomie 3h, piktogramy s šipkami: doleva, nahoru, vpravo již osazeny, pozorovací vzdálenost 50m




## Technické informace

|                           |                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Délka (netto) (mm)        | 522,00                                                                                            |
| Šířka (netto) (mm)        | 500,00                                                                                            |
| Výška (netto) (mm)        | 280,00                                                                                            |
| Hmotnost (netto) (kg)     | 4,19                                                                                              |
| Druh svítidla             | Bezpečnostní svítící značka                                                                       |
| NO-CBS                    | Nouzové osvětlení s CBS                                                                           |
| Funkce                    | S dohledováním v centrálním provozu                                                               |
| Varianta                  | Svítidlo z plastu                                                                                 |
| Design                    | WHG                                                                                               |
| Barva                     | Bílá                                                                                              |
| Pictogram                 | Pictograms with arrows left, up, right in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory |
| Pozorovací vzdálenost (m) | 50                                                                                                |

## Technické informace - Pokračování

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Světelný zdroj                | HP-LED (4W)                                     |
| Rozsah napětí (V)             | 230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$ ; 230 V DC $\pm 20\%$ |
| Power maintained mode (W)     | 5,20                                            |
| Power non-maintained mode (W) | 1,10                                            |
| Power max. (W)                | 5,20                                            |
| Stupeň ochrany krytí          | IP65                                            |
| Rázová odolnost               | $\geq$ IK03                                     |
| Instalace                     | stropní přisazené                               |
| Minimální teplota okolí (°C)  | -20                                             |
| Maximální teplota okolí (°C)  | 40                                              |
| Třída AA E 8101               | AA4                                             |
| Výrobce                       | Schrack                                         |

## Dimensions (mm)

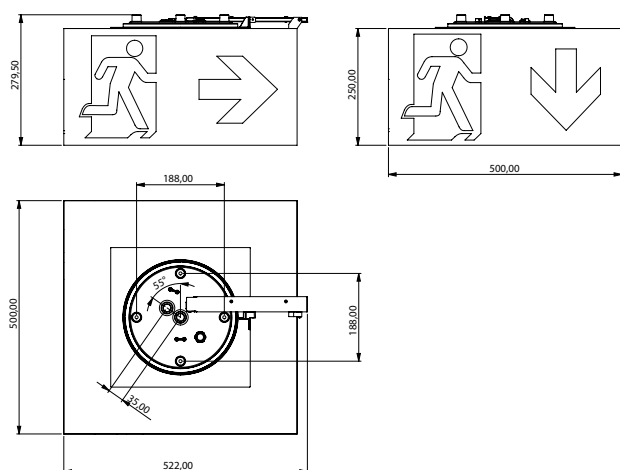

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                                                           | OBJ. ČÍSLO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nouzové sv. WHG LED 230V AC/DC, IP65, stropní mont.<br>Stropní montáž, volitelně možnost zavěšení, IP65, doba autonomie 3h, piktogramy s šipkami: doleva, nahoru, vpravo již osazeny, pozorovací vzdálenost 50m | NLWHGDB09E |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                 | NLWKO      |
| Lankový závěs typu Y 4m pro nouzová sv. WHX, WHG<br>nastavitelná délka bez nutnosti použití nářadí                                                                                                              | NLDSAY4M   |
| Lankový závěs typu Y 4m pro nouzová sv. WHX, WHG<br>s adaptérem pro stropní montáž, nastavitelná délka bez nutnosti použití nářadí                                                                              | NLDSAY4MAP |