

Technický list produktu (datasheet): NLWHXD403W

Nouzové sv. WHX LED 230V Wireless, 3h, IP65, stropní

stropní montáž, volitelně: lankový nebo řetízkový závěs, 4x1W LED, IP65, 3h, sada piktogramů (šipka vlevo, vpravo, dolů) jsou již osazeny, pozorovací vzdálenost 30m, baterie LiFePO₄, radiově dohledované a spínané, WirelessControl Professional






Technické informace

Délka (netto) (mm)	300,00
Šířka (netto) (mm)	300,00
Výška (netto) (mm)	179,50
Hmotnost (netto) (kg)	1,74
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	WHX
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá

Technické informace - Pokračování

Pictogram	Pictograms with arrows left, bottom, right in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory
Pozorovací vzdálenost (m)	30
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	HP-LED (4W)
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	$\geq$ IK03
Instalace	stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

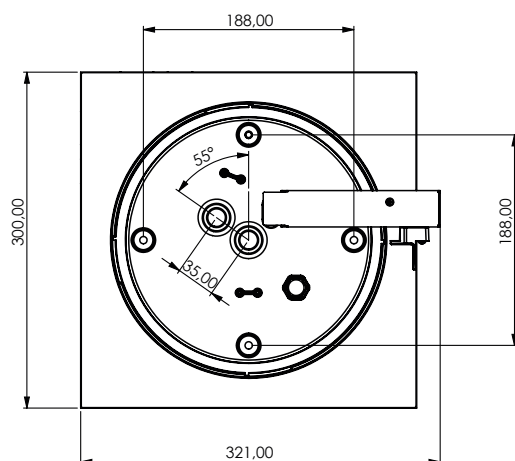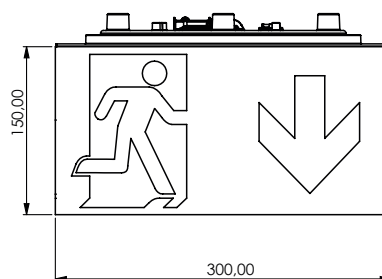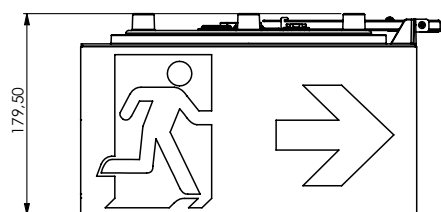

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. WHX LED 230V Wireless, 3h, IP65, stropní stropní montáž, volitelně: lankový nebo řetízkový závěs, 4x1W LED, IP65, 3h, sada piktogramů (šipka vlevo, vpravo, dolů) jsou již osazeny, pozorovací vzdálenost 30m, baterie LiFePO4, radiově dohledované a spínané, WirelessControl Professional	NLWHXD403W
Volitelné příslušenství	
řetízkový závěs (4ks) pro svítidlo WG/WX	NLWKO
Lankový závěs typu Y 4m pro nouzová sv. WHX, WHG nastavitelná délka bez nutnosti použití nářadí	NLDSAY4M
Lankový závěs typu Y 4m pro nouzová sv. WHX, WHG s adaptérem pro stropní montáž, nastavitelná délka bez nutnosti použití nářadí	NLDSAY4MAP
Set 2 baterií LiFePO4 3,2V 3,2Ah pro nouz. Sv. LED Wireless LiFePO4 lithium-železo-fosfátová baterie, UN3480	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Kryt univerzálního testovacího tlačítka LED	NLTEST2COV