

Technický list produktu (datasheet): NLWHXDB09E

Nouzové sv. WFX SC LED IP65 3h 230V AC stropní montáž, EL

závěsná na řetízek nebo přisazená montáž, s bajonetovým uzávěrem, s osazenými piktogramy s šipkou vpravo, vlevo a nahoru






Technické informace

Délka (netto) (mm)	300,00
Šířka (netto) (mm)	300,00
Výška (netto) (mm)	179,50
Hmotnost (netto) (kg)	1,62
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním v centrálním provozu
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	WHX
Barva	Bílá
Pictogram	Pictograms with arrows left, up, right in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory
Pozorovací vzdálenost (m)	30

Technické informace - Pokračování

Světelný zdroj	HP-LED (4W)
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	$\geq$ IK03
Instalace	stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

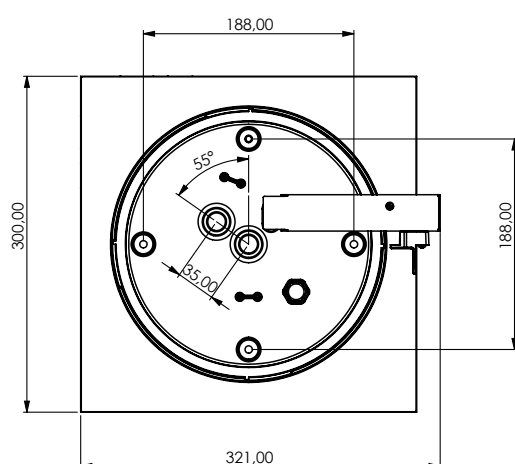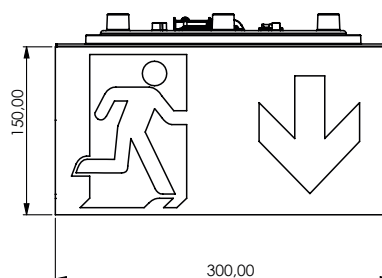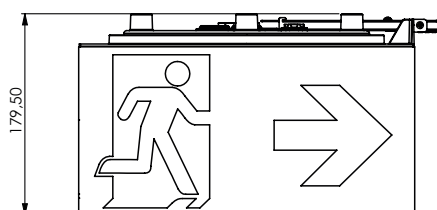

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. WFX SC LED IP65 3h 230V AC stropní montáž, EL závěsná na řetízek nebo přisazená montáž, s bajonetovým uzávěrem, s osazenými piktogramy s šipkou vpravo, vlevo a nahoru	NLWHXDB09E
Volitelné příslušenství	
řetízkový závěs (4ks) pro svítidlo WG/WX	NLWKO
Lankový závěs typu Y 4m pro nouzová sv. WHX, WHG nastavitelná délka bez nutnosti použití nářadí	NLDSAY4M
Lankový závěs typu Y 4m pro nouzová sv. WHX, WHG s adaptérem pro stropní montáž, nastavitelná délka bez nutnosti použití nářadí	NLDSAY4MAP