

Technický list produktu (datasheet): NLWLZENT01

WirelessControl Professional Linux Touch centrální jednotka

V uzamykatelném nástěnném pouzdru, včetně USB koordinátoru pro WirelessControl Professional a předinstalovaným software WL pro 250 svítidel



Produktové informace

WirelessControl Professional makes wireless control and monitoring of single-battery emergency and safety luminaires child's play! The heart and thus the central unit of the system is the setup and monitoring unit NLWLZENT. Easy to install, it is built into a lockable wall-mounted housing.

Advantages of the central unit (NLWLZENT) at a glance:

- NLWLZENT, an in-house development based on a LINUX industrial PC with intuitive user interface
- Because of the use of the LINUX operating system more security against cyber attacks and less maintenance effort for updates
- Functional, service-friendly wall-mounted housing with integrated TOUCH Screen
- Installable at a continuously manned central location in the building
- All crucial system information directly and clearly at a glance
- The integrated control software is available in several languages
- The wireless system can include 250 luminaires per central unit as standard and can be expanded in steps of 250 up to 1,000 luminaires (NLWLUP250)
- In the standard scope equipped with 5 timer functions (storage of a schedule possible)
- Possibility of networking with other systems
- Externally accessible USB interface (e.g. connection USB stick for copy test protocol book or connection external wireless keyboard)
- Email transmission of error messages or test results (Internet access required)


Technické informace

Šířka (netto) (mm)	295,00
Výška (netto) (mm)	223,00
Hloubka (netto) (mm)	58,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,55
Klasifikace	WirelessControl centrála
Stupeň ochrany krytí	IP20
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz ± 20 %
Instalace	nástěnné

Datová tabulka: WirelessControl Professional Linux Touch centrální jednotka

Prozessor-Chipsatz:	ARM Cortex-A53 64-bit
Prozessor-Taktrate:	1,2 GHz
Arbeitsspeicher:	1 GB LPDDR
Festplatte:	8GB EMMC
LAN:	10/100 Gbit
Leistungsaufnahme:	max. 17W PFO, 52
Schutzklasse:	I
Abmessungen H x B x T (mm):	225 x 295 x 60
Zulässige Umgebungstemperatur:	5°C bis 30°C
Gewicht:	2,55kg

Dimensions (mm)

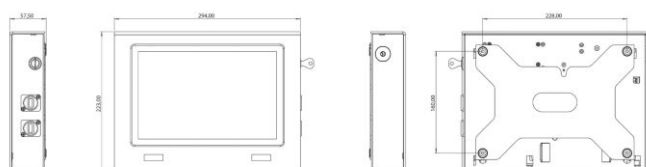

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
WirelessControl Professional Linux Touch centrální jednotka V uzamykatelném nástěnném pouzdru, včetně USB koordinátoru pro WirelessControl Professional a předinstalovaným software WL NLWLZENT01 pro 250 světel	
Volitelné příslušenství	
Bezdrátová klávesnice, 2,4 GHz, s touchpadem Dosah: až 10m	Q7KEYBWL
USB 2.0 Hub 4-Port, Smile, max, 480MBit, černý	Q7USB204