

Nouzové sv. XP LED 230V AC Ex zóna 1/21 1h

bez piktogramu, autotest, doba autonomi 1h, nástěnní nebo stropní montáž, IP66, 840 lm, potřebné příslušenství: kabelová průchodka (NLXPKE), montážní konzole (NLXPMB), oka pro řetízky (NLXPKO), sada piktogramů (NLXPPIKTO)




Technické informace

Délka (netto) (mm)	485,00
Výška (netto) (mm)	197,00
Hloubka (netto) (mm)	157,00
Hmotnost (netto) (kg)	4,28
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Nouzové svítidlo do Ex-prostředí
Design	XP
Barva	Šedá
Doba zálohy (h)	1
Světelný zdroj	LED (8W)

Technické informace - Pokračování

Osvětlení (Lumen)	840
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	24
Power non-maintained mode (W)	3
Power max. (W)	24
Baterie (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP66
Rázová odolnost	IK10
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	0
Maximální teplota okolí (°C)	50
Třída AA E 8101	AA5

Dimensions (mm)

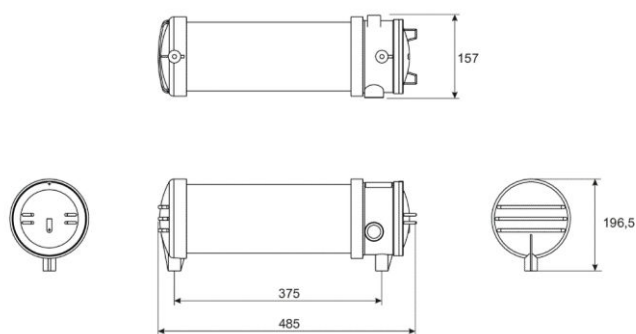

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. XP LED 230V AC Ex zóna 1/21 1h bez piktogramu, autotest, doba autonomi 1h, nástěnní nebo stropní montáž, IP66, 840 lm, potřebné příslušenství: kabelová průchodka (NLXPKE), montážní konzole (NLXPMB), oka pro řetízky (NLXPKO), sada piktogramů (NLXPPIKTO)	NLXPIU411S
Volitelné příslušenství	
Kabelová průchodka pro svídlo XP kovové	NLXPKE
Závěsné oko pro (pár) pro svítidlo XP	NLXPKO
Montážní výložník (pár) pro svítidlo XP	NLXPMB
Set piktogramů pro NLXP..., vlevo, vpravo, nahoru, dolů pozorovací vzdálenost 14m	NLXPPIKTO