

Technický list produktu (datasheet): NLZAA003WL

Autonomní svítidlo ZAA Wireless LED 3h 230VAC, nástěnné

tlakově litý zinek, antracit, IP65, od -5° do +40°C, 4 x HP LED 0,5 W, s vnitřní baterií LiFePO₄, bezdrátové adresné dohledování a spínání




Technické informace

Délka (netto) (mm)	315,00
Výška (netto) (mm)	140,00
Hloubka (netto) (mm)	65,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,20
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	Wireless Control Professional
Varianta	Kovové svítidlo
Design	ZA
Barva	Antracitová
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (2W)
Osvětlení (Lumen)	170
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz ± 20 %
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Baterie (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO ₄
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK08
Instalace	nástěnné


Technické informace - Pokračování

Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

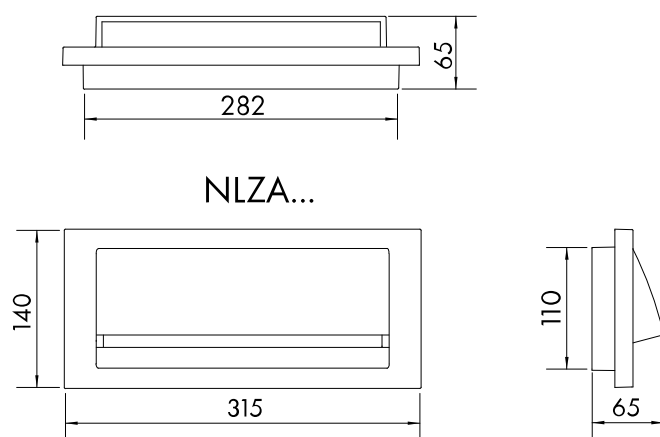

Drilling distances (mm)

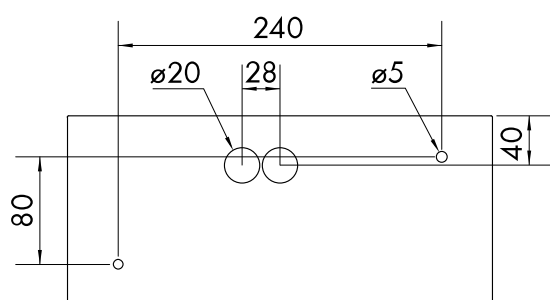

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Autonomní svítidlo ZAA Wireless LED 3h 230VAC, nástěnné tlakově litý zinek, antracit, IP65, od -5° do +40°C, 4 x HP LED 0,5 W, , s vnitřní baterií LiFePO4, bezdrátové adresné dohledování NLZAA003WL a spínání	
Volitelné příslušenství	
Aku. 3,2V 3,3Ah LiFePO4, pro LED sv. KM, KSC, KMB, ASM, ZAW LiFePO4 - lithium-železo-fosfátový akumulátor, UN3480 - lithium-iontový akumulátor	NLAKKU3230