

Technický list produktu (datasheet): NLZAA509CC

Emergency luminaire ZAA 4x0,5W LED CC24 24V wall mounting

Zinc die-cast, colour anthracite, IP65, -30° up to 40°C, 4 x HP-LED 0,5W, with supervision - centrally switchable, 220lm




Technické informace

Délka (netto) (mm)	315,00
Výška (netto) (mm)	140,00
Hloubka (netto) (mm)	65,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,20
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	24V Core24 s dohledem - centrálně přepínatelný
Varianty	Kovové svítidlo
Design	ZA
Barva	RAL 7016 (antracit)
Světelný zdroj	LED (2W)
Osvětlení (Lumen)	220
Rozsah napětí (V)	24V AC


Technické informace - Pokračování

Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,10
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK08
Instalace	nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-30
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobce	Schrack

Abmessungen (mm)

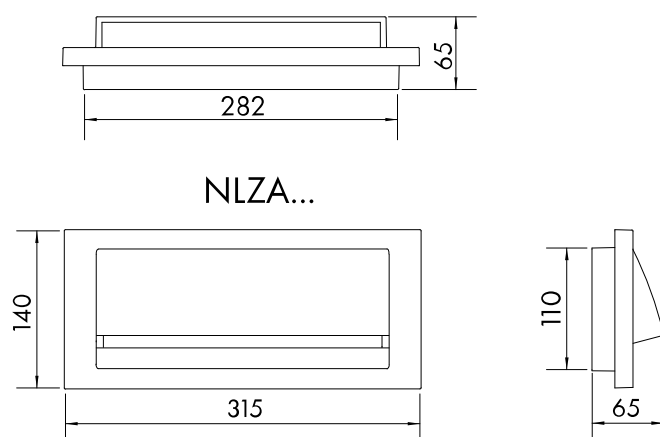

Bohrabstände (mm)

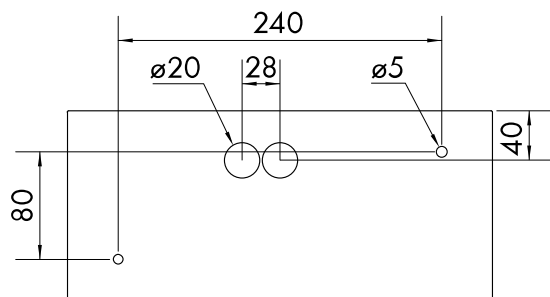

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	0,27	3,3	0,59	9,77	4,07
2,50	0,2	3,51	0,58	10,94	4,42
3,00	0,19	3,66	0,58	11,91	4,27
3,50	0,15	3,74	0,56	12,73	3,16
4,00	0,09	3,72	0,55	11,96	2,82

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emergency luminaire ZAA 4x0,5W LED CC24 24V wall mounting	NLZAA509CC
Zinc die-cast, colour anthracite, IP65, -30° up to 40°C, 4 x HP-LED 0,5W, with supervision - centrally switchable, 220lm	