

Technický list produktu (datasheet): NLZAAC03WB

Nouzové sv. ZA 4x0,5W LED 3h 230V AC, WireleccConnect,

nástěnná montáž, baterie LiFePO₄, baterie v externím boxu pro instalaci mimo chladnou oblast, nouzové svítidlo, s Bluetooth komunikace




Technické informace

Délka (netto) (mm)	315,00
Výška (netto) (mm)	140,00
Hloubka (netto) (mm)	65,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,20
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	WirelessConnect Low Temperature
Varianta	Kovové svítidlo
Design	ZA
Barva	Antracitová
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (2W)
Osvětlení (Lumen)	170


Technické informace - Pokračování

Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK08
Instalace	nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobce	Schrack


Abmessungen (mm)

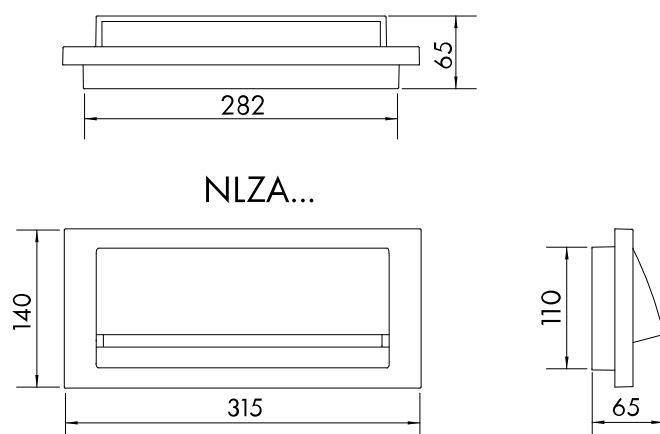

Bohrabstände (mm)

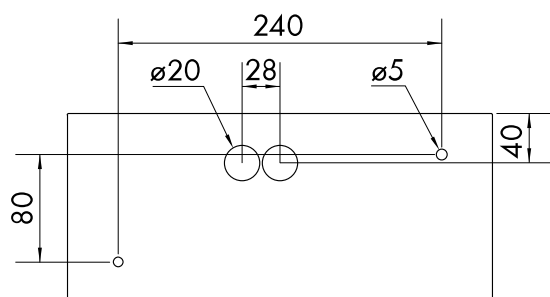

Gehäuse IP54 für COOL-Ausführung (mm)

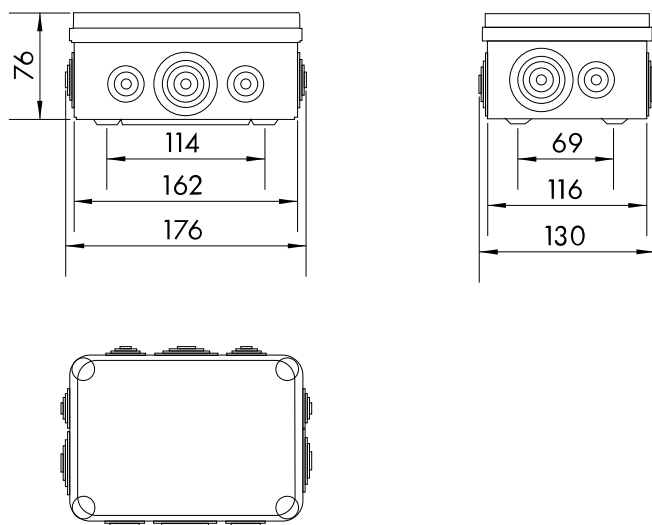

Datová tabulka: Nouzové sv. ZA 4x0,5W LED 3h 230V AC, WireleccConnect,

Montagehöhe [m]					
2,00	0,00	3,03	5,33	10,38	4,29
2,50	0,00	3,20	5,88	11,66	4,70
3,00	0,00	3,29	6,16	12,75	4,80
3,50	0,00	3,27	4,21	12,99	2,73
4,00	0,00	3,29	2,77	11,96	0,00

Tabulka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. ZA 4x0,5W LED 3h 230V AC, WireleccConnect, nástěnná montáž, baterie LiFePO4, baterie v externím boxu pro instalaci mimo chladnou oblast, nouzové svítidlo, s Bluetooth komunikace	NLZAAC03WB
Volitelné příslušenství	
Aku. 3,2V 3,3Ah LiFePO4, pro LED sv. KM, KSC, KMB, ASM, ZAW LiFePO4 - lithium-železo-fosfátový akumulátor, UN3480 - lithium-iontový akumulátor	NLAKKU3230