

Technický list produktu (datasheet): NLZAAC03WL

Nouzové sv. ZAA LED 2W 230V AC 3h, Wireless, nástěnná mont.

Tlakově litý zinek, antracit, IP65, od -25° do +40°C, 4 x HP LED 0,5 W, s vnitřní baterií LiFePO₄, baterie v externím boxu montovaný mimo chladné prostředí, bezdrátové adresné dohledování



Technické informace

Délka (netto) (mm)	315,00
Výška (netto) (mm)	140,00
Hloubka (netto) (mm)	65,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,20
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	WirelessControl Low Temperature
Varianta	Kovové svítidlo
Design	ZA
Barva	Antracitová
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (2W)
Osvětlení (Lumen)	170
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz ± 20 %
Baterie (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO ₄
Stupeň ochrany krytí	IP65
Instalace	nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	40

Technické informace - Pokračování

Třída AA E 8101

AA3

AA4

AA5


Výrobce

Schrack

Dimensions (mm)



Drilling distances (mm)

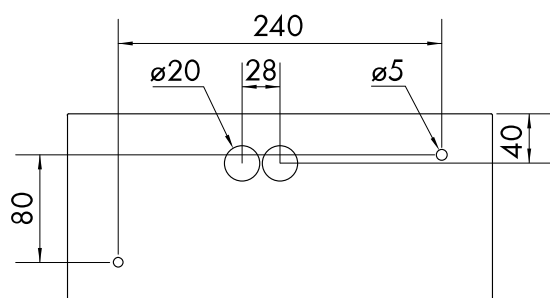

Housing IP54 for COOL-version (mm)



Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	0,00	3,03	5,33	10,38	4,29
2,50	0,00	3,20	5,88	11,66	4,70
3,00	0,00	3,29	6,16	12,75	4,80
3,50	0,00	3,27	4,21	12,99	2,73
4,00	0,00	3,29	2,77	11,96	0,00

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. ZAA LED 2W 230V AC 3h, Wireless, nástěnná mont.	
Tlakově litý zinek, antracit, IP65, od -25° do +40°C, 4 x HP LED 0,5 W, s vnitřní baterií LiFePO4, baterie v externím boxu montovaný mimo chladné prostředí, bezdrátové adresné dohledování	NLZAAC03WL
Volitelné příslušenství	
Aku. 3,2V 3,3Ah LiFePO4, pro LED sv. KM, KSC, KMB, ASM, ZAW	
LiFePO4 - lithium-železo-fosfátový akumulátor, UN3480 - lithium-iontový akumulátor	NLAKKU3230