

Technický list produktu (datasheet): NLZAAC08WB

Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 8h 230V AC WirelessConnect

Wall surface mounting, with LiFePO4 battery, battery in external housing for mounting outside the cold area, emergency luminaire for illuminating round surfaces, with Bluetooth communication




Technické informace

Délka (netto) (mm)	315,00
Výška (netto) (mm)	140,00
Hloubka (netto) (mm)	65,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,20
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	WirelessConnect Cool Version
Varianta	Kovové svítidlo
Design	ZA
Barva	Antracitová
Doba zálohy (h)	8
Světelný zdroj	LED (2W)


Technické informace - Pokračování

Osvětlení (Lumen)	76
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP65
Instalace	nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobce	Schrack


Abmessungen (mm)

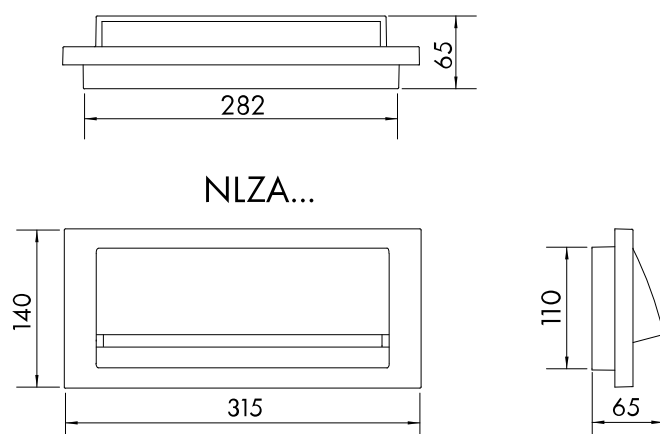

Bohrabstände (mm)

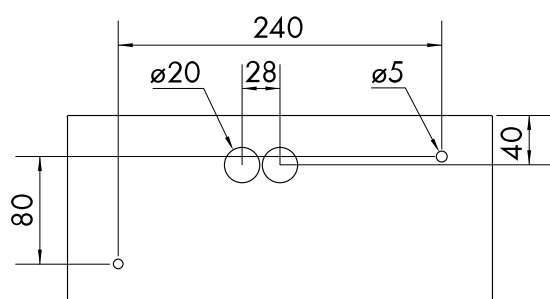

Gehäuse IP54 für COOL-Ausführung (mm)

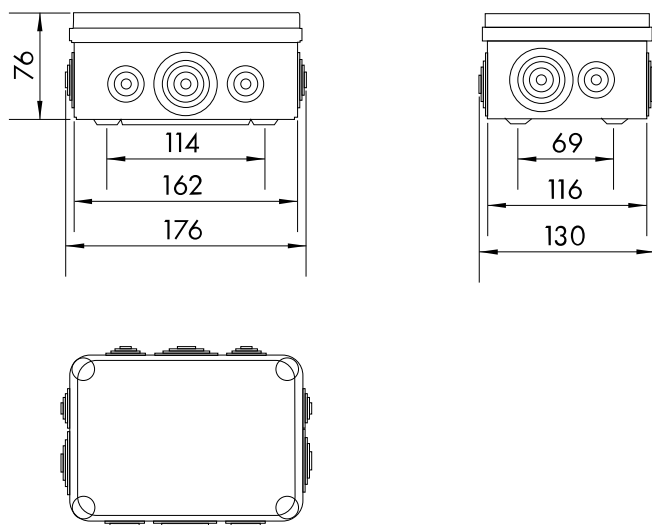

Datová tabulka: Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 8h 230V AC WirelessConnect

Montagehöhe [m]					
2,00	0,00	2,20	4,12	8,52	3,20
2,50	0,00	2,18	2,59	8,11	1,62
3,00	0,00	2,13	0,54	6,42	0,00
3,50	0,00	1,90	0,21	3,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 8h 230V AC WirelessConnect	
Wall surface mounting, with LiFePO4 battery, battery in external housing for mounting outside the cold area, emergency luminaire for illuminating round surfaces, with Bluetooth communication	NLZAAC08WB
Volitelné příslušenství	
Aku. 3,2V 3,3Ah LiFePO4, pro LED sv. KM, KSC, KMB, ASM, ZAW	
LiFePO4 - lithium-železo-fosfátový akumulátor, UN3480 - lithium-iontový akumulátor	NLAKKU3230