

Technický list produktu (datasheet): NLZAAT03WB

Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect

Zinc die-cast, anthracite, IP65, -25° up to 40°C, with LiFePO4 battery suitable for low temperatures, wall mounting, with Bluetooth communication, 190lm




Technické informace

Délka (netto) (mm)	315,00
Výška (netto) (mm)	140,00
Hloubka (netto) (mm)	65,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,20
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	WirelessConnect Low Temperature
Varianty	Kovové svítidlo
Design	ZA
Barva	RAL 7016 (antracit)
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (2W)
Osvětlení (Lumen)	190


Technické informace - Pokračování

Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz ± 20 %
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Baterie (V/Ah)	3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK08
Instalace	nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobce	Schrack

Abmessungen (mm)

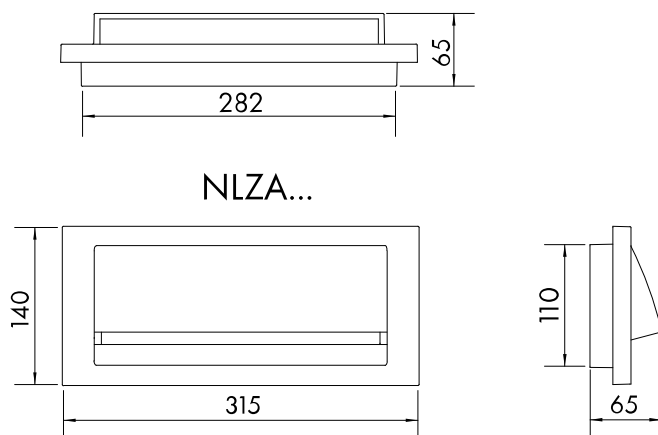

Bohrabstände (mm)

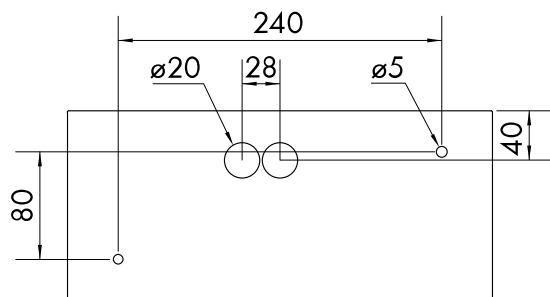

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 3h Autonomiezeit

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect Zinc die-cast, anthracite, IP65, -25° up to 40°C, with LiFePO4 battery suitable for low temperatures, wall mounting, with Bluetooth NLZAAT03WB communication, 190lm	
Volitelné příslušenství	
Akumulátor LiFePO4 3,2V 3,3Ah pro nouz.sv.KM,KSC,KMB,ASM,ZAW LiFePO4, lithiová baterie pro nízké teploty, UN3480, od -25°C do +40°C	NLAKKU323T