

Technický list produktu (datasheet): NLZAW003WB

Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect

Wall surface mounting, with LiFePO₄ battery, emergency luminaire for illuminating round surfaces, with Bluetooth communication, 170lm



Technické informace

Délka (netto) (mm)	315,00
Výška (netto) (mm)	140,00
Hloubka (netto) (mm)	65,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,20
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	WirelessConnect
Varianta	Kovové svítidlo
Design	ZA
Barva	Bílá
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (2W)
Osvětlení (Lumen)	170


Technické informace - Pokračování

Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz ± 20 %
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Baterie (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK08
Instalace	nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Abmessungen (mm)



Bohrabstände (mm)

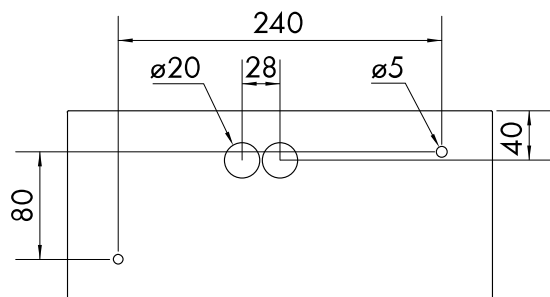

Datová tabulka: Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect Wall surface mounting, with LiFePO4 battery, emergency luminaire for illuminating round surfaces, with Bluetooth communication, 170lm	NLZAW003WB
Volitelné příslušenství	
Aku. 3,2V 3,3Ah LiFePO4, pro LED sv. KM, KSC, KMB, ASM, ZAW LiFePO4 - lithium-železo-fosfátový akumulátor, UN3480 - lithium-iontový akumulátor	NLAKKU3230