


Technický list produktu (datasheet): NLZAWT03WL

Nouz. sv. ZA LED 230VAC 3h, nástěnná mont. WL, cool, bílá

nástěnná montáž, nouzové svítidlo vyrobeno z tlakově litého zinku, bílá, provozní teplota od -25 do +40°C, IP65, 4x0,5W HP LED, s baterií LiFePO4 vhodnými pro nízké teploty, WirelessControl - radiově dohledování a spínání, doba autonomie 3h




Technické informace

Délka (netto) (mm)	315,00
Výška (netto) (mm)	140,00
Hloubka (netto) (mm)	65,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,20
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	WirelessControl Low Temperature
Varianta	Kovové svítidlo
Design	ZA
Barva	Bílá
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (2W)


Technické informace - Pokračování

Osvětlení (Lumen)	190
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Baterie (V/Ah)	3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK08
Instalace	nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

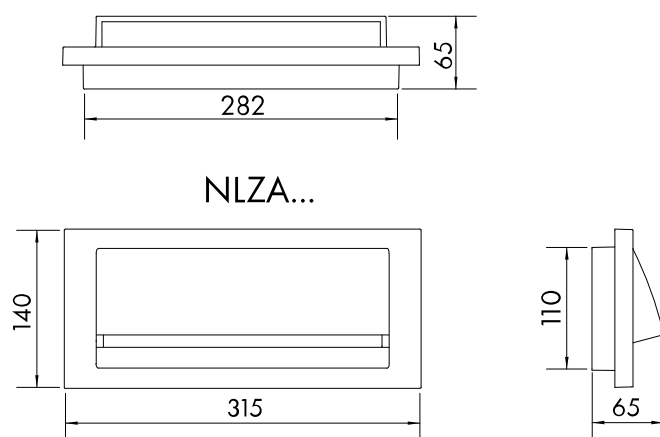

Drilling distances (mm)

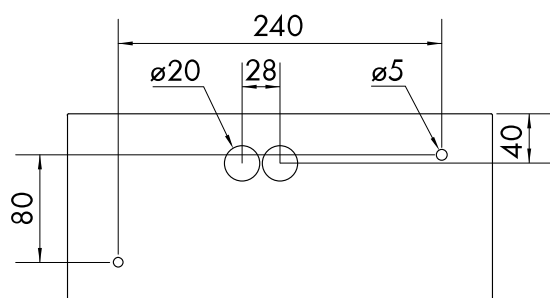

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouz. sv. ZA LED 230VAC 3h, nástěnná mont. WL, cool, bílá nástěnná montáž, nouzové svítidlo vyrobeno z tlakově litého zinku, bílá, provozní teplota od -25 do +40°C, IP65, 4x0,5W HP LED, NLZAWT03WL s baterií LiFePO4 vhodnými pro nízké teploty, WirelessControl - radiově dohledování a spínání, doba autonomie 3h	
Volitelné příslušenství	
Akumulátor LiFePO4 3,2V 3,3Ah pro nouz.sv.KM,KSC,KMB,ASM,ZAW LiFePO4, lithiová baterie pro nízké teploty, UN3480, od -25°C do +40°C	NLAKKU323T