

Technický list produktu (datasheet): RPS42024--

Relé RPS 8 A, 2P (2CO), 24 V DC, 5 mm

S-Relé, omyvatelné




Technické informace

Hmotnost (netto) (kg)	0,01
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	85
Jmenovitý proud (Ohmická zátěž) (A)	8
Jmenovité napětí (Ohmická zátěž)	250VAC
Spínaný výkon (Ohmická zátěž)	2000VA
Materiál kontaktu	AgNi
Počáteční odpor kontaktů (Ohm)	≤100mΩ (1A 6VDC)
Elektrická životnost (počet sepnutí)	50 000
Mechanická životnost	10 000 000 spínacích cyklů
Izolační odpor (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Počáteční izolační pevnost	
Mezi rozepnutými kontakty	1000VAC 1min
Mezi sousedními kontakty	2500VAC 1min
Mezi cívkou a kontakty	5000VAC 1min
Vlhkost (%)	5 % - 85 % relativní vlhkosti
Odolnost vibracím	10Hz - 150Hz 10g/5g
Informace o cívce	
Jmenovité napětí	24 V DC

Technické informace - Pokračování

Odpor cívky	1440Ω
Ztrátový výkon (W)	0,40

Rozměrový výkres: Relé RPS 8 A, 2P (2CO), 24 V DC, 5 mm

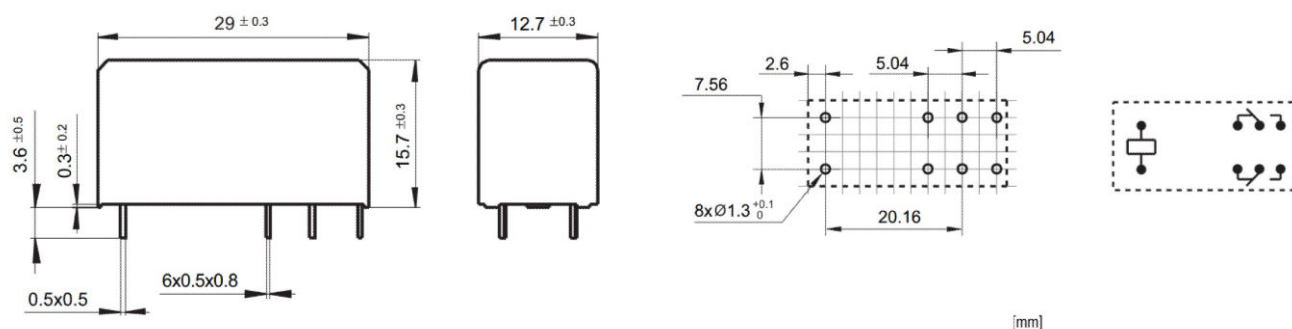

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Relé RPS 8 A, 2P (2CO), 24 V DC, 5 mm	
S-Relé, omyvatelné	RPS42024
Volitelné příslušenství	
Patice pro RT relé, 10A, 5 mm, šroubové svorky	
S-Relé, určeno pro relé řady XT, RT2x, RT3x, RT4x	YRTS0626