


Relé SET RPS, 8 A, 2P (2CO), 24 V DC (relé + patice)

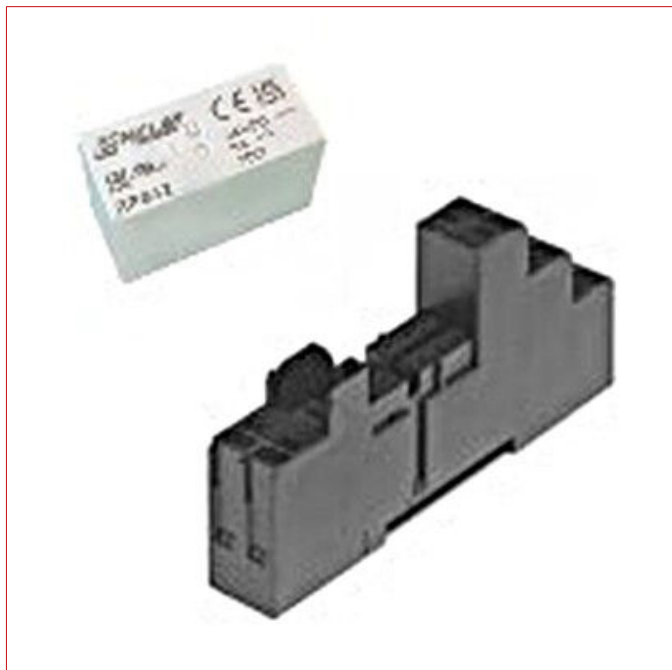

Technické informace

Jmenovitý proud (Ohmická zátěž) (A)	8
Jmenovité napětí (Ohmická zátěž)	250VAC
Spínaný výkon (Ohmická zátěž)	2000VA
Maximální napětí (V)	440 V AC/300 V DC
Materiál kontaktu	AgNi
Počáteční odpor kontaktů (Ohm)	≤100mΩ (1A 6VDC)
Elektrická životnost (počet sepnutí)	50 000
Mechanická životnost	10 000 000 spínacích cyklů
Izolační odpor (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Počáteční izolační pevnost	
Mezi rozepnutými kontakty	1000VAC 1min
Mezi sousedními kontakty	2500VAC 1min
Mezi cívkou a kontakty	5000VAC 1min
Doba rozběhu (při jmenovitém napětí) (ms)	15ms max
Doba návratu (při jmenovitém napětí) (ms)	8ms max
Odolnost vibracím	10Hz - 150Hz 10g/5g
Vlhkost (%)	5 % - 85 % relativní vlhkosti

Technické informace - Pokračování


Informace o cívce

Jmenovité napětí DC	24 V
Přítahové napětí DC (V)	16,8 V
Návratové napětí DC	2,4 V
Odpor cívky	1440 x (1±10%)Ω


Patice

Jmenovité napětí	250 V AC
Jmenovitý proud (A)	8
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-40 až +70
Dielektrická pevnost	5 000 Vrms


Abmessungen und Schaltbild Relais

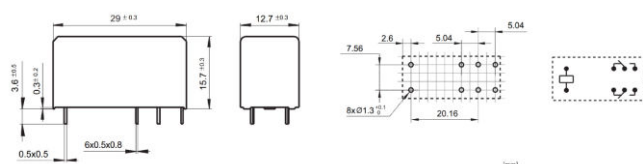


Abmessungen Sockel

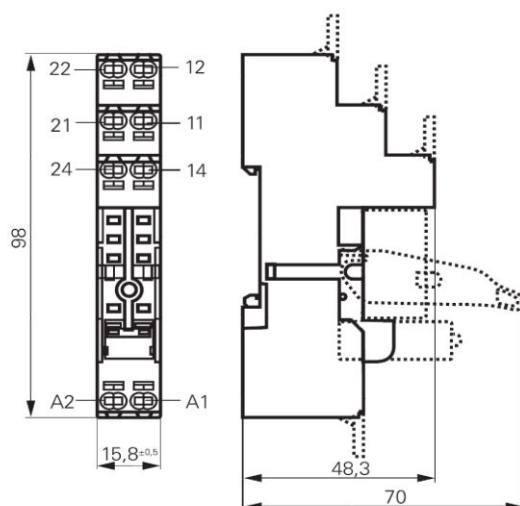

Elektrische Lebensdauer - ohmsche Last Schaltspiele Ausschaltvermögen

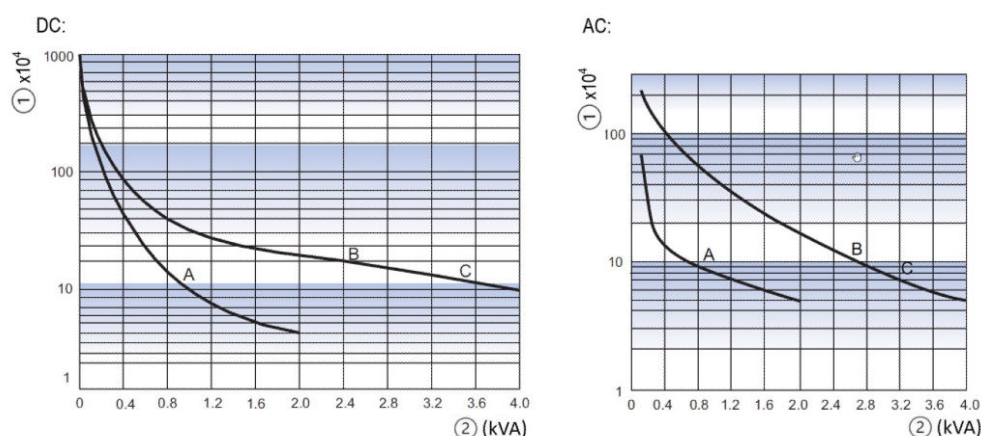

Maximales Schaltvermögen - ohmsche Last

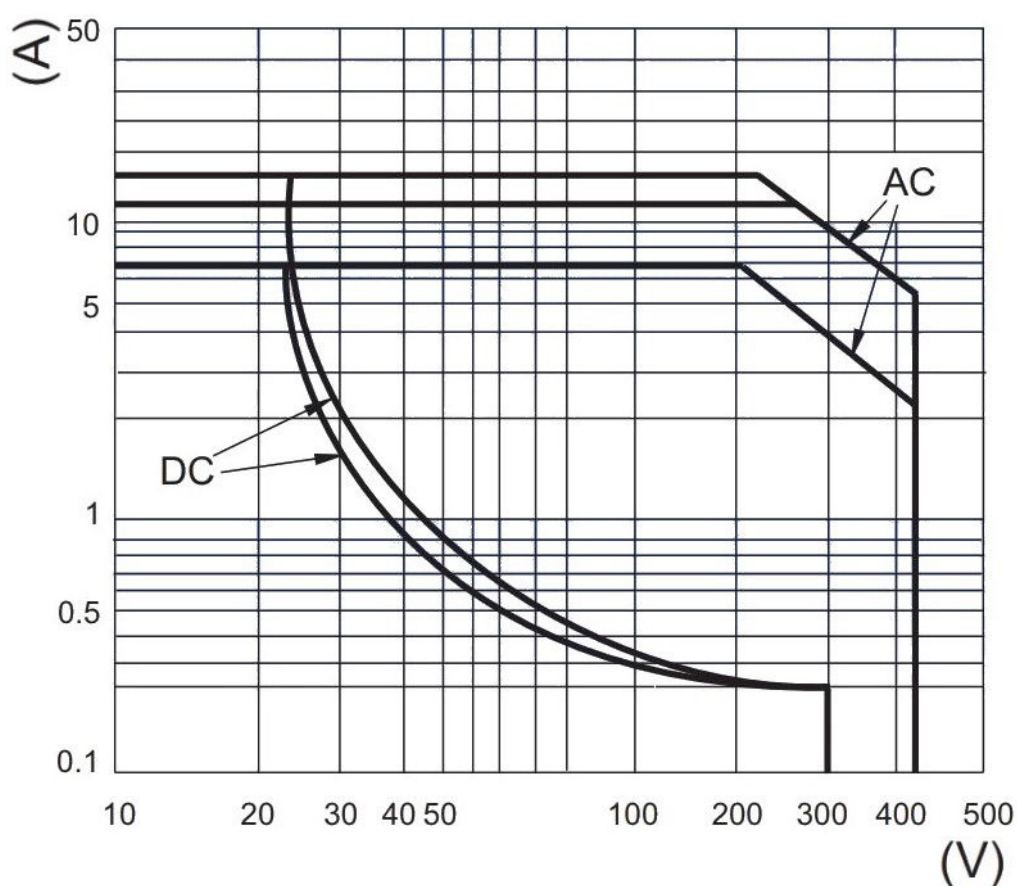

POPIS

Relé SET RPS, 8 A, 2P (2CO), 24 V DC (relé + patice)

OBJ. ČÍSLO

RPS99024