

Technický list produktu (datasheet): RSSET730P-

Relé SET RS, 8 A, 2P (2CO), 230 V AC (relé + patice)



Technické informace

Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	85
Jmenovitý proud (Ohmická zátěž) (A)	5
Jmenovité napětí (Ohmická zátěž)	250VAC / 30VDC
Spínaný výkon (Ohmická zátěž)	1500VA / 180W
Materiál kontaktu	Slitina stříbra
Počáteční odpor kontaktů (Ohm)	≤50mΩ
Elektrická životnost (počet sepnutí)	100 000
Mechanická životnost	10 000 000 spínacích cyklů
Izolační odpor (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Počáteční izolační pevnost	
Mezi rozepnutými kontakty	1000VAC 1min
Mezi sousedními kontakty	2000VAC 1min
Mezi cívkou a kontakty	2000VAC 1min
Doba rozběhu (při jmenovitém napětí) (ms)	≤20ms
Doba návratu (při jmenovitém napětí) (ms)	≤20ms
Odolnost vibrací	10Hz - 55Hz
Vlhkost (%)	35 % - 85 % relativní vlhkosti

Technické informace - Pokračování


Informace o cívkce

Odpor cívky	16500Ω
-------------	--------


Patice

Jmenovité napětí	250 V AC
Jmenovitý proud (A)	6
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-40 až +70
Dielektrická pevnost	2 500 Vrms


Rozměrový výkres: Relé SET RS, 8 A, 2P (2CO), 230 V AC (relé + patice)

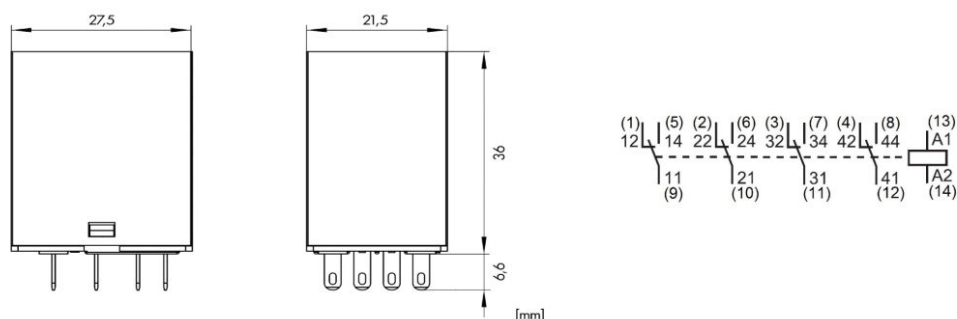



Elektrische Lebensdauer der Kontakte (Ohmsche Last)

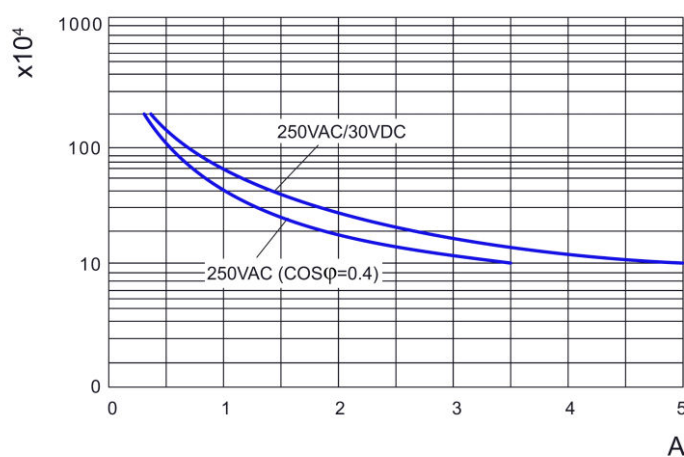

Maximales Schaltvermögen (Ohmsche Last)

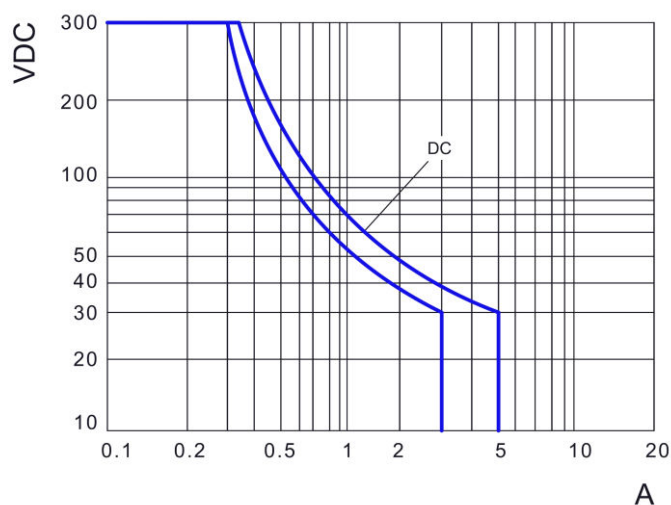

Rozměrový výkres: Relé SET RS, 8 A, 2P (2CO), 230 V AC (relé + patice)

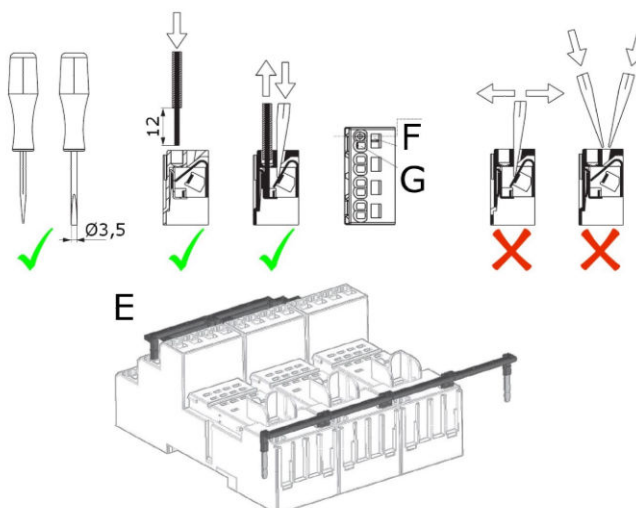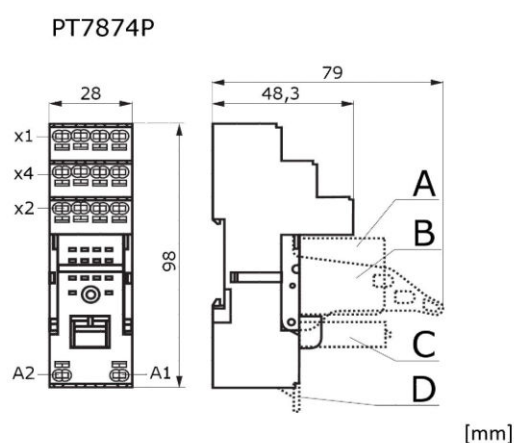

POPIS

Relé SET RS, 8 A, 2P (2CO), 230 V AC (relé + patice)

OBJ. ČÍSLO

RSSET730P