


Technický list produktu (datasheet): RTS99730--

Relé SET RT, 8 A, 2P (2CO), 230 V AC (relé + patice)

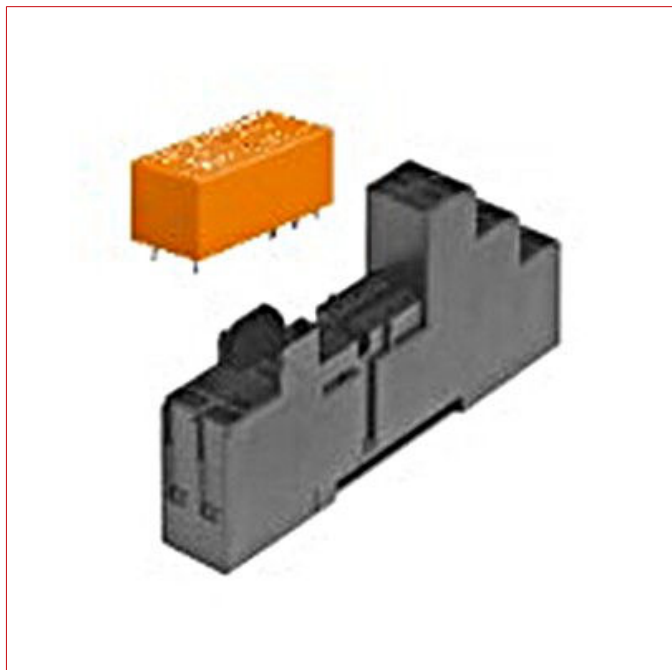

Technické informace


Jmenovitý proud (Ohmická zátěž) (A)	8
Jmenovité napětí (Ohmická zátěž)	250VAC
Spínaný výkon (Ohmická zátěž)	2000VA
Maximální napětí (V)	400 V AC
Materiál kontaktu	AgNi
Počáteční izolační pevnost	
Mezi rozepnutými kontakty	1000Vrms
Mezi sousedními kontakty	2500Vrms
Mezi cívkou a kontakty	5000Vrms
Odolnost vibrací	30Hz - 300Hz 20g/5g
Informace o cívce	
Přítahové napětí AC (V)	172,5 V
Návratové napětí AC	34,5 V
Odpor cívky	32501 x (1±15%)Ω
Patice	
Jmenovité napětí	250 V AC
Jmenovitý proud (A)	8
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-40 až +70

Technické informace - Pokračování


Dielektrická pevnost

5 000 Vrms



Abmessungen und Schaltbild Sockel

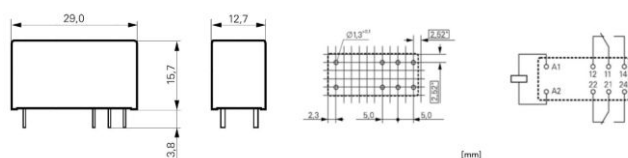

Abmessungen Sockel

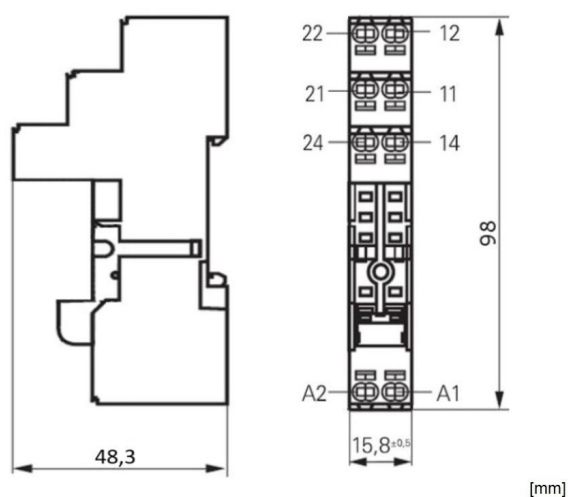

Schaltvermögen und Betriebsspannungsbereich

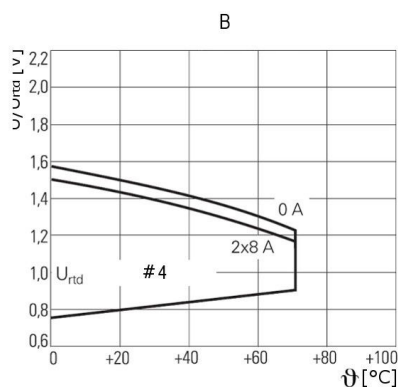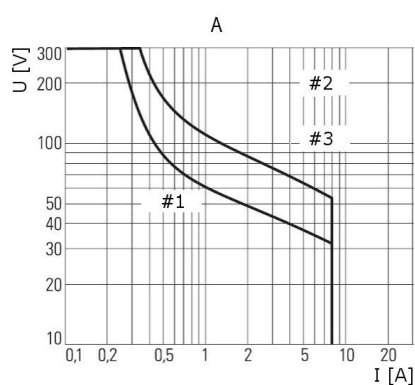

Schaltvermögen und Betriebsspannungsbereich

A	Ausschaltvermögen DC
B	Spulen-Betriebsspannung AC
#1	1 Kontakt
#2	2-polig, ohmsche Last
#3	2 Kontakte in Serie
#4	Nennspannung Spule in [V]
U	Schaltspannung in [V]
U/U_{rd}	Spulenspannung in [V]
I	Schaltstrom in [A]
θ	Umgebungstemperatur in [°C]

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Relé SET RT, 8 A, 2P (2CO), 230 V AC (relé + patice)	RTS99730