

Technický list produktu (datasheet): SR1476220S

# SORAX 19" základní rack, RAL9005, Š=600xH=1.200xV=2.200mm

47U, základní konstrukce bez plášťových dílů



## SCHRACK-Info

### SORAX serverový rozvaděč (základní konstrukce)


- práškově lakovaná skříň (hrubá struktura - lesklá)
- skříň: 12x profilovaná a svařovaná
- materiál: 1,5 - 2,5 mm FE
- barva: černá RAL9005
- UV odolná
- maximální zatížení při rovnoměrném rozložení s prolisovanými 19" profilovými lištami: 2 000 kg
- krytí: dle provedení IP20 / IP54
- stupeň ochrany skříně: IK10
- testováno a vyrobeno dle EN 62208 prázdná skříň
- instalační nadmořská výška max. 2 000 m
- dveře nejsou součástí dodávky (objednatelné volitelně)
- bočnice nejsou součástí dodávky (objednatelné volitelně)
- podlahový plech není součástí dodávky (objednatelný volitelně)
- střešní plech není součástí dodávky (objednatelný volitelně)
- 19" profilové lišty (4 ks) pozinkované a prolisované (L-profilové lišty objednatelné volitelně bez příplatku, snížená nosnost (1 200 kg při rovnoměrném rozložení)), vč. značení výškových jednotek
- 19" profilové lišty mají půlené dělení, hloubkově nastavitelné v rastru 25 mm
- rozteč 19" profilových lišt rozšiřitelná na 23"

- vzdálenost 19" roviny mezi zadní a přední 19" rovinou: 700 mm
- vzdálenost přední 19" roviny k přední straně rámu rozvaděče (uvnitř): 75 mm
- 
- zemnění: třída ochrany I - zemnicí přípojka se zemnicí lištou a zemnicí propojení předzapojené dle EN 61439-3 (platí pro volitelné plášťové díly)
- stabilní a přesné provedení celé skříně
- připraveno pro volitelnou uličku studené chodby
- serverový rozvaděč je dle konfigurace dodáván kompletně smontovaný (individuální funkční test skříně)
- serverový rozvaděč je k dispozici i v rozebíratelné variantě (objednatelné volitelně s příplatkem SR1AD0026S)
- serverový rozvaděč je možné dodatečně a individuálně rozšířit v hloubce (nástavbový rám, např. 1 000 mm na 1 400 mm)
- dodací lhůta od přijetí objednávky: 15 pracovních dnů

## Technické informace

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Šířka (netto) (mm)     | 600,00                       |
| Výška (netto) (mm)     | 2.200,00                     |
| Hloubka (netto) (mm)   | 1.200,00                     |
| EAN                    | 9004840998641                |
| CENA                   | 78.740,00                    |
| Barva                  | RAL 9005                     |
| U                      | 47                           |
| Stupeň ochrany krytí   | IP00                         |
| Výrobce                | Schrack                      |
| Load capacity (static) | 2.000Kg                      |
| Výrobek                | Server rack                  |
| additionally required  | Planking parts (as required) |

## Rozměrový výkres: SORAX 19" základní rack, RAL9005, Š=600xH=1.200xV=2.200mm

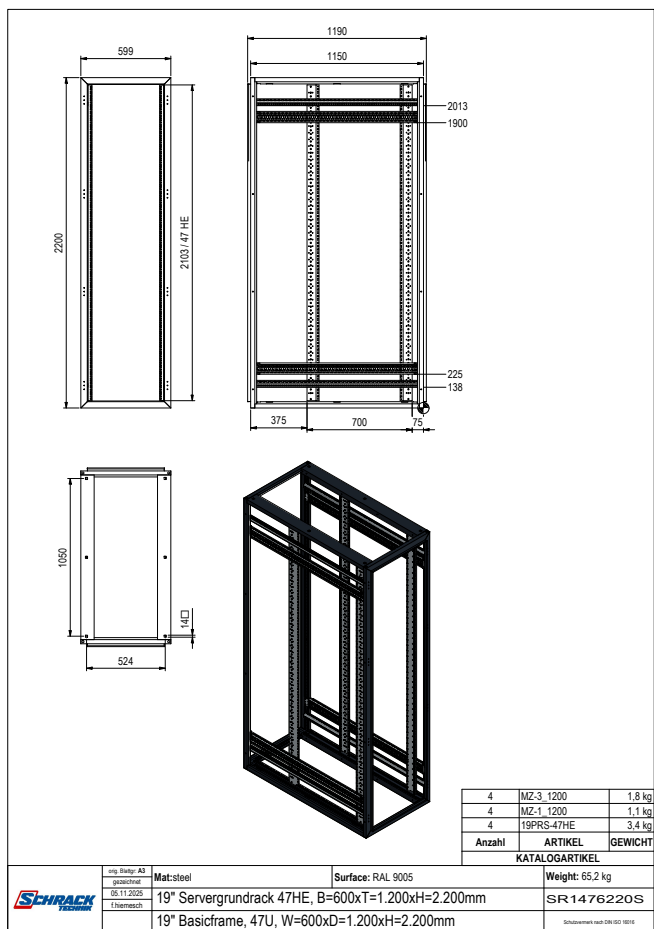

### POPIS

SORAX 19" základní rack, RAL9005, Š=600xH=1.200xV=2.200mm  
47U, základní konstrukce bez plášťových dílů

### OBJ. ČÍSLO

SR1476220S