

Technický list produktu (datasheet): SR1478210S

SORAX 19" základní rack, RAL7035, Š=800xH=1.200xV=2.200mm

47U, základní konstrukce bez plášťových dílů



SCHRACK-Info

SORAX serverový rozvaděč (základní konstrukce)


- práškově lakovaná skříň (hrubá struktura - lesklá)
- skříň: 12x profilovaná a svařovaná
- materiál: 1,5 - 2,5 mm FE
- barva: světle šedá RAL7035
- UV odolná
- maximální zatížení při rovnoměrném rozložení s prolisovanými 19" profilovými lištami: 2 000 kg
- krytí: dle provedení IP20 / IP54
- stupeň ochrany skříně: IK10
- testováno a vyrobeno dle EN 62208 prázdná skříň
- instalační nadmořská výška max. 2 000 m
- dveře nejsou součástí dodávky (objednatelné volitelně)
- bočnice nejsou součástí dodávky (objednatelné volitelně)
- podlahový plech není součástí dodávky (objednatelný volitelně)
- střešní plech není součástí dodávky (objednatelný volitelně)
- 19" profilové lišty (4 ks) pozinkované a prolisované (L-profilové lišty objednatelné volitelně bez příplatku, snížená nosnost (1 200 kg při rovnoměrném rozložení)), vč. značení výškových jednotek
- 19" profilové lišty mají půlené dělení, hloubkově nastavitelné v rastru 25 mm
- rozteč 19" profilových lišt rozšiřitelná na 23"

- vzdálenost 19" roviny mezi zadní a přední 19" rovinou: 700 mm
- vzdálenost přední 19" roviny k přední straně rámu rozvaděče (uvnitř): 75 mm
-
- zemnění: třída ochrany I - zemnicí přípojka se zemnicí lištou a zemnicí propojení předzapojené dle EN 61439-3 (platí pro volitelné plášťové díly)
- stabilní a přesné provedení celé skříně
- připraveno pro volitelnou uličku studené chodby
- serverový rozvaděč je dle konfigurace dodáván kompletně smontovaný (individuální funkční test skříně)
- serverový rozvaděč je k dispozici i v rozebíratelné variantě (objednatelné volitelně s příplatkem SR1AD0026S)
- serverový rozvaděč je možné dodatečně a individuálně rozšířit v hloubce (nástavbový rám, např. 1 000 mm na 1 400 mm)
- dodací lhůta od přijetí objednávky: 15 pracovních dnů

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	800,00
Výška (netto) (mm)	2.200,00
Hloubka (netto) (mm)	1.200,00
EAN	9004840996616
CENA	87.250,00
Barva	RAL 7035
U	47
Stupeň ochrany krytí	IP00
Výrobce	Schrack
Load capacity (static)	2.000Kg
Výrobek	Server rack
additionally required	Planking parts (as required)

Rozměrový výkres: SORAX 19" základní rack, RAL7035, Š=800xH=1.200xV=2.200mm

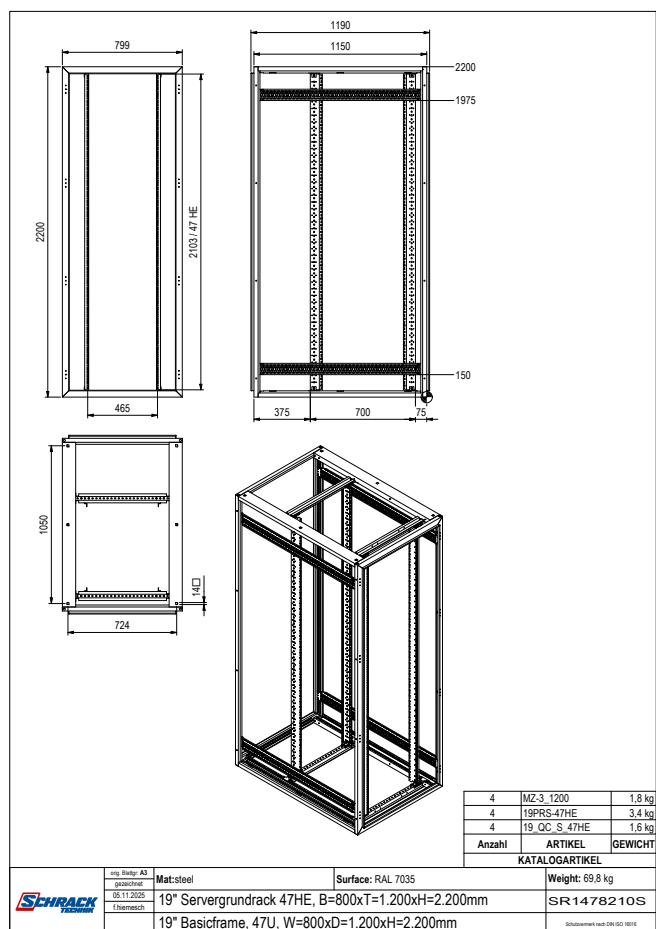

POPIS

SORAX 19" základní rack, RAL7035, Š=800xH=1.200xV=2.200mm
47U, základní konstrukce bez plášťových dílů

OBJ. ČÍSLO

SR1478210S