

Technický list produktu (datasheet): SR1D14281S

SORAX prosklené dv. IP54, Š=800xV=2.000mm, RAL7035

Úhel otevření dveří 180° (při řazení), kompatibilní pro montáž kliky TANlock3 nebo TANlock1



Produktové informace

- Prosklené dveře
- IP54
- napěněné těsnění
- bezpečnostní sklo
- průhledná plocha 565x1800mm
- klika s tyčovým zámkem
- tříbodové zamykání
- úhel otevření dveří 180° (při řazení)
- volitelně pravé nebo levé uchycení (standardně pravé)
- dveře lze sejmout bez nářadí
- kompatibilní pro montáž kliky TANlock3 nebo TANlock1
- vč. upevňovacího zařízení pro čisté vedení kabelů
- RAL7035


Technické informace

Šířka (netto) (mm)	800,00
Výška (netto) (mm)	2.000,00

Technické informace - Pokračování

Hloubka (netto) (mm)	25,00
EAN	9004840997194
CENA	23.990,00
Barva	RAL 7035
Stupeň ochrany krytí	IP54
Výrobek	Viewing door

Rozměrový výkres: SORAX prosklené dv. IP54, Š=800xV=2.000mm, RAL7035

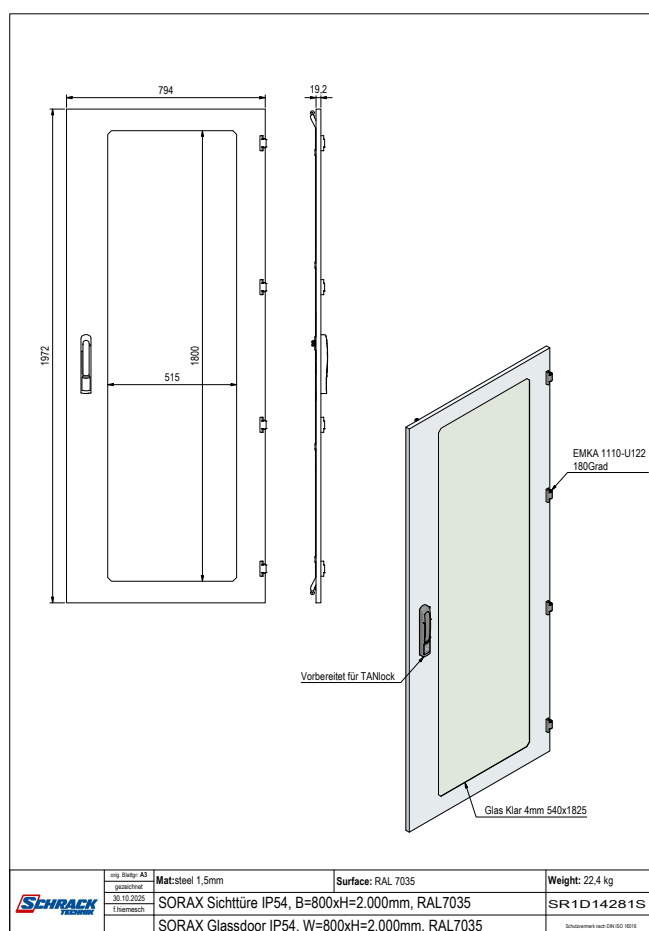

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SORAX prosklené dv. IP54, Š=800xV=2.000mm, RAL7035	SR1D14281S
Úhel otevření dveří 180° (při řazení), kompatibilní pro montáž kliky TANlock3 nebo TANlock1	