

Technický list produktu (datasheet): SR1D142825

# SORAX prosklené dv. IP54, Š=800xV=2.000mm, RAL9005

Úhel otevření dveří 180° (při řazení), kompatibilní pro montáž kliky TANlock3 nebo TANlock1



## Produktové informace

- Prosklené dveře
- IP54
- napěněné těsnění
- bezpečnostní sklo
- průhledná plocha 565x1800mm
- klika s tyčovým zámkem
- tříbodové zamykání
- úhel otevření dveří 180° (při řazení)
- volitelně pravé nebo levé uchycení (standardně pravé)
- dveře lze sejmout bez nářadí
- kompatibilní pro montáž kliky TANlock3 nebo TANlock1
- vč. upevňovacího zařízení pro čisté vedení kabelů
- RAL9005


## Technické informace

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Šířka (netto) (mm) | 800,00   |
| Výška (netto) (mm) | 2.000,00 |

## Technické informace - Pokračování

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Hloubka (netto) (mm) | 25,00         |
| EAN                  | 9004840999099 |
| CENA                 | 23.990,00     |
| Barva                | RAL 9005      |
| Stupeň ochrany krytí | IP54          |
| Výrobek              | Viewing door  |

## Rozměrový výkres: SORAX prosklené dv. IP54, Š=800xV=2.000mm, RAL9005

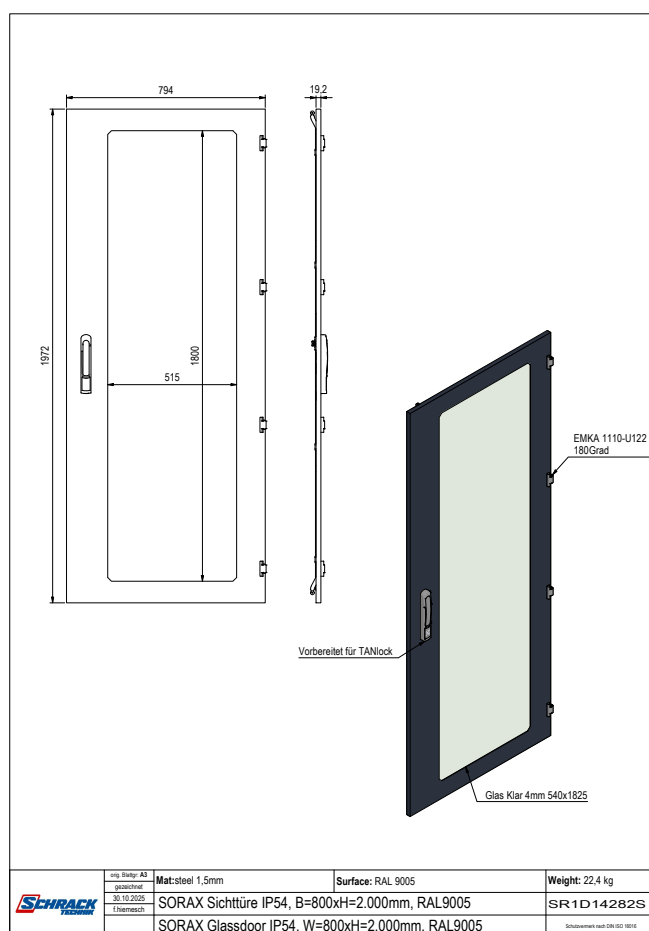

| POPIS                                                                                       | OBJ. ČÍSLO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SORAX prosklené dv. IP54, Š=800xV=2.000mm, RAL9005                                          | SR1D14282S |
| Úhel otevření dveří 180° (při řazení), kompatibilní pro montáž kliky TANlock3 nebo TANlock1 |            |