

Technický list produktu (datasheet): SR1D14761S

# SORAX prosklené dv. IP54, Š=600xV=2.200mm, RAL7035

Úhel otevření dveří 180° (při řazení), kompatibilní pro montáž kliky TANlock3 nebo TANlock1



## Produktové informace

- Prosklené dveře
- IP54
- napěněné těsnění
- bezpečnostní sklo
- průhledná plocha 365x2000mm
- klika s tyčovým zámkem
- tříbodové zamykání
- úhel otevření dveří 180° (při řazení)
- volitelně pravé nebo levé uchycení (standardně pravé)
- dveře lze sejmout bez nářadí
- kompatibilní pro montáž kliky TANlock3 nebo TANlock1
- vč. upevňovacího zařízení pro čisté vedení kabelů
- RAL7035


## Technické informace

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Šířka (netto) (mm) | 600,00   |
| Výška (netto) (mm) | 2.200,00 |

## Technické informace - Pokračování

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Hloubka (netto) (mm) | 25,00         |
| EAN                  | 9004840997132 |
| CENA                 | 24.390,00     |
| Barva                | RAL 7035      |
| Stupeň ochrany krytí | IP54          |
| Výrobek              | Viewing door  |

## Rozměrový výkres: SORAX prosklené dv. IP54, Š=600xV=2.200mm, RAL7035

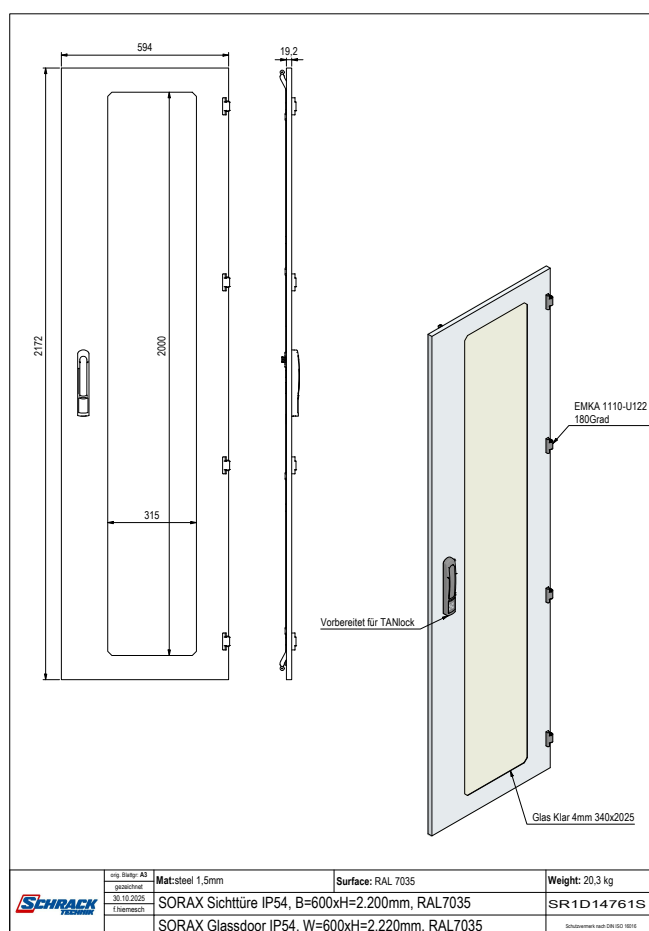

| POPIS                                                                                       | OBJ. ČÍSLO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SORAX prosklené dv. IP54, Š=600xV=2.200mm, RAL7035                                          | SR1D14761S |
| Úhel otevření dveří 180° (při řazení), kompatibilní pro montáž kliky TANlock3 nebo TANlock1 |            |