


Technický list produktu (datasheet): SR1D14782S

SORAX prosklené dv. IP54, Š=800xV=2.200mm, RAL9005

Úhel otevření dveří 180° (při řazení), kompatibilní pro montáž kliky TANlock3 nebo TANlock1

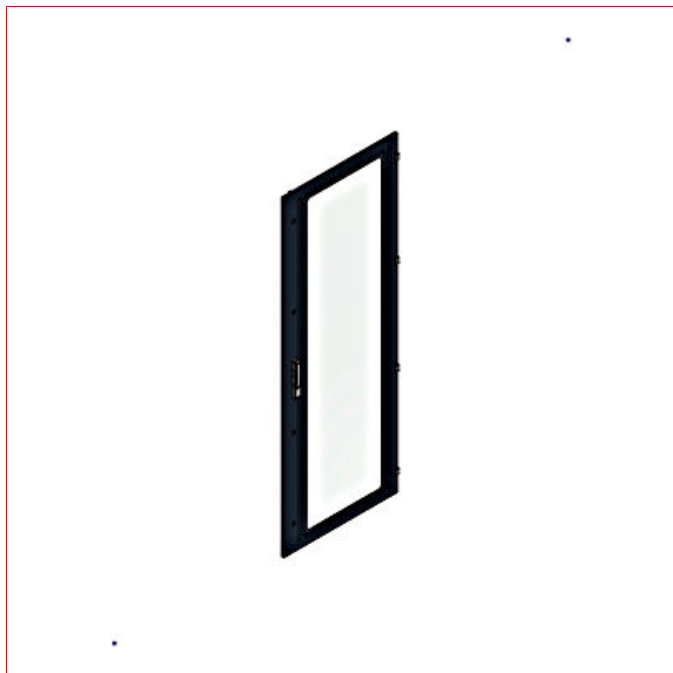

Produktové informace

- Prosklené dveře
- IP54
- napěněné těsnění
- bezpečnostní sklo
- průhledná plocha 565x2000mm
- klika s tyčovým zámkem
- tříbodové zamykání
- úhel otevření dveří 180° (při řazení)
- volitelně pravé nebo levé uchycení (standardně pravé)
- dveře lze sejmut bez nářadí
- kompatibilní pro montáž kliky TANlock3 nebo TANlock1
- vč. upevňovacího zařízení pro čisté vedení kabelů
- RAL9005


Technické informace

Šířka (netto) (mm)	800,00
Výška (netto) (mm)	2.200,00

Technické informace - Pokračování

Hloubka (netto) (mm)	25,00
EAN	9004840999150
CENA	26.330,00
Barva	RAL 9005
Stupeň ochrany krytí	IP54
Výrobek	Viewing door

Rozměrový výkres: SORAX prosklené dv. IP54, Š=800xV=2.200mm, RAL9005

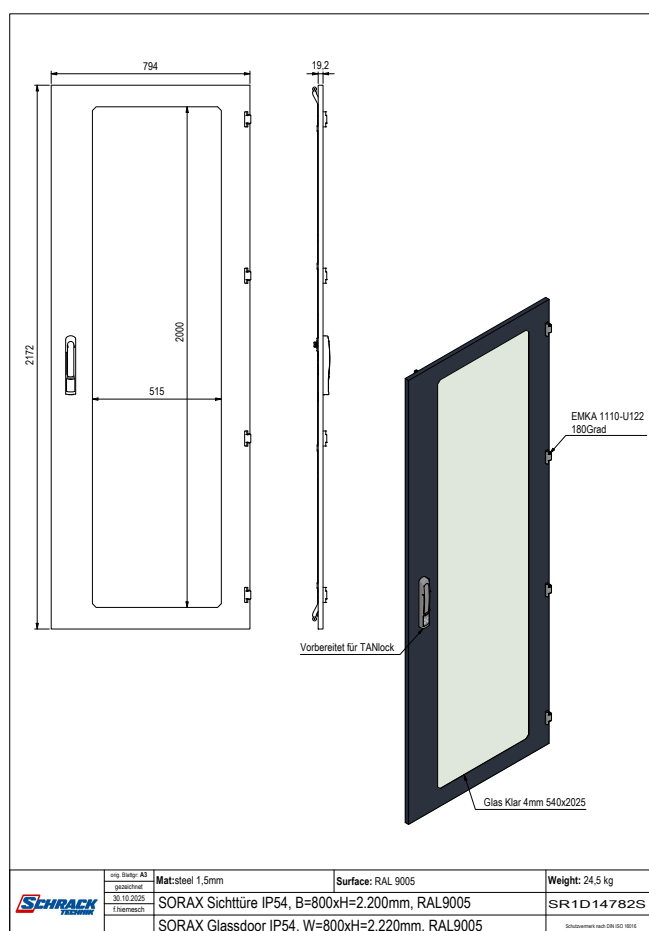

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SORAX prosklené dv. IP54, Š=800xV=2.200mm, RAL9005	SR1D14782S
Úhel otevření dveří 180° (při řazení), kompatibilní pro montáž kliky TANlock3 nebo TANlock1	