


Technický list produktu (datasheet): SR1D24261S

SORAX plech. dveře větrané, Š=600xV=2.000mm, RAL7035

Úhel otevření dveří 180° (při řazení), kompatibilní pro montáž kliky TANlock3 nebo TANlock1

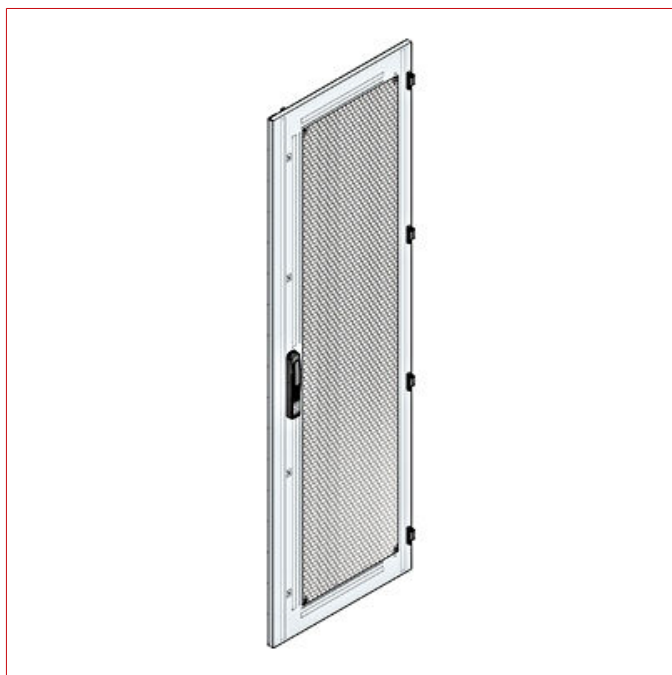

Produktové informace

- Větrané dveře větrané (80% průchod vzduchu)
- klika s tyčovým zámkem
- tříbodové zamykání
- úhel otevření dveří 180° (při řazení)
- volitelně pravé nebo levé uchycení (standardně pravé)
- dveře lze sejmut bez nářadí
- kompatibilní pro montáž kliky TANlock3 nebo TANlock1
- vč. upevňovacího zařízení pro čisté vedení kabelů
- RAL7035

Technické informace


Šířka (netto) (mm)	600,00
Výška (netto) (mm)	2.000,00
Hloubka (netto) (mm)	25,00
EAN	9004840997095
CENA	14.550,00
Barva	RAL 7035

Technické informace - Pokračování

Výrobek

Ventilated steel sheet door

Rozměrový výkres: SORAX plech. dveře větrané, Š=600xV=2.000mm, RAL7035

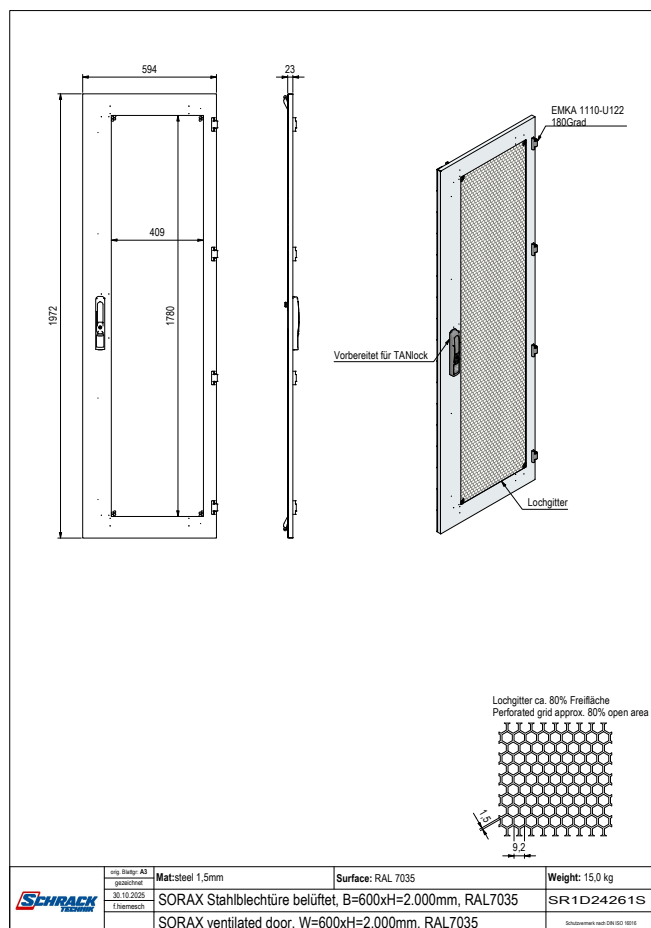

POPIS

OBJ. ČÍSLO

SORAX plech. dveře větrané, Š=600xV=2.000mm, RAL7035

SR1D24261S

Úhel otevření dveří 180° (při řazení), kompatibilní pro montáž kliky TANlock3 nebo TANlock1