


Technický list produktu (datasheet): SR1D34761S

SORAX plech. dveře IP54, Š=600xV=2.200mm, RAL7035

Úhel otevření dveří 180° (při řazení), kompatibilní pro montáž kliky TANlock3 nebo TANlock1

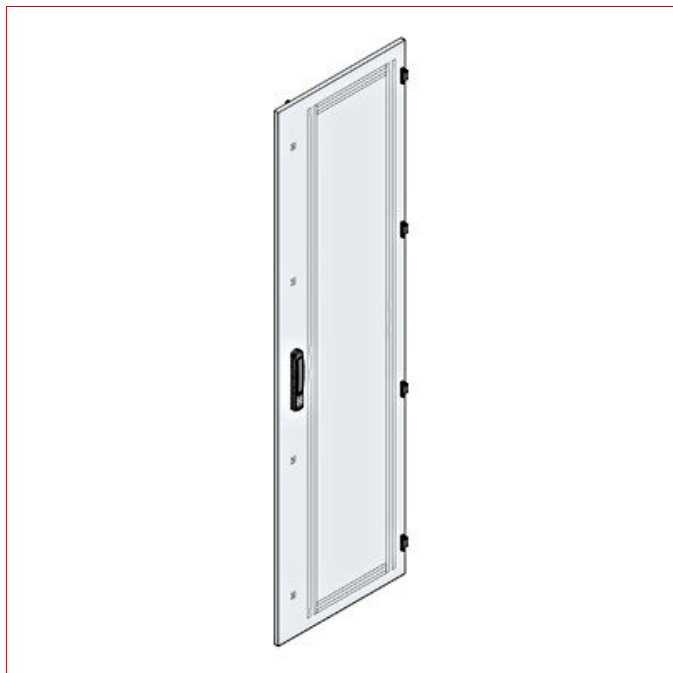

Produktové informace

- Plechové dveře
- IP54
- napěněné těsnění
- klika s tyčovým zámkem
- třibodové zamykání
- úhel otevření dveří 180° (při řazení)
- dveře lze sejmut bez nářadí (standardně pravé uchycení)
- volitelně pravé nebo levé uchycení (standardně pravé)
- kompatibilní pro montáž kliky TANlock3 nebo TANlock1
- vč. upevňovacího zařízení pro čisté vedení kabelů
- RAL7035


Technické informace

Šířka (netto) (mm)	600,00
Výška (netto) (mm)	2.200,00
Hloubka (netto) (mm)	25,00
EAN	9004840997163

Technické informace - Pokračování

CENA	14.450,00
Barva	RAL 7035
Stupeň ochrany krytí	IP54
Výrobek	Steel sheet door closed

Rozměrový výkres: SORAX plech. dveře IP54, Š=600xV=2.200mm, RAL7035

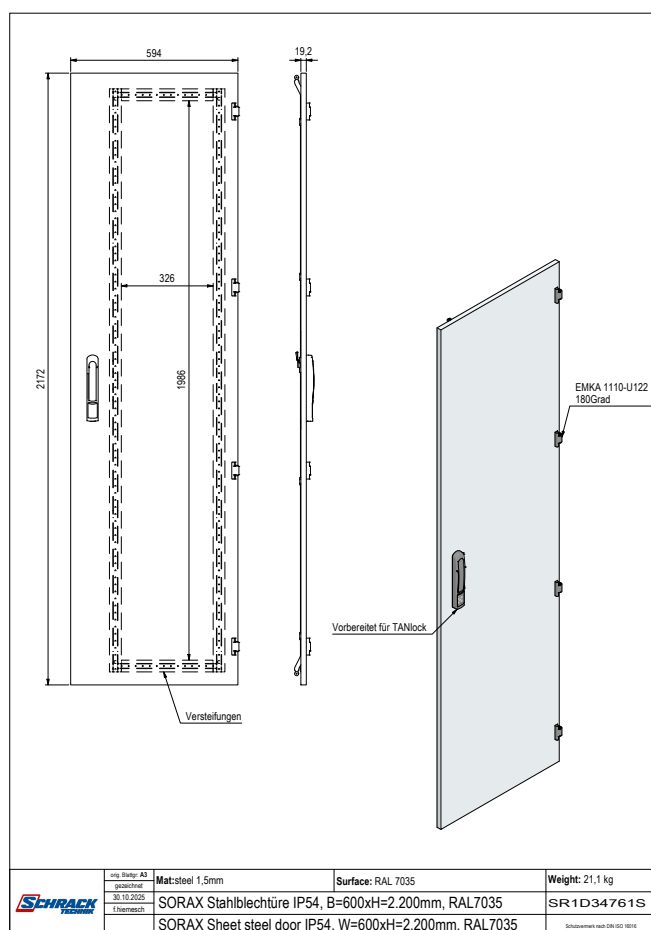

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SORAX plech. dveře IP54, Š=600xV=2.200mm, RAL7035	SR1D34761S
Úhel otevření dveří 180° (při řazení), kompatibilní pro montáž kliky TANlock3 nebo TANlock1	