

Technický list produktu (datasheet): SR1D44782S

SORAX prosk. dv. dělené IP54, Š=800xV=2.200mm, RAL9005

Úhel otevření dveří 180° (při řazení), kompatibilní pro montáž kliky TANlock3 nebo TANlock1



Produktové informace

- Prosklené dveře IP54
- dělené
- bezpečnostní sklo
- průhledná plocha 565x2000mm
- klika s tyčovým zámkem
- tříbodové zamykání
- úhel otevření dveří 180° (při řazení)
- dveře lze sejmout bez náradí
- kompatibilní pro montáž kliky TANlock3 nebo TANlock1
- vč. upevňovacího zařízení pro čisté vedení kabelů
- RAL9005


Technické informace

Šířka (netto) (mm)	800,00
Výška (netto) (mm)	2.200,00
Hloubka (netto) (mm)	25,00
EAN	9004840999167

Technické informace - Pokračování

CENA	31.170,00
Barva	RAL 9005
Stupeň ochrany krytí	IP54
Výrobek	Split viewing door

Rozměrový výkres: SORAX prosk. dv. dělené IP54, Š=800xV=2.200mm, RAL9005

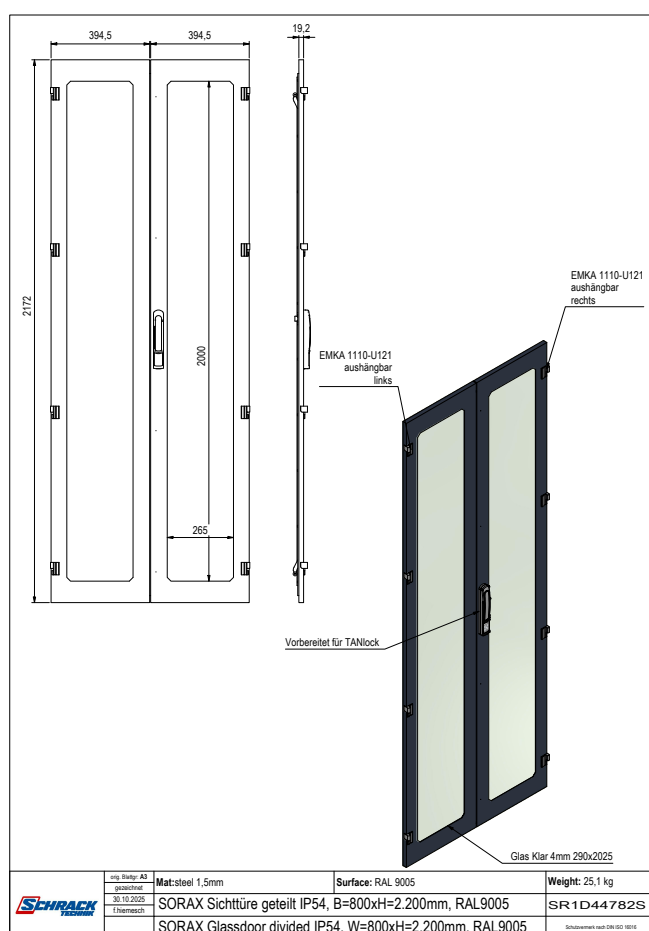

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SORAX prosk. dv. dělené IP54, Š=800xV=2.200mm, RAL9005	SR1D44782S
Úhel otevření dveří 180° (při řazení), kompatibilní pro montáž kliky TANlock3 nebo TANlock1	