

Technický list produktu (datasheet): SR1D54262S

SORAX dveře větrané, dělené, Š=600xV=2.000mm, RAL9005

Úhel otevření dveří 180° (při řazení), kompatibilní pro montáž kliky TANlock3 nebo TANlock1



Produktové informace

- Plechové dveře
- větrané (80% průchod vzduchu)
- dělené
- klika s tyčovým zámkem
- třibodové zamykání
- úhel otevření dveří 180° (při řazení)
- dveře lze sejmout bez náradí
- kompatibilní pro montáž kliky TANlock3 nebo TANlock1
- vč. upevňovacího zařízení pro čisté vedení kabelů
- RAL9005


Technické informace

Šířka (netto) (mm)	600,00
Výška (netto) (mm)	2.000,00
Hloubka (netto) (mm)	25,00
EAN	9004840999013
CENA	18.470,00

Technické informace - Pokračování

Barva	RAL 9005
Výrobek	Split, ventilated steel sheet door

Rozměrový výkres: SORAX dveře větrané, dělené, Š=600xV=2.000mm, RAL9005

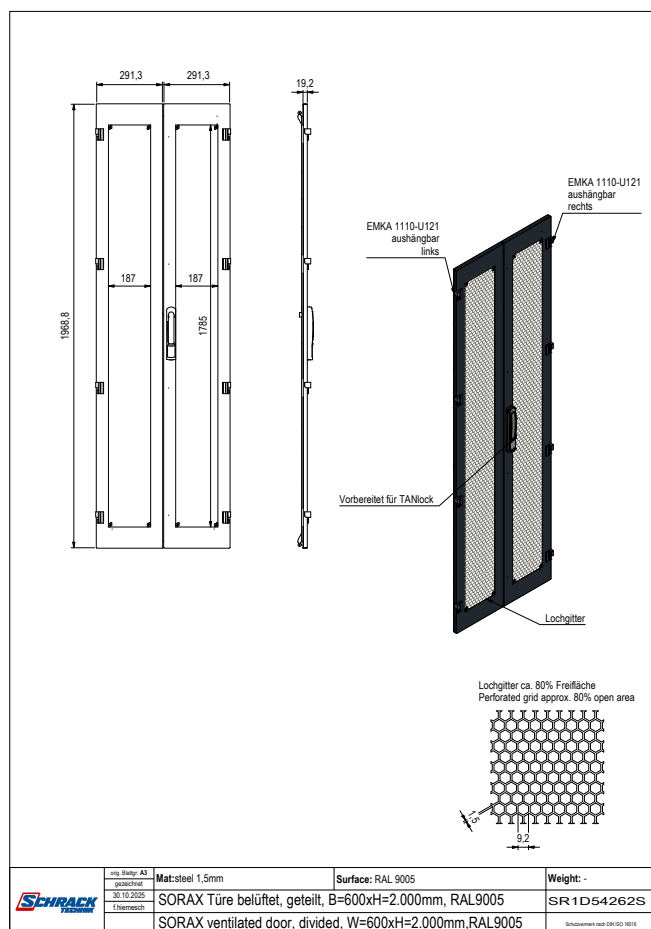

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SORAX dveře větrané, dělené, Š=600xV=2.000mm, RAL9005	
Úhel otevření dveří 180° (při řazení), kompatibilní pro montáž kliky TANlock3 nebo TANlock1	SR1D54262S