

Technický list produktu (datasheet): WKA204012-

Oceloplechová svorkovnicová skříňka WKA, IP66, 200x400x120mm

RAL7035, se spodními profily, šroubové upevnění pro rychlé uvolnění o čtvrt otáčky, bez montážní desky



SCHRACK-Info

- Materiál: 1,2mm ocelový plech (Povrch: Práškový lak)
- Konstrukce: Svařené se čtyřmi montážními otvory v zadním panelu a s profily pro montáž DIN lišt nebo montážní desky
- Těsnění: Extrudované jednodílné polyuretanové těsnění
- Uzemnění: Zemnicí kolík M6x16mm v krytu. Obsahuje matice M6 a zemnicí podložky
- Dodávka obsahuje: Kompletní skříň s krytem
- Volitelné příslušenství: Montážní desky WKAMPxxxx, DIN lišty WKADRxxxx a držáky pro montáž na stěnu WSAWB004< /li>
- Třída ochrany: I
- Stupeň krytí: IP66
- Odolnost proti nárazu: IK08
- Barva: RAL 7035 (světle šedá)




Technické informace

Technické informace - Pokračování

Šířka (netto) (mm)	400,00
Výška (netto) (mm)	200,00
Hloubka (netto) (mm)	120,00
Hmotnost (netto) (kg)	3,00
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	50
Stupeň ochrany krytí	IP66
Třída ochrany	I
Rázová odolnost	IK08
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Ztrátový výkon (W)	-43,00

Technical Details - Terminal Boxes WKA

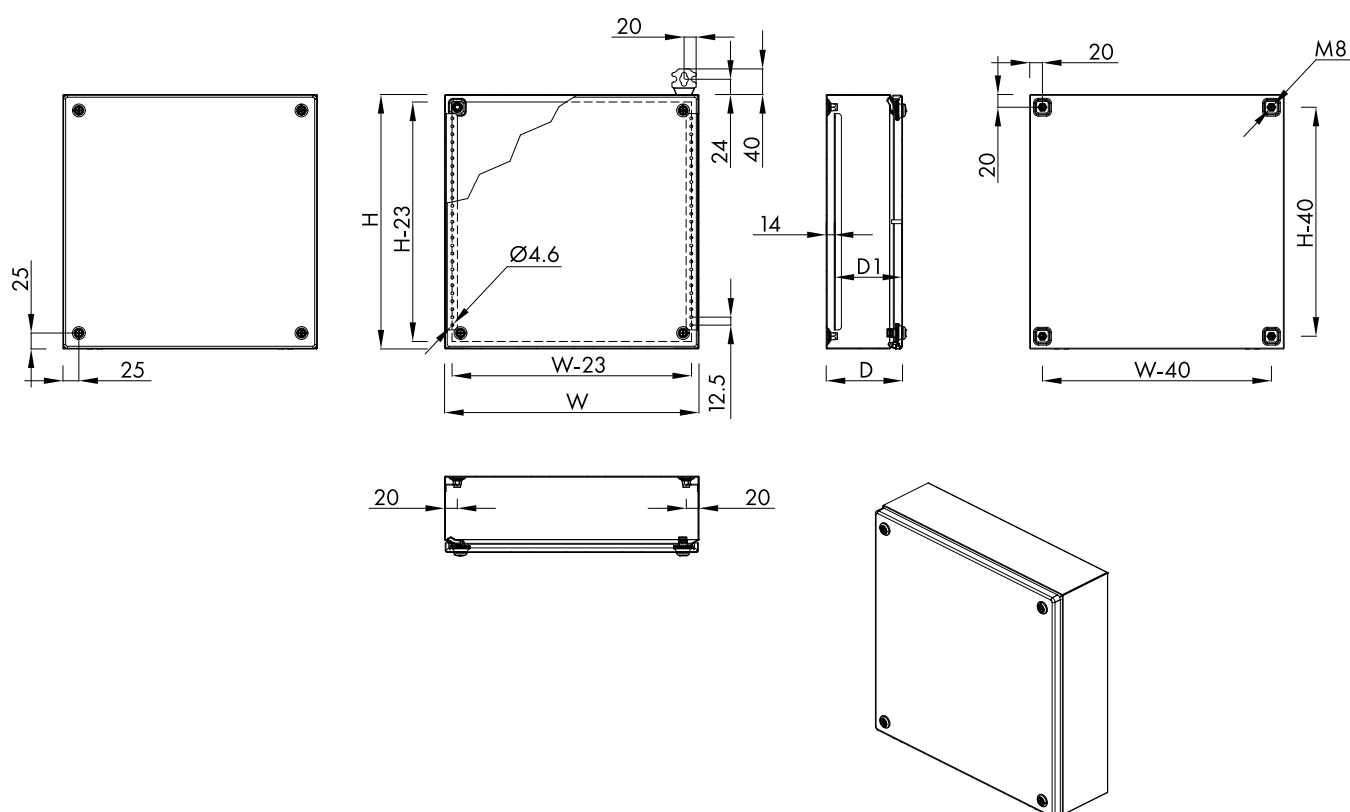

[mm]

Datová tabulka: Oceloplechová svorkovnicová skříňka WKA, IP66, 200x400x120mm

Rozměry skříně (mm)					Hmotnost (kg)	P _V (W) *	Montážní desky (mm)			DIN lišty (mm)		
Objednací číslo	V (H)	Š (W)	H (D)	D1			Objednací číslo	Výška	Šířka	Objednací číslo	Výška	Délka
WKA151508	150	150	80	65	1.00	-13	WKAMP1515	125	135	WKADR150	15	135
WKA152008	150	200	80	65	1.50	-17	WKAMP1520	125	185	WKADR200	15	185
WKA153008	150	300	80	65	1.50	-23	WKAMP1530	125	285	WKADR300	15	285
WKA202008	200	200	80	65	1.50	-21	WKAMP2020	175	185	WKADR200	15	185
WKA203008	200	300	80	65	2.00	-28	WKAMP2030	175	285	WKADR300	15	285
WKA204008	200	400	80	65	2.50	-36	WKAMP2040	175	385	WKADR400	15	385
WKA151512	150	150	120	105	1.00	-17	WKAMP1515	125	135	WKADR150	15	135
WKA152012	150	200	120	105	1.30	-21	WKAMP1520	125	185	WKADR200	15	185
WKA153012	150	300	120	105	2.50	-28	WKAMP1530	125	285	WKADR300	15	285
WKA154012	150	400	120	105	2.50	-35	WKAMP1540	125	385	WKADR400	15	385
WKA202012	200	200	120	105	2.00	-26	WKAMP2020	175	185	WKADR200	15	185
WKA203012	200	300	120	105	2.30	-34	WKAMP2030	175	285	WKADR300	15	285
WKA204012	200	400	120	105	3.00	-43	WKAMP2040	175	385	WKADR400	15	385
WKA205012	200	500	120	105	4.00	-51	WKAMP2050	175	485	WKADR500	15	485
WKA206012	200	600	120	105	5.00	-60	WKAMP2060	175	585	WKADR600	15	585
WKA208012	200	800	120	105	5.50	-77	WKAMP2080	175	785	WKADR800	15	785
WKA303012	300	300	120	105	3.50	-46	WKAMP3030	275	285	WKADR300	15	285
WKA304012	300	400	120	105	4.00	-58	WKAMP3040	275	385	WKADR400	15	385
WKA305012	300	500	120	105	5.00	-69	WKAMP3050	275	485	WKADR500	15	485
WKA306012	300	600	120	105	6.00	-80	WKAMP3060	275	585	WKADR600	15	585
WKA404012	400	400	120	105	5.50	-73	WKAMP4040	375	385	WKADR400	15	385
WKA406012	400	600	120	105	8.00	-101	WKAMP4060	375	585	WKADR600	15	585
WKA408012	400	800	120	105	9.15	-129	WKAMP4080	375	785	WKADR800	15	785

* Maximální ztrátový výkon (rozptyl tepelných ztrát) - samostatně stojící rozvaděč u zdi, měřeno při oteplení uvnitř skříně $\Delta T = 35K$.

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Oceloplechová svorkovnicová skříňka WKA, IP66, 200x400x120mm RAL7035, se spodními profily, šroubové upevnění pro rychlé uvolnění o čtvrt otáčky, bez montážní desky	WKA204012
Volitelné příslušenství	
Ocelová příchytka pro nástěnnou montáž skříně WSA, 4 ks pozinkované, 1 balení = 4 kusy	WSAWB004
Montážní deska pro WKA2040, 200x400mm Pozinkovaný ocelový plech	WKAMP2040
DIN lišta pro 300 mm široké WKA skřínky 1 balení=5kusů, vhodné pro skřínky WKA154012-, WKA204008-, WKA204012-, WKA304012-, WKA404012-, WKA204015B, WKADR400 WKA204015G, WKA304015B, WKA304015G	