

Technický list produktu (datasheet): WKA206012-

# Oceloplechová svorkovnicová skříňka WKA, IP66, 200x600x120mm

RAL7035, se spodními profily, šroubové upevnění pro rychlé uvolnění o čtvrt otáčky, bez montážní desky



## SCHRACK-Info

- Materiál: 1,2mm ocelový plech (Povrch: Práškový lak)
- Konstrukce: Svařené se čtyřmi montážními otvory v zadním panelu a s profily pro montáž DIN lišt nebo montážní desky
- Těsnění: Extrudované jednodílné polyuretanové těsnění
- Uzemnění: Zemnicí kolík M6x16mm v krytu. Obsahuje matice M6 a zemnicí podložky
- Dodávka obsahuje: Kompletní skříň s krytem
- Volitelné příslušenství: Montážní desky WKAMPxxxx, DIN lišty WKADRxxxx a držáky pro montáž na stěnu WSAWB004< /li>
- Třída ochrany: I
- Stupeň krytí: IP66
- Odolnost proti nárazu: IK08
- Barva: RAL 7035 (světle šedá)




## Technické informace

## Technické informace - Pokračování

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Šířka (netto) (mm)           | 600,00                 |
| Výška (netto) (mm)           | 200,00                 |
| Hloubka (netto) (mm)         | 120,00                 |
| Hmotnost (netto) (kg)        | 5,00                   |
| Minimální teplota okolí (°C) | -10                    |
| Maximální teplota okolí (°C) | 50                     |
| Stupeň ochrany krytí         | IP66                   |
| Třída ochrany                | I                      |
| Rázová odolnost              | IK08                   |
| Barva                        | RAL 7035 (světle šedá) |
| Ztrátový výkon (W)           | -60,00                 |

## Technical Details - Terminal Boxes WKA

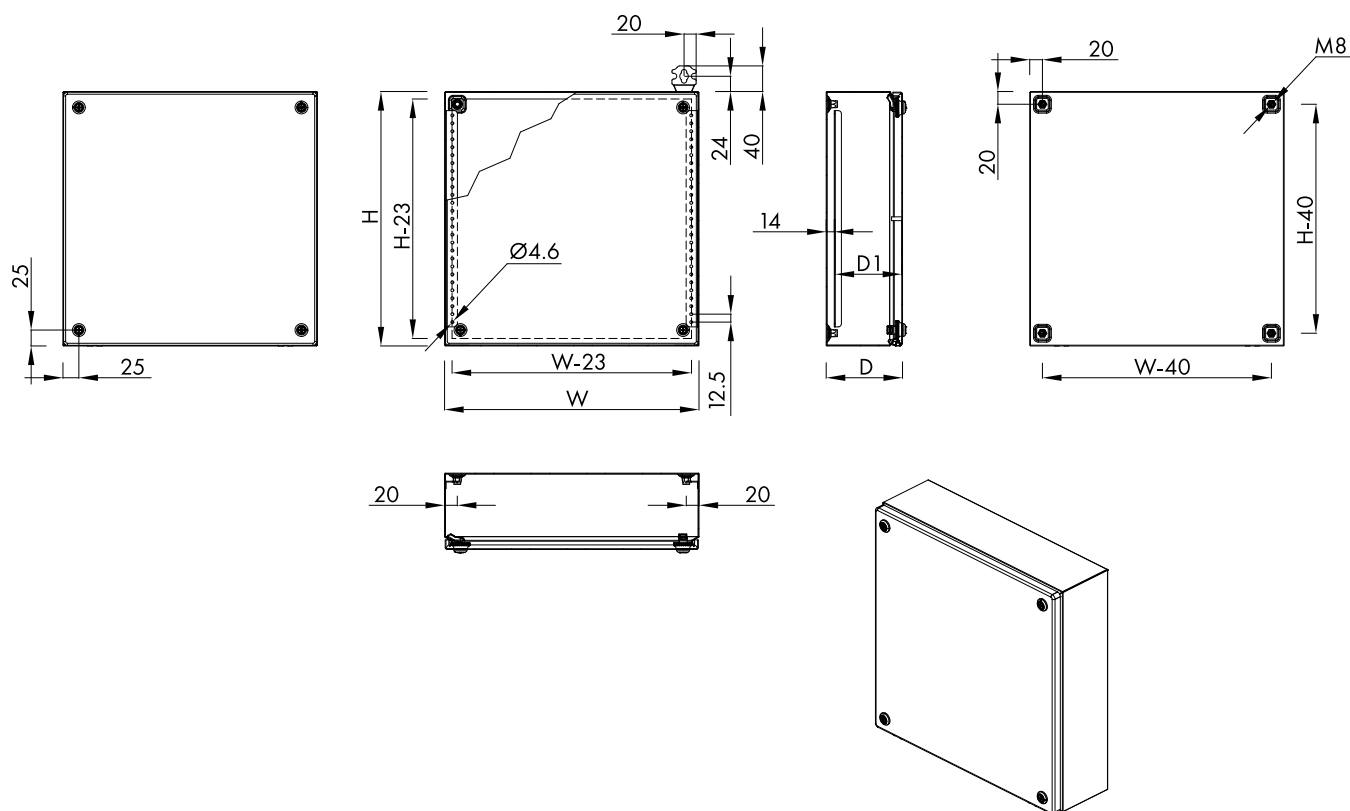

[mm]

## Datová tabulka: Oceloplechová svorkovnicová skříňka WKA, IP66, 200x600x120mm

| Rozměry skříně (mm) |       |       |       |     | Hmotnost<br>(kg) | P <sub>V</sub><br>(W) * | Montážní desky (mm) |       |       | DIN lišty (mm)  |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-----|------------------|-------------------------|---------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|
| Objednací číslo     | V (H) | Š (W) | H (D) | D1  |                  |                         | Objednací číslo     | Výška | Šířka | Objednací číslo | Výška | Délka |
| WKA151508           | 150   | 150   | 80    | 65  | 1.00             | -13                     | WKAMP1515           | 125   | 135   | WKADR150        | 15    | 135   |
| WKA152008           | 150   | 200   | 80    | 65  | 1.50             | -17                     | WKAMP1520           | 125   | 185   | WKADR200        | 15    | 185   |
| WKA153008           | 150   | 300   | 80    | 65  | 1.50             | -23                     | WKAMP1530           | 125   | 285   | WKADR300        | 15    | 285   |
| WKA202008           | 200   | 200   | 80    | 65  | 1.50             | -21                     | WKAMP2020           | 175   | 185   | WKADR200        | 15    | 185   |
| WKA203008           | 200   | 300   | 80    | 65  | 2.00             | -28                     | WKAMP2030           | 175   | 285   | WKADR300        | 15    | 285   |
| WKA204008           | 200   | 400   | 80    | 65  | 2.50             | -36                     | WKAMP2040           | 175   | 385   | WKADR400        | 15    | 385   |
| WKA151512           | 150   | 150   | 120   | 105 | 1.00             | -17                     | WKAMP1515           | 125   | 135   | WKADR150        | 15    | 135   |
| WKA152012           | 150   | 200   | 120   | 105 | 1.30             | -21                     | WKAMP1520           | 125   | 185   | WKADR200        | 15    | 185   |
| WKA153012           | 150   | 300   | 120   | 105 | 2.50             | -28                     | WKAMP1530           | 125   | 285   | WKADR300        | 15    | 285   |
| WKA154012           | 150   | 400   | 120   | 105 | 2.50             | -35                     | WKAMP1540           | 125   | 385   | WKADR400        | 15    | 385   |
| WKA202012           | 200   | 200   | 120   | 105 | 2.00             | -26                     | WKAMP2020           | 175   | 185   | WKADR200        | 15    | 185   |
| WKA203012           | 200   | 300   | 120   | 105 | 2.30             | -34                     | WKAMP2030           | 175   | 285   | WKADR300        | 15    | 285   |
| WKA204012           | 200   | 400   | 120   | 105 | 3.00             | -43                     | WKAMP2040           | 175   | 385   | WKADR400        | 15    | 385   |
| WKA205012           | 200   | 500   | 120   | 105 | 4.00             | -51                     | WKAMP2050           | 175   | 485   | WKADR500        | 15    | 485   |
| WKA206012           | 200   | 600   | 120   | 105 | 5.00             | -60                     | WKAMP2060           | 175   | 585   | WKADR600        | 15    | 585   |
| WKA208012           | 200   | 800   | 120   | 105 | 5.50             | -77                     | WKAMP2080           | 175   | 785   | WKADR800        | 15    | 785   |
| WKA303012           | 300   | 300   | 120   | 105 | 3.50             | -46                     | WKAMP3030           | 275   | 285   | WKADR300        | 15    | 285   |
| WKA304012           | 300   | 400   | 120   | 105 | 4.00             | -58                     | WKAMP3040           | 275   | 385   | WKADR400        | 15    | 385   |
| WKA305012           | 300   | 500   | 120   | 105 | 5.00             | -69                     | WKAMP3050           | 275   | 485   | WKADR500        | 15    | 485   |
| WKA306012           | 300   | 600   | 120   | 105 | 6.00             | -80                     | WKAMP3060           | 275   | 585   | WKADR600        | 15    | 585   |
| WKA404012           | 400   | 400   | 120   | 105 | 5.50             | -73                     | WKAMP4040           | 375   | 385   | WKADR400        | 15    | 385   |
| WKA406012           | 400   | 600   | 120   | 105 | 8.00             | -101                    | WKAMP4060           | 375   | 585   | WKADR600        | 15    | 585   |
| WKA408012           | 400   | 800   | 120   | 105 | 9.15             | -129                    | WKAMP4080           | 375   | 785   | WKADR800        | 15    | 785   |

\* Maximální ztrátový výkon (rozptyl tepelných ztrát) - samostatně stojící rozvaděč u zdi, měřeno při oteplení uvnitř skříně  $\Delta T = 35K$ .

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                  | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Oceloplechová svorkovnicová skříňka WKA, IP66, 200x600x120mm<br>RAL7035, se spodními profily, šroubové upevnění pro rychlé uvolnění o čtvrt otáčky, bez montážní desky | WKA206012  |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                         |            |
| Ocelová příchytka pro nástěnnou montáž skříně WSA, 4 ks<br>pozinkované, 1 balení = 4 kusy                                                                              | WSAWB004   |
| Montážní deska pro WKA2060, 200x600mm<br>Pozinkovaný ocelový plech                                                                                                     | WKAMP2060  |
| DIN lišta pro 600 mm široké WKA skřínky<br>1 balení=5kusů, vhodné pro skřínky WKA206012-, WKA306012-, WKA406012-, WKA306015B, WKA306015G                               | WKADR600   |