

Technický list produktu (datasheet): WKA304015G

Rozvaděčová skříňka IP66, s transp. dveřmi, 300x400x155mm

RAL7035, se spodními profily, odklápěcí kryt, bez montážní desky



SCHRACK-Info

- Materiál: 1,2mm ocelový plech (Povrch: Práškový lak)
- Konstrukce: Svařené se čtyřmi montážními otvory v zadním panelu a s profily pro montáž DIN lišt nebo montážní desky
- Těsnění: Extrudované jednodílné polyuretanové těsnění
- Uzemnění: Zemnicí trn M6x16mm ve víku. Obsahuje matice M6 a zemnicí podložky
- Dodávka obsahuje: Kompletní skříň s dveřmi
- Volitelné příslušenství: Montážní desky WKAMPxxxx, DIN lišty WKADRxxxx a nástěnné držáky WSAWB004
- Třída ochrany: I
- Stupeň krytí: IP66
- Odolnost proti nárazu: IK08, IK06 s prosklenými dveřmi
- Barva: RAL 7035 (světle šedá)




Technické informace

Šířka (netto) (mm)	400,00
Výška (netto) (mm)	300,00

Technické informace - Pokračování

Hloubka (netto) (mm)	155,00
Hmotnost (netto) (kg)	6,60
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	50
Stupeň ochrany krytí	IP66
Třída ochrany	I
Rázová odolnost	IK06
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Ztrátový výkon (W)	-65,00

**Rozměrový výkres: Rozvaděčová skříňka IP66, s transp. dveřmi,
300x400x155mm**

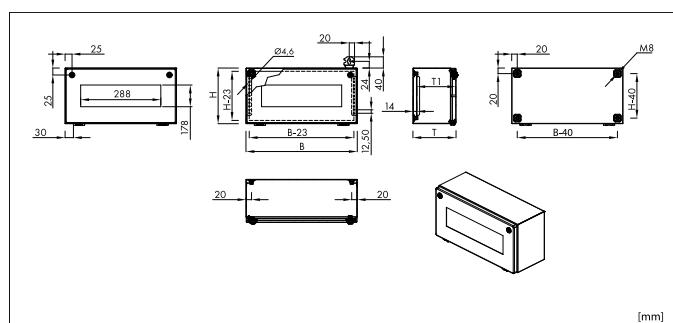

Datová tabulka: Rozvaděčová skříňka IP66, s transp. dveřmi, 300x400x155mm

Rozměry skříně (mm)					Hmotnosť (kg)	P _V (W) *	Montážní desky (mm)			DIN lišty (mm)		
Objednací číslo	V (H)	Š (W)	H (D)	Transparentní dveře			Objednací číslo	Výška	Šířka	Objednací číslo	Výška	Délka
WKA204015G	200	400	155	✓	5.00	-49	WKAMP2040	175	385	WKADR400	15	385
WKA304015G	300	400	155	✓	6.60	-65	WKAMP3040	275	385	WKADR400	15	385
WKA306015G	300	600	155	✓	9.12	-90	WKAMP3060	275	585	WKADR600	15	585
WKA308015G	300	800	155	✓	11.90	-114	WKAMP3080	275	785	WKADR800	15	785

* Maximální ztrátový výkon (rozptyl tepelných ztrát) - samostatně stojící rozvaděč u zdi, měřeno při oteplení uvnitř skříně $\Delta T = 35K$.

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Rozvaděčová skříňka IP66, s transp. dveřmi, 300x400x155mm RAL7035, se spodními profily, odklápěcí kryt, bez montážní desky	WKA304015G
Volitelné příslušenství	
Ocelová příchytka pro nástěnnou montáž skříně WSA, 4 ks pozinkované, 1 balení = 4 kusy	WSAWB004
Montážní deska pro WKA3040, 300x400mm Pozinkovaný ocelový plech	WKAMP3040
DIN lišta pro 300 mm široké WKA skřínky 1 balení=5kusů, vhodné pro skřínky WKA154012-, WKA204008-, WKA204012-, WKA304012-, WKA404012-, WKA204015B, WKADR400 WKA204015G, WKA304015B, WKA304015G	