

Technický list produktu (datasheet): WSA1206300

Rozváděčová skříň WSA IP66, 1200x600x300 mm, 1k dveře, s MD

Oceloplechový, RAL7035, s montážní deskou, s 3bodovým zámkem, 1x výřez pro přírubu
Š500 x H190 mm, typ G



SCHRACK-Info

- **Materiál:** Robustní konstrukce ve tvaru kříže, která je svařena z ocelového plechu válcovaného za studena bez ohledu na velikost skříně. Kryt se skládá ze dvou částí: Skříň a dveře
- **Tloušťky ocelových plechů skříně:**
 - 1křídlé
 - 1,2mm: WSA3025150 až WSA8040300
 - 1,5mm: WSA8060210 až WSA1208300
 - 2křídlé
 - 1,2mm: WSA6080302
 - 1,5mm: WSA8012302 až WSA1410402
- **Přírubové desky:**
 - Příruby z 1,5mm práškově lakovaného ocelového plechu
 - Přívod kabelů je možný přes přírubu v dolní nebo horní části skříně, v závislosti na otočení o 180°
 - Příruba: je umístěna co nejvíce u zadní části skříně, tak, aby bylo možné zavést kabely tak, aby nezabíraly příliš místa v prostoru skříně
 - Těsnění pro zachování vysokého stupně ochrany je obsahem dodávky
- **Dveře:** Vyrobené z ocelového plechu a opatřené šrouby se závitem M6 pro uzemnění
 - Tloušťky ocelových plechů


- 1,2mm: WSA3025150 až WSA6040300
- 1,5mm: WSA6050210 až WSA8040300, mimo WSA6080300 + WSA6080302 (2mm)
- 2mm: WSA6080300 + WSA6080302, a WSA8060210 až WSA1410402
- Všechny 1křídle skříně od WSA4040210 (V=400 Š=400 H=210 mm), stejně jako všechny 2křídle skříně mají namontované ztužující profily dveří, které se používají také pro upevnění montážních profilů.
- Dveře jsou zajištěny dvěma panty a od výšky 1000 mm třemi panty. Dveře mají úhel otevření 130°
- Panty jsou opatřeny před samovolným vypadnutím pomocí bezpečnostních pojistek. Panty dveří lze snadno vyměnit. Dveře mají pěnové polyuretanové těsnění, které zajišťuje vysoký stupeň krytí IP.
- **Zámky:**
 - 1křídle
 - 1x Doppelbart: WSA3025150 až WSA4060210
 - 2x Doppelbart: WSA5030210 až WSA1008400
 - 1x 3bodový zámek: WSA1206300 až WSA1208409
 - 2křídle
 - 4x Doppelbart: WSA6080302 až WSA1010302
 - 1x 3bodový zámek s výklopnou mini klikou: WSA1210302 až WSA1410402
 - 1křídle skříně od výšky 500 mm jsou vybaveny dvěma zámky
 - 1křídle skříně od výšky 1200 mm jsou vybaveny 3bodovým zámkem s výklopnou klikou
 - 2křídle skříně od výšky 600 mm jsou vybaveny čtyřmi zámky
 - 2křídle skříně od výšky 1200 mm jsou vybaveny 3bodovým zámkem s výklopnou mini klikou
 - Zámková vložka je pro všechny skříně 5mm Doppelbart
 - Mini výklopnou kliku lze vyměnit za jiný typ zámku
 - Detailní přehled viz technické tabulky na stránkách @PAGE-REF-ID:02-01-11-20-t_02-01-11-20_v01_cz.txt@ (1křídle) a @PAGE-REF-ID:02-01-11-20-t_02-01-11-20_v02_cz.txt@ (2křídle)
- **Montážní deska:**
 - 2mm pozinkovaný ocelový plech
 - Montážní deska je po stranách zahnuta pro zvýšení tuhosti
 - Montážní deska je upevněna na přivařených šroubech M8 uvnitř skříně a lze ji vyjmout pro osazení přístroji
 - Disponuje zemnicími body, jejím prostřednictvím je možné provést ochranné pospojení
- **Montáž:**
 - Skříň lze namontovat na stěnu pomocí montážní sady WSAWB004, přičemž je zachován stupeň ochrany IP
 - Alternativně lze skříň namontovat přímo na požadovaný montážní povrch pomocí šroubů (pozor na stupeň ochrany!)
 - Čtyři otvory pro montáž na stěnu o průměru M8 jsou umístěny v rozích zadního panelu.
 - Skříně je možné montovat vedle sebe
 - Pro šířky 300, 400, 500 a 600 mm jsou k dispozici montážní sady na sloup WSAPCLx00
- **Stupeň krytí IP:**
 - 1křídle IP66
 - 2křídle IP54
- **Mechanická odolnost:** IK10
- **Povrchová úprava:** Fosfátování železa a elektrostatické práškové lakování
- **Barva:** RAL 7035 (světle šedá)
- **Obsah balení:**
 - Kompletní skříň
 - Kryt příruby s těsněním a šrouby
 - Zámek s 5mm Doppelbart
 - Jedna montážní deska včetně montážního materiálu
 - Zemnicí šrouby



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	600,00
Výška (netto) (mm)	1.200,00
Hloubka (netto) (mm)	300,00
Hmotnost (netto) (kg)	48,69
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	100
Součástí dodávky	Kompletní skříň + montážní deska + příruba + 2x otočný zámek Doppelbart + balení příslušenství
Norma	ČSN EN 62208
Stupeň ochrany krytí	IP66
Třída ochrany	I
Rázová odolnost	IK10
Jmenovité napětí	1000V AC / 1500V DC
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Šířka (mm)	600
Výška (mm)	1200
Hloubka (mm)	300
Skříň - tloušťka materiálu (mm)	1,50
Montážní deska	Ocelový plech 2mm
Montážní deska - tloušťka materiálu (mm)	2
Montážní deska - šířka (mm)	550
Montážní deska - výška (mm)	1175
Dveře - tloušťka materiálu (mm)	2
Nosnost dveří (kg)	10
Počet dveří	1
Typ	Nástěnná oceloplechová skříň
Celková nosnost (kg)	260
Nosnost montážní desky (kg)	250
Počet přírub	1
Výztuha dveří	Ano
Zámek	Výklopná klika
Panty	3
Příruba - typ	G
Příruba - šířka (mm)	500
Příruba - hloubka (mm)	190
Montáž zadního panelu	4
Ztrátový výkon (W)	-367,00

Dimension Drawing

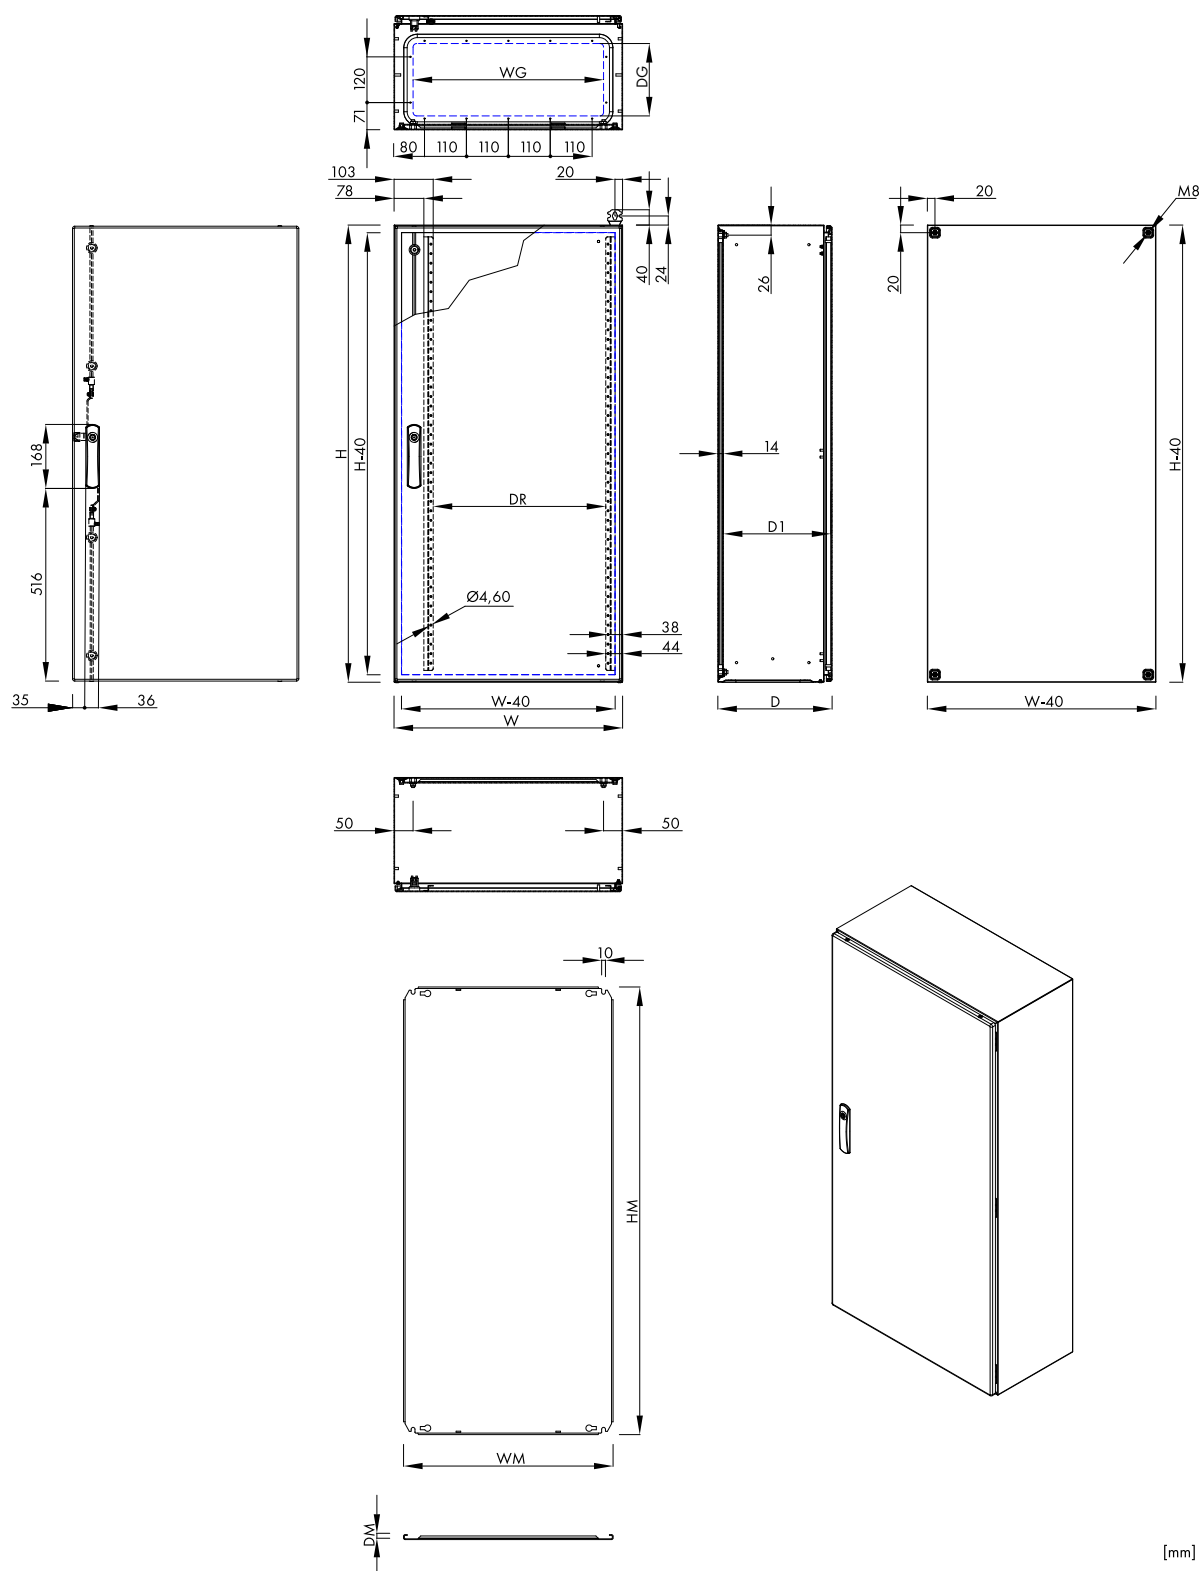

Technical Details

Article number	Enclosure (mm)			Wall thickness (mm)		DR	Clearance depth D1	Door		Gland plates				Rear panel	Mounting plate (mm)		
	H	W	D	Corpus	Door	(mm)	(mm)	locks	hinges	WG (mm)	DG (mm)	Type	Pcs.	Number of fixings	HM	WM	DM
WSA1206300	1200	600	300	1.5	2	453	283	1 DL*	3	500	190	G	1	4	1175	550	12
WSA1206400	1200	600	400	1.5	2	453	383	1 DL*	3	500	200	J	1	4	1175	550	12
WSA1208300	1200	800	300	1.5	2	653	283	1 DL*	3	300	190	C	2	4	1175	750	12
WSA1208400	1200	800	400	1.5	2	653	383	1 DL*	3	700	200	M	1	4	1175	750	12

*DL = Door lock

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Rozváděčová skříň WSA IP66, 1200x600x300 mm, 1k dveře, s MD	WSA1206300
Oceloplechový, RAL7035, s montážní deskou, s 3bodovým zámkem, 1x výřez pro přírubu Š500 x H190 mm, typ G	
Volitelné příslušenství	
LED svítidlo do rozvaděče s infračerveným čidlem, 230 V AC se svorkovnicí a magnety pro uchycení	IU006519CZ
Instalační konstrukce WSA 8řadá, 216TE, pro V1200 x Š600 mm	WSAIE1206C
Ocelová příchytka pro nástěnnou montáž skříně WSA, 4 ks pozinkované, 1 balení = 4 kusy	WSAWB004
Zemní kabel 260mm, M6	WSTCUF260
Kabelová příruba pro WSA s prostupem z PU pěny, typ G vhodná pro WSA6060300, WSA6060400, WSA8060300, WSA8060305, WSA8060400 a WSA1206300	WSAMFR0G
Instalační konstrukce WSA 8řadá, 216 TE, pro V1200 x Š600 mm vhodná pro WSA1206300 a WSA1206400	WSAIE1260P
Podstavec - přední/zadní díl, 600 x 100 mm RAL 7012, balení 2ks	ATSOB061
Podstavec pro WSA boční díly (pár), H300 x V100 mm, RAL7012 ocelový plech, RAL7012	WSASOT031
Transparentní dveře pro WSA vysoké 1200 mm a široké 600 mm vhodné pro WSA1206300 a WSA1206400	WSAGD1206
Vnitřní dveře pro WSA vysoké 1200 mm a široké 600 mm vhodné pro WSA1206300 a WSA1206400	WSAID1260
Instalační konstrukce WSA 8řadá, 232 TE, pro V1200 x Š600 mm vhodná pro WSA1206300 a WSA1206400	WSAIE1260R
Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámků - Doppelbart 5 mm kompatibilní klíč DV903532	WSAS3532
Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámků - č. 5333 kompatibilní klíč DV905334 (identický)	WSAS5333

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Mini výsuvná klika pro WSA s tlačítkem vhodná pro WSA1206300, WSA1206400, WSA1208300, WSA1208400, WSA1210302, WSA1212302, WSA1212402, WSA1410302 a WSA1410402	WSAS3531
Klika pro polocylnický zámek - WS -bez děrování IP65, for half cylinder 40mm	IU001925
Výklopná klika s krytem pro polocylnický zámek k WS IP65 Polyamid GF černý, vhodná i pro Minipol	IU001225
Výklopná klika EMKA, typ 1125-U186	IU001903
Vložka zámku - 4hran 8 mm Klíč DV903525	WSTL3525
Vložka zámku - 3hran 9 mm Klíč DV903529	WSTL3529
Vložka Doppelbart 5 mm pro plastový zámek Klíč DV903532	WSTL3535
Dveřní montážní profil pro WSA široké 600 mm, 1 ks a pro WSA8012309 a WSA8012409, balení po 1 kuse	WSACP0600
Dveřní spínač pro skříně WSA, 1Z+1R (NO+NC) 6 A (250 V AC), IP40, plastový, vhodné pro skříně WSA od rozměrů VxŠ 400x400 mm	WSADSW01
Aretace dveří, vhodná pro všechny velikosti skříní řady WSA	WSADSTP2
19" ližiny výšky 24U pro WSA vysoké 1200 mm, balení 2 ks Info: pro osazení je zapotřebí 1 balení rohového dílu WSARMP300- (H300 mm) nebo WSARMP400- (H400 mm)	WSA1924U
Ochranná stříška pro WSA široké 600 mm a hluboké 300 mm vhodná pro WSA6060300, WSA8060300, WSA8060305, WSA1006300 a WSA1206300	WSAD6030
Dveře pro WSA vysoké 1200 mm a široké 600 mm Náhradní dveře pro WSA	WSASD1206