


Technický list produktu (datasheet): WSAIE4030R

Instalační konstrukce WSA 2řadá, 22 TE, pro V400 x Š300 mm

vhodná pro WSA4030210

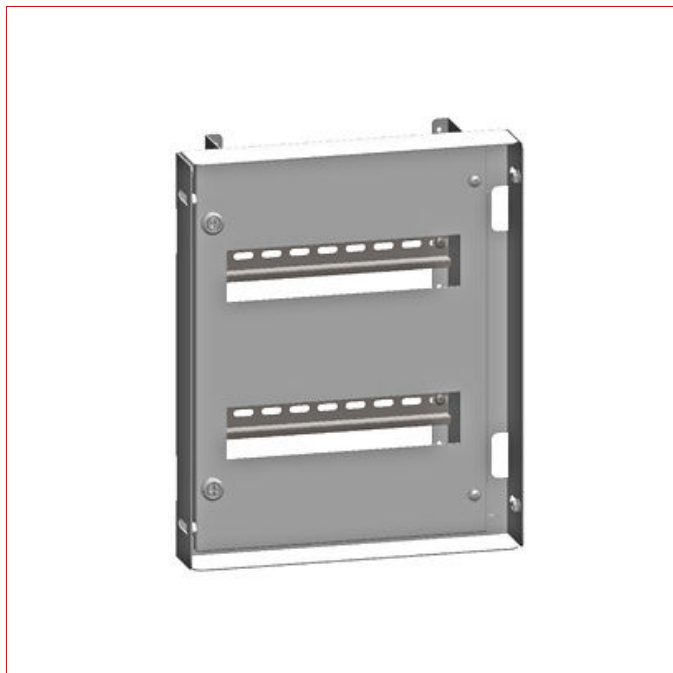

SCHRACK-Info

- Pro instalaci modulárních zařízení na DIN lišty
- Vzdálenost mezi DIN lištami (střed-střed) je 140 mm
- Použitelná hloubka mezi předním krytem modulárního šasi WSAIE a dvířky skříně WSA je 82,5 mm
- Tloušťka materiálu: 1,2 mm
- Stupeň krytí: IP3XD podle IEC 60529
- Barva: RAL 7035 (světle šedá)
- Dodávka obsahuje:
 - 1 kus předních dvířek s výřezy 45 mm
 - 2 kusy svislých profilů
 - 2 kusy uzávěrů (horní/spodní)
 - DIN lišty
 - Montážní materiál


Technické informace

Šířka (netto) (mm)	300,00
Výška (netto) (mm)	400,00
Hloubka (netto) (mm)	61,00

Technické informace - Pokračování

Hmotnost (netto) (kg)	2,60
Barva	RAL 7035 (světle šedá)

Rozměrový výkres: Instalační konstrukce WSA 2řadá, 22 TE, pro V400 x Š300 mm

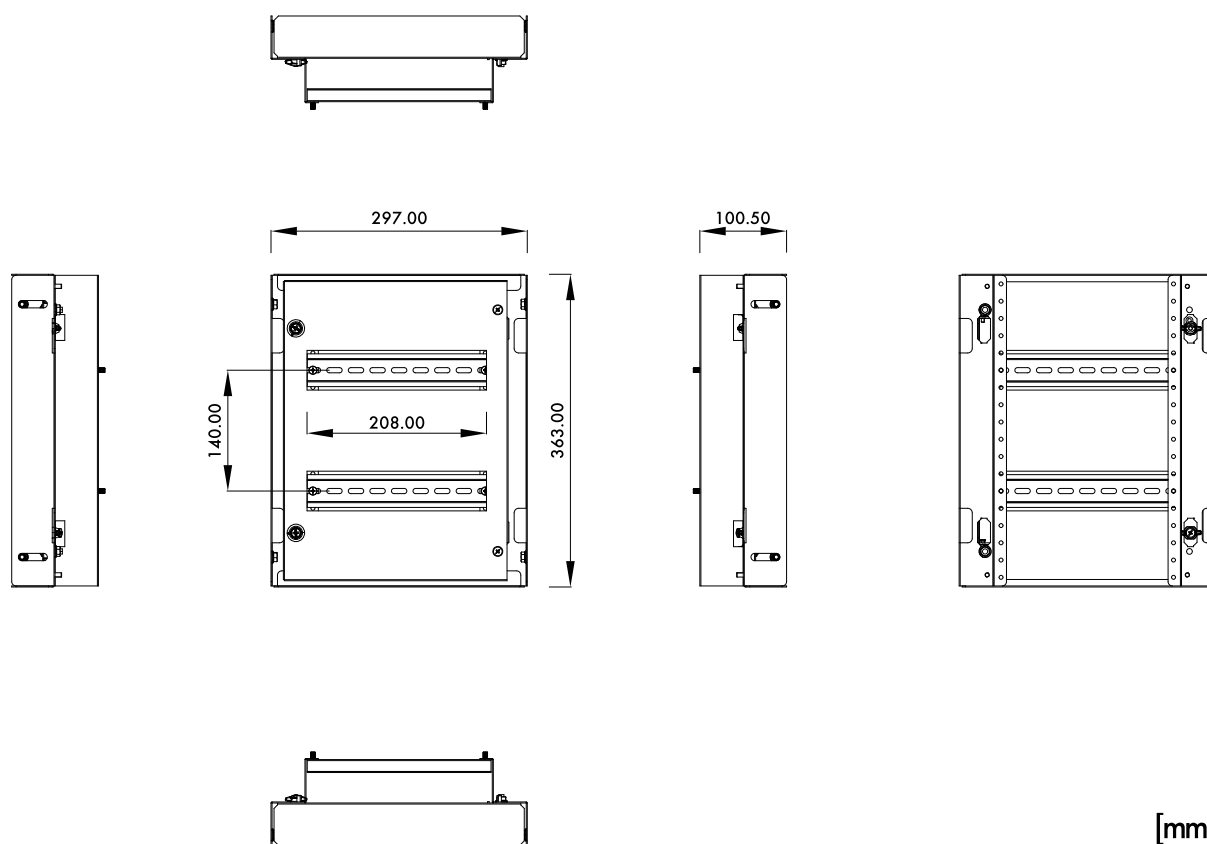

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Instalační konstrukce WSA 2řadá, 22 TE, pro V400 x Š300 mm vhodná pro WSA4030210	WSAIE4030R
Volitelné příslušenství	
Plastový čtvrtotáčkový zámek pro WSAIExxxxR	WSAIE00BL