

Technický list produktu (datasheet): YRTS1030--

Patice pro RT/RPS relé, 10A, 5mm, log. uspořádání

S-Relé, 300 V AC, 10A, bezšroubové svorky



SCHRACK-Info

- Bezšroubové svorky – průřez svorek od 0,5 mm² do 2,5 mm²
- Patice pro montáž na DIN lištu s logickým uspořádáním
- Snadná instalace a přehledné označení obvodů


Technické informace

Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	85
Norma	EN 61984
Stupeň ochrany krytí	IP20
Stupeň znečištění	3
Připojení	Pérové svorky
Počáteční izolační pevnost	
Mezi sousedními kontakty	2500 V/min
Mezi cívkou a kontakty	4000 V/min
Jmenovité napětí	300 V AC
Jmenovitý proud (A)	10

Technické informace - Pokračování


Hmotnost (netto) (kg)	0,04
Vodič pevný - drát (mm ²)	0,5 - 2,5
Vodič flexibilní - lanko (mm ²)	0,5 - 2,5
Vodič flexibilní - lanko s dutinkou (mm ²)	0,5 - 2,5

Circuit diagram

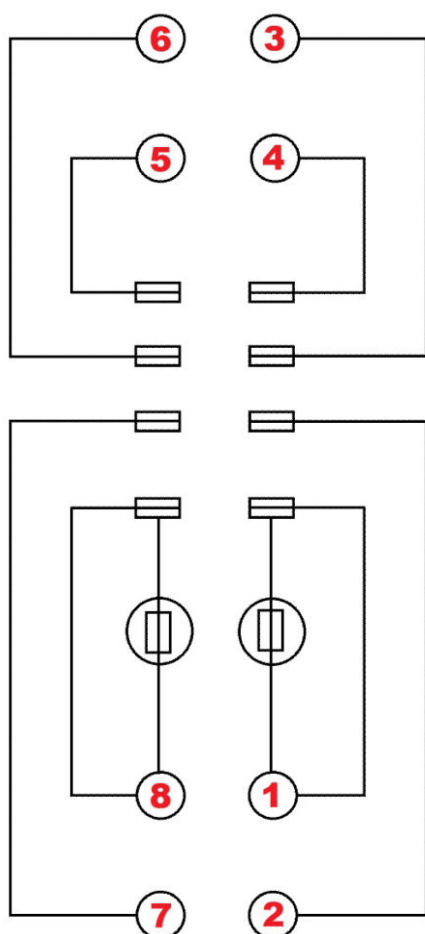

1 8 : A1 A2
2 7 : NC
4 5 : NO
3 6 : COM

Dimensions

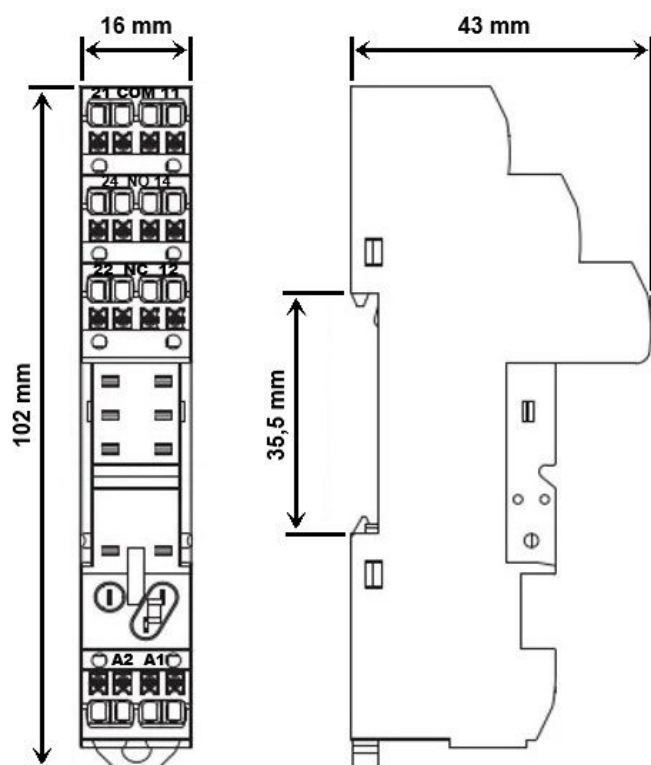

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Patice pro RT/RPS relé, 10A, 5mm, log. uspořádání	YRS1030
S-Relé, 300 V AC, 10A, bezšroubové svorky	
Volitelné příslušenství	
S-modul, 6 -24 V DC, s ochrannou diodou a zelenou LED, A1+ pro patice S-Relé	YRS12024
S-modul, 6 - 250 V DC, s ochrannou diodou, A1+ pro patice S-Relé	YRS13250
S-modul, 110 - 240 V AC, se zelenou LED pro patice S-Relé	YRS11730
S-modul, 6 -24 V DC, s ochrannou diodou a červenou LED, A1+ pro patice S-Relé	YRS16024
S-modul, 110 -240 V AC, s RC členem pro patice S-Relé	YRS14730
S-modul, 6 - 24 V AC/DC, se zelenou LED pro patice S-Relé	YRS11524
S-modul, 110 - 240 V AC, s červenou LED pro patice S-Relé	YRS15730

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
S-modul, 6 - 24 V AC, s RC členem pro patice S-Relé	YRS14524
S-modul, 6 - 24 V AC, s RC členem pro patice S-Relé	YRS14524
Upevňovací spona plastová pro relé RT2, RT3, RT4 S-Relay	YRTS4000
Popisný štítek pro patice řady YRXT a YRTS S-Relay	YRXT2000
Propojovací můstek pro bezšroubové patice YRS5 a YRXT S-Relay	YRS60000