

Technický list produktu (datasheet): YRTS8024--

Patice pro RT relé, 8A, 5mm, log. uspořádání, 24 V DC

S-Relé, určeno pro relé řady XT, RT2x, RT3x, RT4x, 300 V AC, 8A, 6-24 V DC, bezšroubové svorky



Schrack-Info

- Patice s LED indikátorem
- Bezšroubové svorky – průřez svorek od 0,5 mm² do 2,5 mm²
- Patice pro montáž na DIN lištu s logickým uspořádáním
- Snadná instalace a přehledné označení obvodů


Technické informace

Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	85
Norma	EN 61984
Připojení	Pérové svorky
Počáteční izolační pevnost	
Mezi sousedními kontakty	2000 V/min
Mezi cívkou a kontakty	4000 V/min
Jmenovité napětí	300 V AC
Jmenovitý proud (A)	8


Technické informace - Pokračování

Ovládací napětí DC	6-24 V
Hmotnost (netto) (kg)	0,03
Vodič pevný - drát (mm ²)	0,5 - 2,5
Vodič flexibilní - lanko (mm ²)	0,5 - 2,5
Vodič flexibilní - lanko s dutinkou (mm ²)	0,5 - 2,5

Circuit diagram

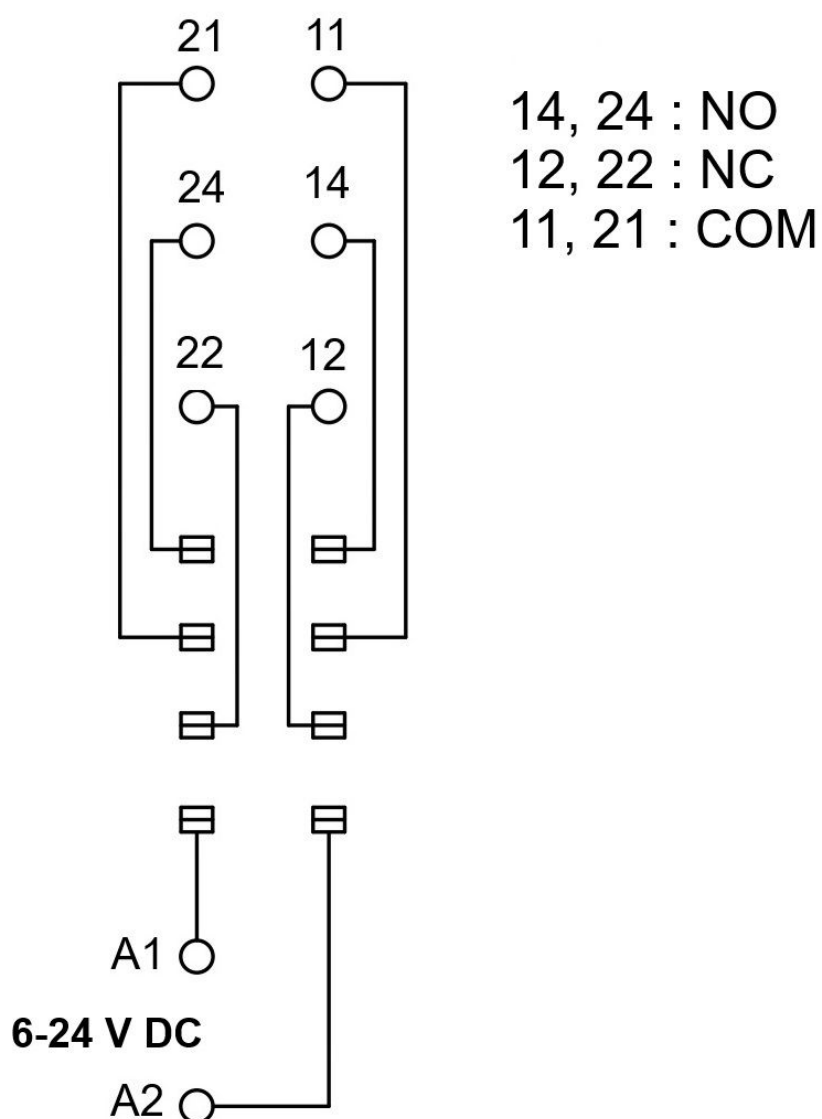

Dimensions

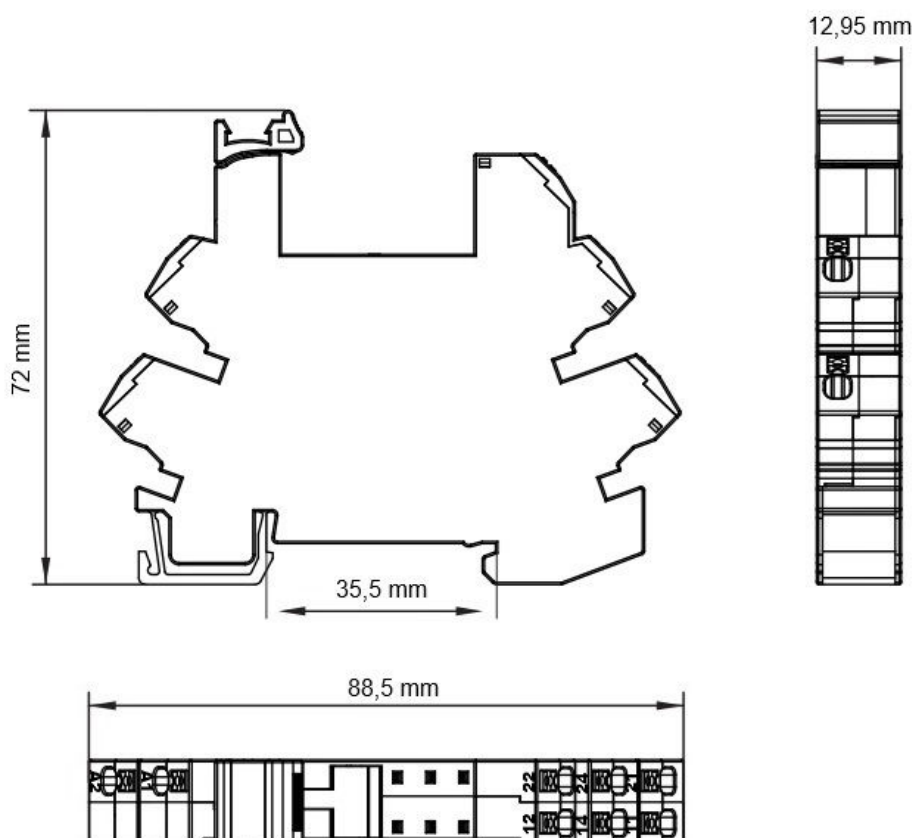

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Patice pro RT relé, 8A, 5mm, log. uspořádání, 24 V DC	YRTS8024
S-Relé, určeno pro relé řady XT, RT2x, RT3x, RT4x, 300 V AC, 8A, 6-24 V DC, bezšroubové svorky	
Volitelné příslušenství	
Propojovací můstek 10násobný, pro patice YRTS08xx	YRTS8000
S-Relé	