

Technický list produktu (datasheet): YRXT1010--


Patice pro RXT relé 1P (1CO), šroubové svorky

S-Relé, šroubové svorky




Technické informace

Minimální teplota okolí (°C)	-45
Maximální teplota okolí (°C)	85
Stupeň ochrany krytí	IP20
Stupeň znečištění	3
Jmenovitý proud (A)	16
Jmenovitý proud (Ohmická zátěž) (A)	16
Připojení	Šroubové svorky
Mezi sousedními kontakty	2500V/s
Mezi cívkou a kontakty	4000V/s
Jmenovité napětí	300 V AC
Max. dotahovací moment (Nm)	1
Dielektrická pevnost	-
Hmotnost (netto) (kg)	0,04
Vodič pevný - drát (mm²)	0,5 - 2,5
Vodič flexibilní - lanko (mm²)	0,5 - 2,5
Vodič flexibilní - lanko s dutinkou (mm²)	0.5 - 2.5

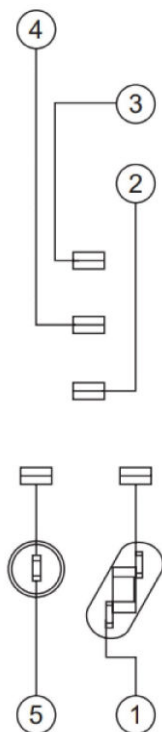Blokové schema: Patice pro RXT relé 1P (1CO), šroubové svorky

Rozměrový výkres: Patice pro RXT relé 1P (1CO), šroubové svorky

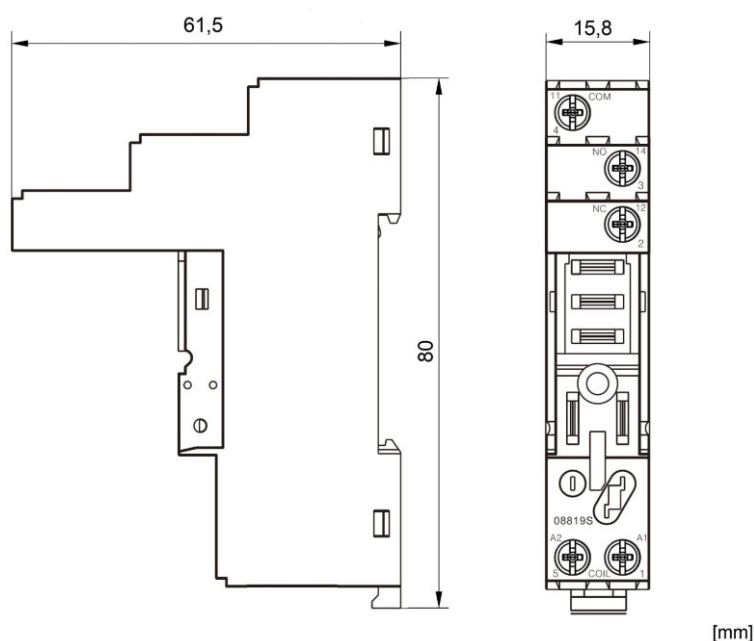

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Patice pro RXT relé 1P (1CO), šroubové svorky	YRXT1010
S-Relé, šroubové svorky	
Volitelné příslušenství	
Upevňovací spona plastová pro relé RXT	YRXT4000
S-Relé, řada RXT	
Popisný štítek pro patice řady YRXT a YRTS	YRXT2000
S-Relay	
Propojovací můstek pro šroubové patice YRXT	YRXT6000
S-Relay, Serie RXT	
S-modul, 6 - 250 V DC, s ochrannou diodou, A1+	YRS13250
pro patice S-Relé	
S-modul, 6 - 24 V DC, s ochrannou diodou a zelenou LED, A1+	YRS12024
pro patice S-Relé	
S-modul, 6 - 24 V AC/DC, se zelenou LED	YRS11524
pro patice S-Relé	
S-modul, 110 - 240 V AC, se zelenou LED	YRS11730
pro patice S-Relé	
S-modul, 6 - 24 V AC, s RC členem	YRS14524
pro patice S-Relé	

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
S-modul, 110 -240 V AC, s RC členem pro patice S-Relé	YRS14730
S-modul, 6 -24 V DC, s ochrannou diodou a červenou LED, A1+ pro patice S-Relé	YRS16024
S-modul, 110 - 240 V AC, s červenou LED pro patice S-Relé	YRS15730