

Patice pro RXT relé 1P (1CO), bezšroubové svorky


S-Relé, bezšroubové svorky




Technické informace

Minimální teplota okolí (°C)	-45
Maximální teplota okolí (°C)	85
Stupeň ochrany krytí	IP20
Stupeň znečištění	3
Jmenovitý proud (A)	16
Jmenovitý proud (Ohmická zátěž) (A)	16
Připojení	Pérové svorky
Mezi sousedními kontakty	2500V/s
Mezi cívkou a kontakty	4000V/s
Jmenovité napětí	300 V AC
Dielektrická pevnost	-
Hmotnost (netto) (kg)	0,04
Vodič pevný - drát (mm²)	0,5 - 1,5
Vodič flexibilní - lanko (mm²)	0,5 - 1,5
Vodič flexibilní - lanko s dutinkou (mm²)	0.5 - 1.5

Blokové schema: Patice pro RXT relé 1P (1CO), bezšroubové svorky

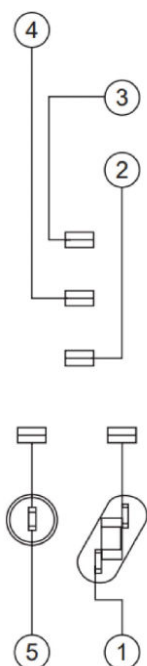

Rozměrový výkres: Patice pro RXT relé 1P (1CO), bezšroubové svorky

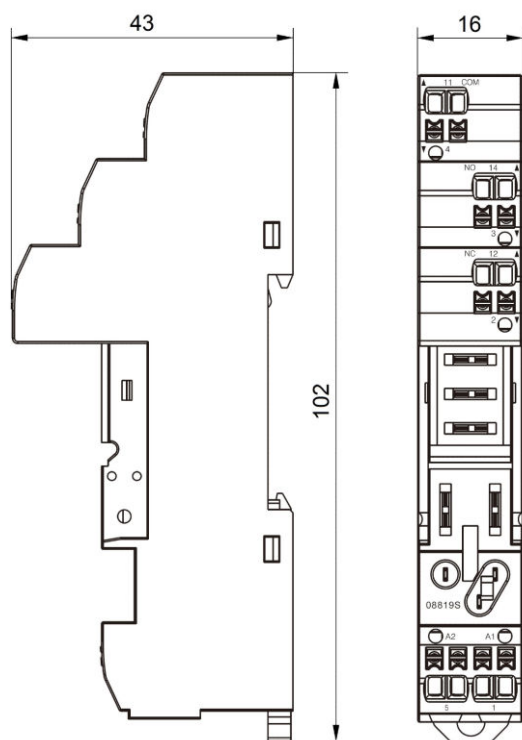

[mm]

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Patice pro RXT relé 1P (1CO), bezšroubové svorky	YRXT1110
S-Relé, bezšroubové svorky	
Volitelné příslušenství	
Upevňovací spona plastová pro relé RXT	YRXT4000
S-Relé, řada RXT	
Popisný štítek pro patice řady YRXT a YRTS	YRXT2000
S-Relay	
Propojovací můstek pro bezšroubové patice YRS5 a YRXT	YRS60000
S-Relay	
S-modul, 6 - 250 V DC, s ochrannou diodou, A1+	YRS13250
pro patice S-Relé	
S-modul, 6 -24 V DC, s ochrannou diodou a zelenou LED, A1+	YRS12024
pro patice S-Relé	
S-modul, 6 - 24 V AC/DC, se zelenou LED	YRS11524
pro patice S-Relé	
S-modul, 110 - 240 V AC, se zelenou LED	YRS11730
pro patice S-Relé	
S-modul, 6 - 24 V AC, s RC členem	YRS14524
pro patice S-Relé	
	YRS14730
S-modul, 6 -24 V DC, s ochrannou diodou a červenou LED, A1+	YRS16024
pro patice S-Relé	
S-modul, 110 - 240 V AC, s červenou LED	YRS15730
pro patice S-Relé	