


Technický list produktu (datasheet): HLP29LD01F

# Optický propojovací kabel duplex LC-SC/ APC, 9/125 OS2, 1m

LSOH-3, barva žlutá



## SCHRACK-Info

Jednovidové propojovací kabely se používají v telekomunikačních sítích a také v vysokorychlostních metropolitních a přístupových sítích. Jednovidové propojovací kabely jsou vybaveny pláštěm LSOH. Splňují normy IEC nebo EIA-TIA. Tyto vylepšené jednovidové propojovací kabely jsou zakončeny optimalizovanými konektory, které poskytují optimální optický výkon.

### VLASTNOSTI

- Konektory SC/UPC – SC/APC
- Plášť s nízkou kouřivostí a nulovým obsahem halogenů (LSOH)
- Těsná izolace 900 µm
- Jednovidové kabelové vlákno splňuje normy ITU-T G.657.A2, IEC 60793-2-50
- Duplex
- V souladu s materiály REACH, RoHS a SvHC

### APLIKACE


- CATV / Video
- Pasivní optická síť PON
- WDM / DWDM
- FTTH
- Datová centra
- Podporuje vysokorychlostní vícekanálové video, datové a hlasové služby v metropolitních a přístupových sítích

- ATM, SONET a WDM

## Technické informace

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Norma                            | IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6 |
| Norma konektoru                  | IEC 61754                     |
| Konektorová kombinace            | LC UPC/SC APC                 |
| Délka patchkabelu (m)            | 1,0                           |
| Vlákno                           | 9/125 $\mu$ OS2 singlemode    |
| Vnější plášť kabelu              | LSOH                          |
| Barva                            | Žlutá                         |
| Průměr (mm)                      | 2 x 2,2                       |
| Vložný útlum (IL) - typický (dB) | $\leq 0,25$                   |
| Útlum odrazu (RL) - typický (dB) | APC $\geq 60$ / UPC $\geq 50$ |
| Minimální teplota okolí (°C)     | -20                           |
| Maximální teplota okolí (°C)     | 60                            |
| Šířka (netto) (mm)               | 210,00                        |
| Výška (netto) (mm)               | 300,00                        |
| Hmotnost (netto) (kg)            | 0,08                          |

## Rozměrový výkres: Optický propojovací kabel duplex LC-SC/APC, 9/125 OS2, 1m

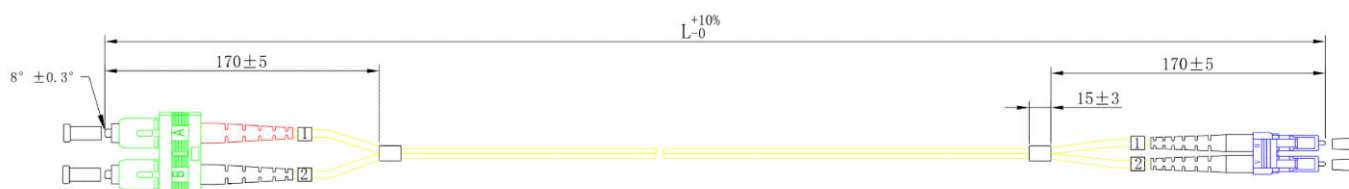

| POPIS                                                                            | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Optický propojovací kabel duplex LC-SC/APC, 9/125 OS2, 1m<br>LSOH-3, barva žlutá | HLP29LD01F |