


Technický list produktu (datasheet): HSELS169LG

19" FO vana kompletní 16xLC 9/ 125µm OS2 1U PREMIUM

16 vláken, RAL 7035, výsuvné čelo, včetně spojek, pigtailů a kazet, třída B podle IEC 61753-1



SCHRACK-Info

FO splice box extendable with quick release fastener and equipped with Grade B pigtails for splicing FO cables. The pull-out depth of 20 cm ensures easy access to the couplings. Furthermore the box can be set back by 40 mm. A possibility for the sloping input of section cables is integrated.

Properties Housing:

- 19", 1U installation, extendable
- incl. Depth adjustment
- front panel and side parts powder-coated
- colour: grey, RAL7035
- Lid metallic glossy
- Central screw bolt for fixing up to 4 splice cassettes
- Box can be tilted downwards when open

Standards:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-79

Technické informace



Šířka (netto) (mm)

482,50

Technické informace - Pokračování

Výška (netto) (mm)	43,60
Hloubka (netto) (mm)	211,50
Hmotnost (netto) (kg)	2,70
Vlákno	9/125 μ OS2 singlemode / G.657A1
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	70
Počet vláken	16
Spojky a konektory	LC

Dimension drawing

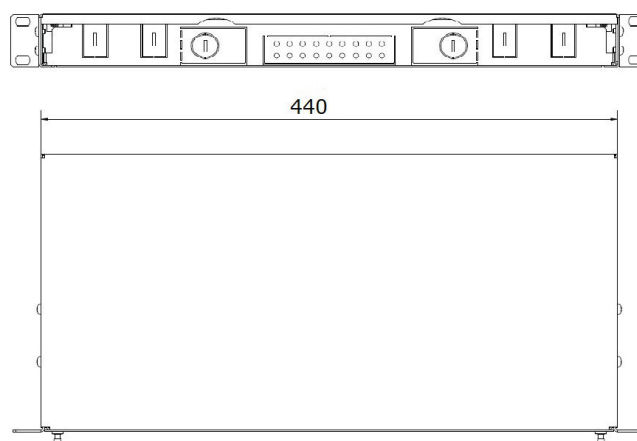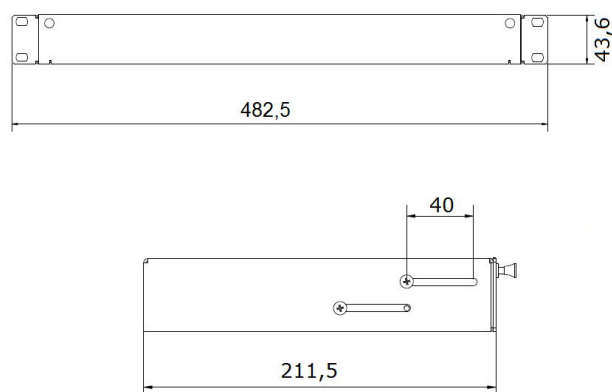

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
19" FO vana kompletní 16xLC 9/125 μ m OS2 1U PREMIUM	HSELS169LG
16 vláken, RAL 7035, výsuvné čelo, včetně spojek, pigtailů a kazet, třída B podle IEC 61753-1	
Volitelné příslušenství	
Ochrana sváru 60mm, balení 10 ks	HELSP00011
Ochrana sváru 40mm, balení 10ks	HELSP00010
Čistící nástroj pro optické vlákna LC a MU	HSELSZT001
Vhodné pro konektory UPC a APC. Více než 1 000 čistících cyklů.	

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Měřič výkonu FO s integr. laserovým zdrojem světla (VFL) Možnost testování měděného kabelu s konektorem RJ45. POZOR: Jedná se o produkt laserové třídy 2. Nedívejte se přímo do paprsku. Pokud zařízení nepoužíváte, vždy nechte kryt portu VFL nasazený. Při práci s optickými systémy se doporučuje používat ochranné brýle proti laserovému záření.	HSELSZT003
Optický propojovací kabel duplex LC-LC 9/125 OS2 2m LSOH-3, barva žlutá	HLP29LL02F
Optický propojovací kabel duplex LC-LC 9/125 OS2 5m LSOH-3, barva žlutá	HLP29LL05F
Optický propojovací kabel duplex LC-SC 9/125 OS2 2m LSOH-3, barva žlutá	HLP29LC02F
Optický propojovací kabel duplex LC-SC 9/125 OS2 5m LSOH-3, barva žlutá	HLP29LC05F
Optický propojovací kabel duplex LC-FC 9/125 OS2 2m LSOH-3, barva žlutá	HLP29LF02F