

Technický list produktu (datasheet): LI43519215

RL-LED T8 36HO G13 EM 15, 1W 840 2500lm L-1200mm

T8 Retrofit lamp for CCG, replacement for 36W




Technické informace

Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	50
Výrobce	09-Radium
Lumenů (lm)	2500
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	≤ 6
Doba života	60.000h
Stmívatelné	Ne
Stupeň ochrany krytí	IP20
Třída energetické účinnosti (platná od 1.9.2021)	C
Energetická třída	C
Patice	G13
Úhel (°)	190°
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Konstrukce	Trubková

Technické informace - Pokračování

Průměr (mm)	26
Varianta	Matný
Watů (W)	15,10
Výkon (W)	15,10
Účinnost	≥ 0.90

Energetická třída: RL-LED T8 36HO G13 EM 15, 1W 840 2500lm L-1200mm

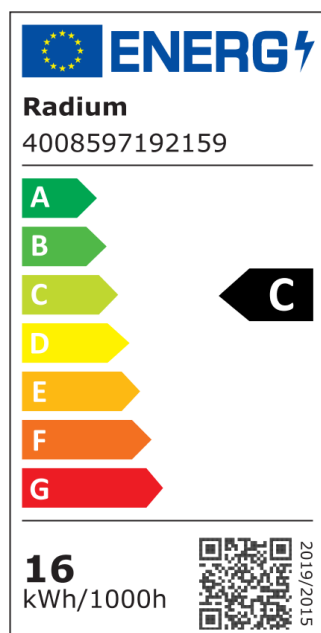

Tabulka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RL-LED T8 36HO G13 EM 15,1W 840 2500lm L-1200mm	LI43519215
T8 Retrofit lamp for CCG, replacement for 36W	