

Technický list produktu (datasheet): BK080108--

Rozvodnice nástěnná, 4x18 modulů, dveře průhledné

652 x 396 x 112 mm



SCHRACK-Info

- Nástěnná rozvodnice s průhlednými dveřmi
- možnosti osazení malým cylindrickým zámekem
- Integrované sběrnice PE a N
- Třída ochrany II
- Bezhalogenové provedení dle RoHS
- Jmenovité napětí 400VAC / In=63A
- Provozní teplota od -25° do +60°C
- Test žhavou smyčkou: 650°C
- Montážní hloubka: 68-70mm
- IP krytí: IP40, Mechanická odolnost: IK08
- RAL9010 (bílá)

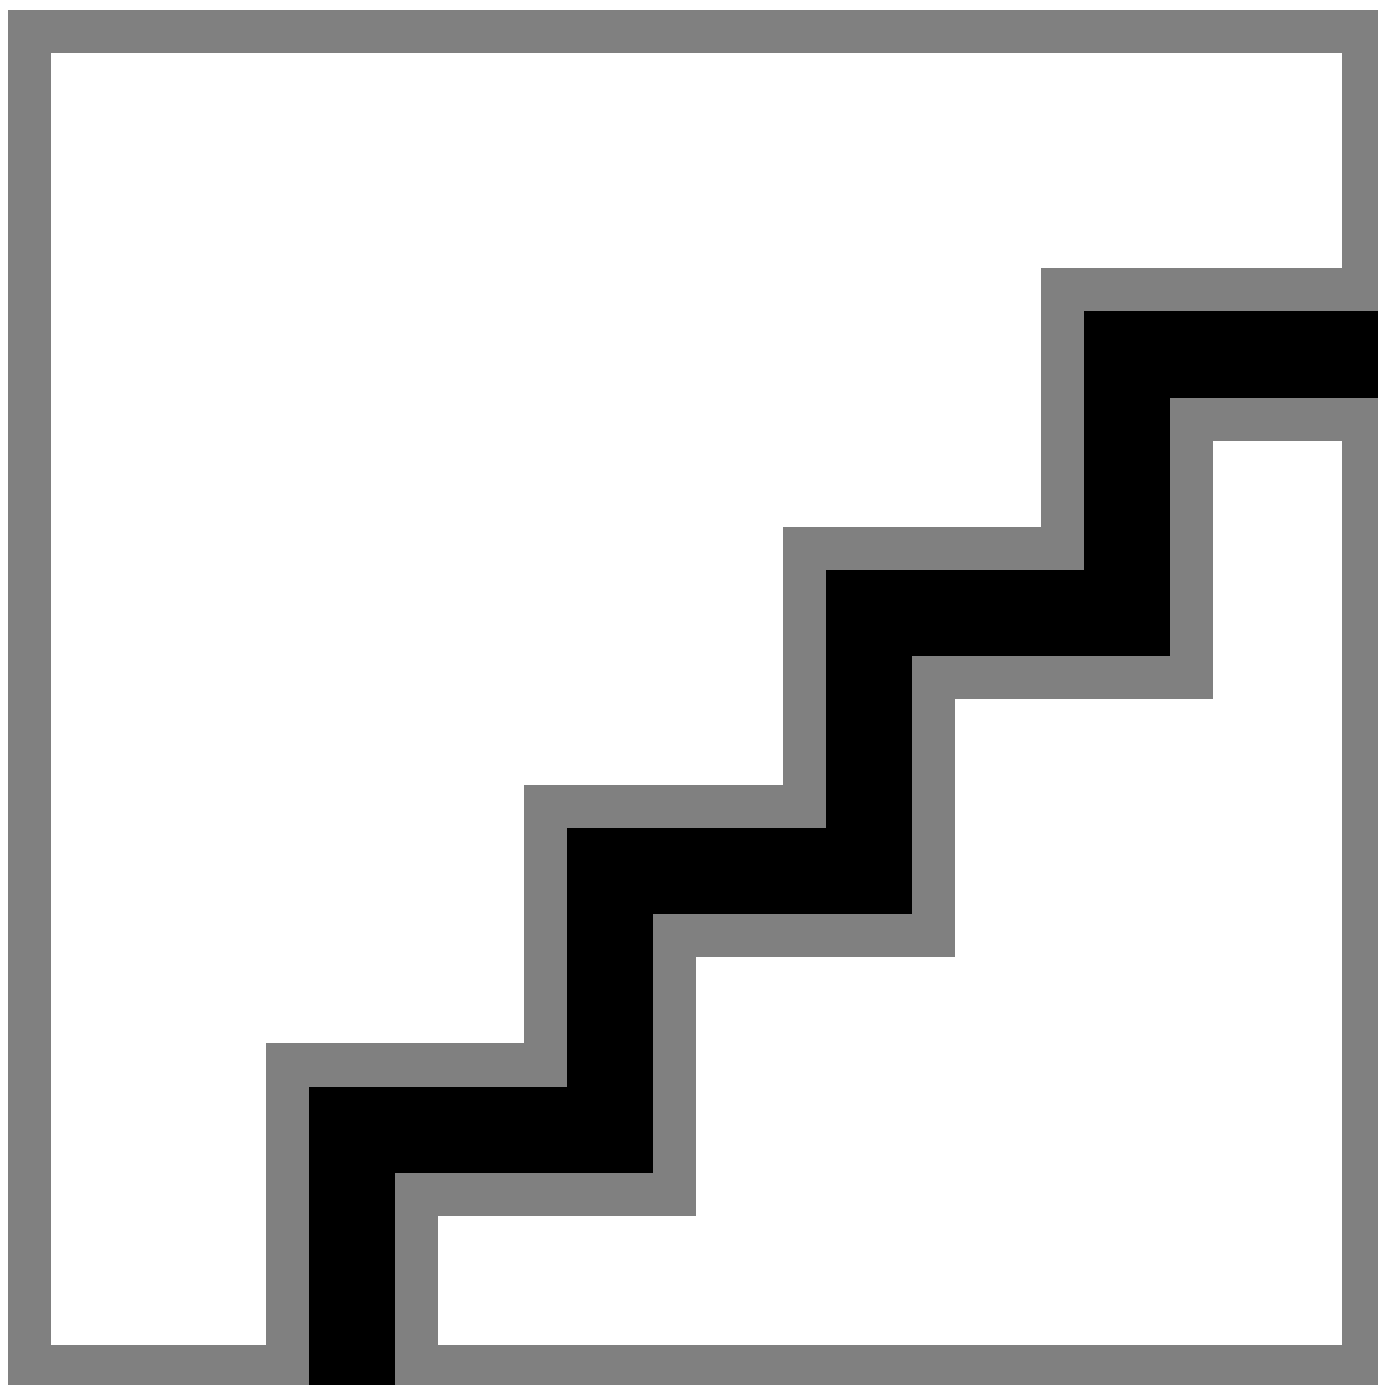


Technické informace

Šířka (netto) (mm)	395,00
--------------------	--------

Technické informace - Pokračování

Výška (netto) (mm)	654,00
Hloubka (netto) (mm)	112,00
Hmotnost (netto) (kg)	3,00
EAN	9004840875225
Ztrátový výkon (W)	-68,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	60
Materiál - dveře	Plast průhledný
Bezhalogenový	Ano
Varianta	Nástěnná montáž , s dveřmi
Řad	4
Šířka modulu	18
Stupeň ochrany krytí	IP40
Barva	RAL 9003 (signální bílá)

Rozměrový výkres: Rozvodnice nástěnná, 4x18 modulů, dveře průhledné

Datová tabulka: Rozvodnice nástěnná, 4x18 modulů, dveře průhledné

Article number									
Door		A	B	C	D	E	Rows	MW	Radiant power loss [W] *
Transparent	White	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
BK080110	BK080160	235	143	97	127	46	1	4	-13
BK080100	BK080150	235	215	101	120	120	1	8	-18
BK080101	BK080151	235	287	112	107	180	1	12	-23
BK080104	BK080154	235	395	112	107	289	1	18	-29
BK080109	BK080159	235	502	112	107	395	1	24	-36
BK080102	BK080152	361	287	112	232	180	2	24	-32
BK080106	BK080156	361	395	112	232	289	2	36	-41
BK080103	BK080153	525	287	112	357	180	3	36	-44
BK080107	BK080157	525	395	112	357	289	3	54	-56
BK080105	BK080155	650	287	112	482	180	4	48	-54
BK080108	BK080158	654	395	112	482	289	4	72	-68

* Max. radiated power of housing calculated as a wall-mounted single fixed with $\Delta T = 35K$. Detailed information and legal notes see page 9

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Rozvodnice nástěnná, 4x18 modulů, dveře průhledné 652 x 396 x 112 mm	BK080108
Volitelné příslušenství	
Cylindrický zámek pro rozvodnice BK08080, kovový metal, 2x keys included	BK080096