


Technický list produktu (datasheet): BS990072--

Jazýčková lišta 1 pólová 10mm², 1m, pro Al, modrá

jazýčková lišta modrá vhodná pro elektronické proudové chrániče Al, 1-pólová, zkracovatelná, nejsou vyžadovány koncovky

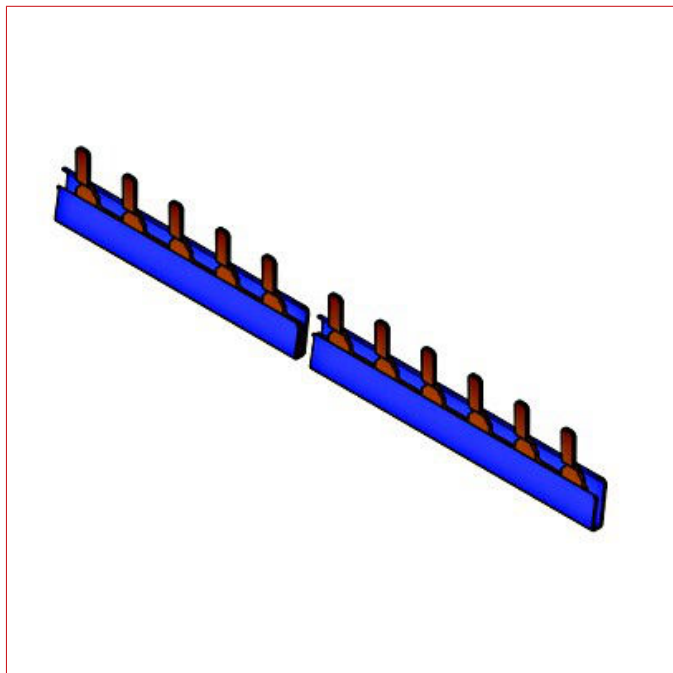


Technické informace

Průřez (mm ²)	10
Norma	ČSN EN 61439-1
Max. proud na začátku	65A
Max. proud uprostřed	100A
Materiál	E-Cu-ETP
Materiál izolace	PVC (Polyvinylchlorid)
Bezhalogenový	Ne
Kategorie přepětí	3
Jmenovité impulsní napětí [Uimp] (V)	4kV
Jmenovité napětí	240/415 V AC/DC
Stupeň znečištění	2
Sledovací odpor	CTI 600
Ztrátový výkon (W)	4,50
Teplotní odolnost (°C)	PVC up to 80°C; PC/ABS up to 90°C
Jmenovitý zkratový proud	≤50kA
Maximální přípustná pojistka proti zkratu (A gG)	100A gL

Technické informace - Pokračování

Min. vzdušná vzdálenost	≥3,0mm
Min. plazivá vzdálenost	≥5,0mm
Stupeň ochrany krytí	IP20

Rozměrový výkres: Jazýčková lišta 1 pólová 10mm², 1m, pro AI, modrá

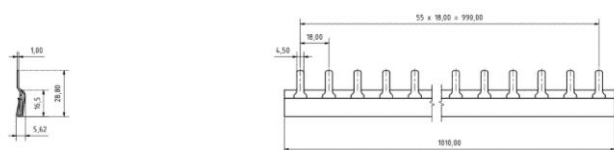

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Jazyčková lišta 1 pólová 10mm ² , 1 m, pro Al, modrá	BS990072
jazyčková lišta modrá vhodná pro elektronické proudové chrániče Al, 1-pólová, zkracovatelná, nejsou vyžadovány koncovky	
Nezbytné příslušenství	
Koncovka pro 1-pólovou lišta, modrá	BSA90108
Volitelné příslušenství	
Ochrana proti dotyku - žlutá	BSB00303
Kryt pro rezervní místa na přípojnicích	