

Technický list produktu (datasheet): BZADC456--

Instalační stykač 32 A, 2Z+2R (2NO+2NC), 24 V AC/DC, 2TE

Instalační stykač 32 A, Kontakty: 2Z+2R (2NO+2NC), Cívka: 24 V AC/DC, Velikost: 2 TE




Technické informace

Délka (netto) (mm)	68,00
Šířka (netto) (mm)	36,00
Výška (netto) (mm)	85,50
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40


Technical data

Größe			25A	32A	63A
Nennstrom I _n (A)	AC-7a/AC-1		25	32	63
	AC-7b/AC-3		9	12	25
Konventioneller thermischer Strom I _{th} (A)			32	32	32
Bemessungsisolationsspannung U _i (V)			500VAC		
Bemessungsbetriebsspannung U _e (V)			250VAC (1P, 2P)/ 400VAC (3P, 4P)		
Hauptkontakte	2P		1NO, 1NC, 1NO/1NC, 2NO, 2NC		
	4P		3NO, 3NC, 2NO/2NC, 3NO/1NC, 4NO, 4NC		
Steuerleistung	AC-7a/AC-1	250V	5,5	8	14
		400V	9,5	12	24
	AC-7b/AC-3	250V	2	3	5,5
		500V	3,2	4,5	8
Bemessungssteuerspeisespannung U _s (V)			AC/DC (12V, 24V, 48V, 110V, 230V)		
Betriebsdauer	Aussetzbetrieb		30mal/h Auslastung 40%		
	Acht-Stunden-Betrieb		Standard Betriebssystem		
Verdrahtung (mm ²)	Steuerstromkreis	Steif	1,5 - 2,5		2 x 1,5
		Flexibel	1,5 - 2,5		2 x 2,5
	Hauptstromkreis	Steif	1,5 - 6		6 - 25
		Flexibel	1,5 - 4		6 - 16
Drehmoment (Nm)	Steuerstromkreis		0,8		
	Hauptstromkreis		0,8		3,5
Hilfskontakt seitliche Montage BZADC476--		Grundparameter	AC-15: U _e /I _e : 230V/2A; DC-13: U _e /I _e : 130V/1A, I _{th} : 5A U _{imp} : 4kV, I _q : 1kA Min. Steuerspannung 24V, min. Steuerstrom 10mA		

Please note for ambient temperatures above 40°C

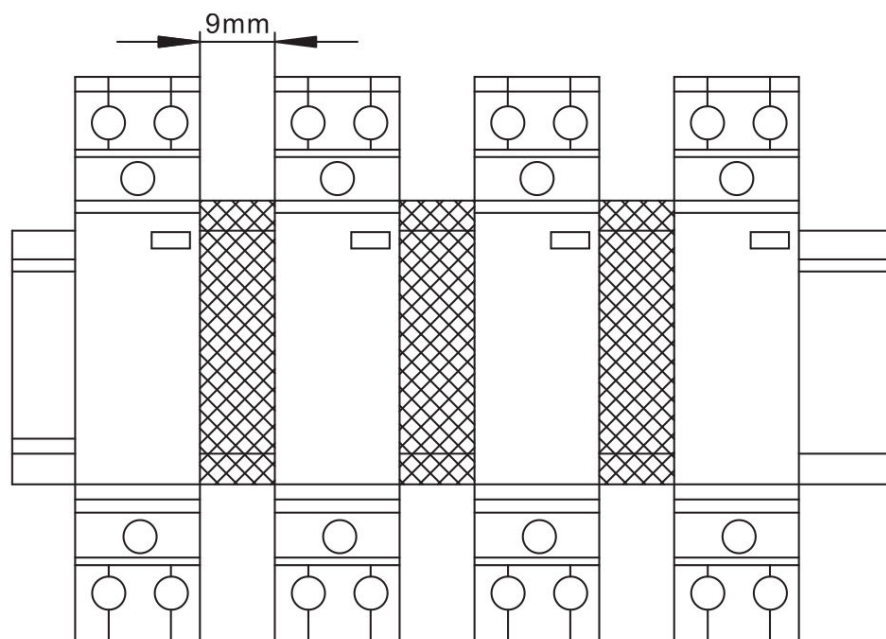

Dimension diagram BZADC456--

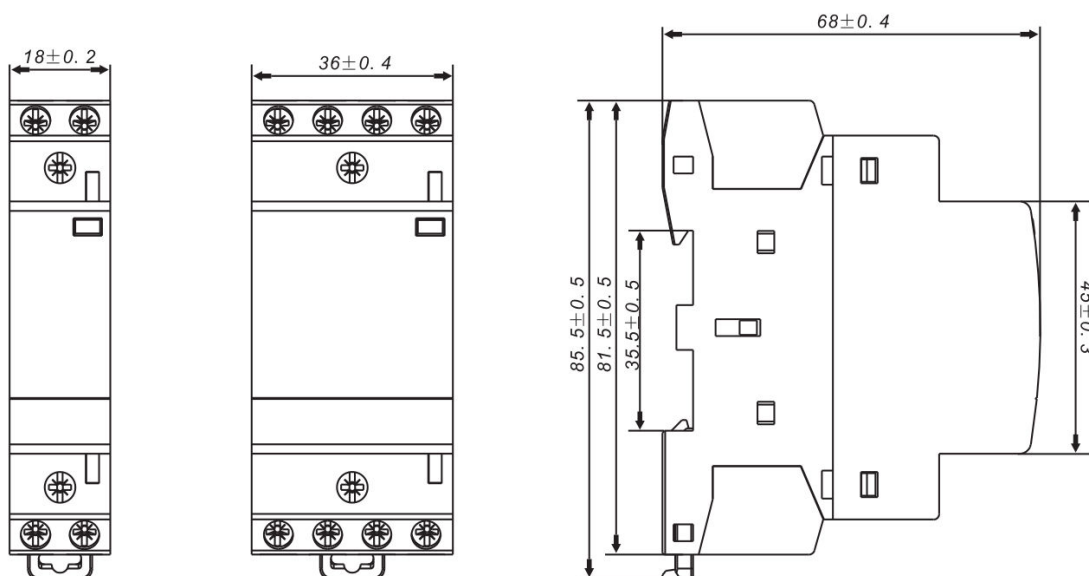

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Instalační stykač 32 A, 2Z+2R (2NO+2NC), 24 V AC/DC, 2TE	BZADC456
Instalační stykač 32 A, Kontakty: 2Z+2R (2NO+2NC), Cívka: 24 V AC/DC, Velikost: 2 TE	
Volitelné příslušenství	
Pomocný kontakt 6A 1Z+1R (1NO+1NC), pro stykače BZADCxxx	BZADC476
Velikost: 0,5 TE, pro instalační stykače řady BZADCxxx	