

Technický list produktu (datasheet): BZH44011 --

NFC Instalační digitální hodiny Hybrid ASTRO roční, 4P (4CO)

16 A, 230 V AC, 4kanálové, včetně NFC a Bluetooth pro externí programování



Schrack Info

- 1, 2, 3 or 4 channels
- Daily, weekly, annual or astro programme
- 300 memory locations
- Bluetooth integrated
- Directly programmable via app (iOS, Android and Windows)
- DCF/GPS function
- Additional switching times ON, OFF and pulse according to date and time
- Permanent switching according to date and time / holiday programme
- Up to 10 special programmes possible
- Automatic summer time changeover
- Operating hours and switching pulse counter
- Easy to use
- Illuminated display
- Security through PIN coding

Highlights

- Programmable with PC or smartphone via Bluetooth (free iOS, Android and Windows app)
- No additional data key is required
- Bluetooth is integrated in the time switch
- Replaceable battery (CR 2032) with 10-year power reserve

- Random function for presence simulation
- Optimised power consumption: only 0.3W in 'standby' mode
- Quick and intuitive programming
- Programmable without mains connection
- Datensicherheit durch E -PROM


Technické informace

Šířka (netto) (mm)	71,50
Výška (netto) (mm)	90,00
Minimální teplota okolí (°C)	-30
Maximální teplota okolí (°C)	55
Pracovní napájecí napětí (V)	110-230
Spotřeba energie	0,3 - 2,2W
Kontakty	4P
Materiál kontaktu	AgSnO ₂
Spínaný výkon (Ohmická zátěž)	16A / 250V~ bei cosφ=1
Spínaný výkon (induktivní zátěž)	10 A při Φcos =0,6
Spínaný výkon (kW)	1.000mW (10V / 10mA)
Zapínací proud	Max. 50 A / max. 20 ms
Spínací funkce	ON, OFF, Pulz, Extra, Permanentní, Astro
Nejkratší spínací interval	1 min.
Přesnost	Quarz: ≤±0,5 sec./den
Rezerva chodu	10 let
Ukládání dat	Neomezené
Display	LC displej s vysokým rozlišením (zorné pole 12,8 cm)
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-30 až +55
Pouzdro	Samozhášivý termoplast
Instalace	DIN lišta 35 mm
Připojení	Šroubové svorky
Stupeň ochrany krytí	IP20
Třída ochrany	II
Stupeň znečištění	2
Příslušenství	BZH04010 (rádiový přijímač GPS časového signálu) / není součástí dodávky


Datová tabulka: NFC Instalační digitální hodiny Hybrid ASTRO roční, 4P (4CO)

Žárovky, halogenové žárovky	2000W
Zářivka nekompensovaná	1000W
Zářivka sériově kompenzovaná	1000W
Zářivka paralelně kompenzovaná	550W
Úsporná žárovka	200W
LED světelný zdroj (230 V AC)	200W

Circuit diagram * depending on version

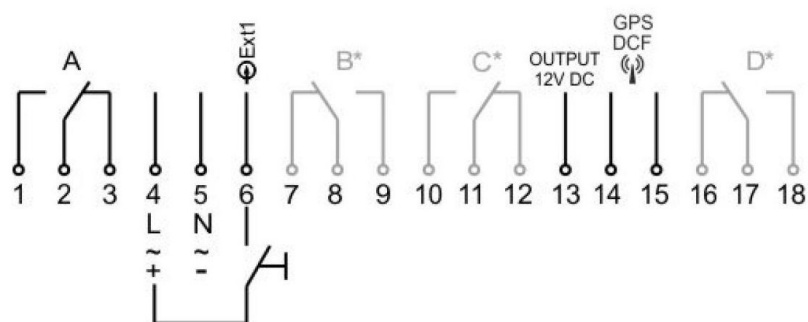

Dimensions

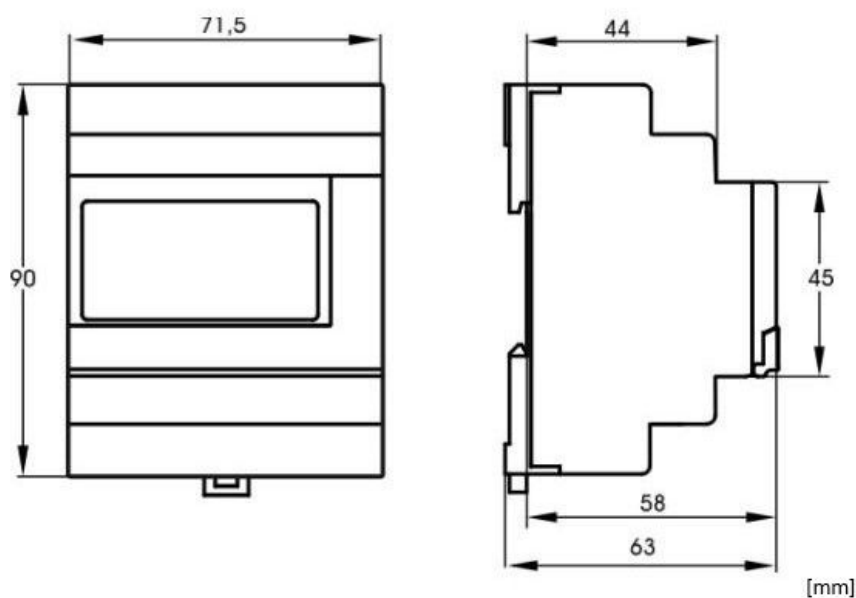

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NFC Instalační digitální hodiny Hybrid ASTRO roční, 4P (4CO) 16 A, 230 V AC, 4kanálové, včetně NFC a Bluetooth pro externí programování	BZH44011
Volitelné příslušenství	
GPS přijímač pro BZH44011 -- Compatible with the BZH44011 --	BZH04010